



FENÊTRES
PVC & ALUMINIUM
PORTES
VOLETS ROULANTS
VÉRANDAS

PORTES DE GARAGE

PORTAILS & CLÔTURES



LE **SPÉCIALISTE** DES FERMETURES DE L'HABITAT

NOS ENGAGEMENTS

Votre projet de construction ou de rénovation vous engage pour plusieurs années durant votre vie. Tout naturellement, vous allez y prêter une attention particulière afin de faire les meilleurs choix. Chez Calibaie, nous mettons tout en œuvre pour vous aider dans cette démarche. Car nous sommes des hommes et des femmes spécialisés dans les fermetures de l'habitat.

Sécurité, confort, esthétique, performances acoustiques et thermiques, nous avons les produits qu'il vous faut.



Calibaie

VOTRE SATISFACTION EST NOTRE PRIORITÉ

Plus que de vouloir vendre un produit, nous privilégions le sur-mesure axé sur vos besoins. Parce qu'il y a beaucoup de questions à se poser avant de choisir ses menuiseries, nous prenons le temps de bien analyser votre projet. Pour nous,votre satisfaction est notre priorité.

DES ÉQUIPES IMPLIQUÉES

Grâce à l'expérience et le savoir-faire de votre installateur, vous pourrez profiter d'un accompagnement du devis jusqu'à la pose de vos menuiseries.

Vous aimez votre maison, nous aimons le travail bien fait. Accueil, écoute, conseils : ensemble, réalisons vos projets.



LA CHARTE CALIBAIE



Calibaie s'engage à vous établir un devis gratuit sur simple demande. Clair et sans ambiguïté, il vous donne toutes les informations techniques concernant la solution proposée. Toute commande devient effective dès le versement d'un acompte.



Les membres du réseau Calibaie s'engagent à vous fournir des produits de qualité réputés pour leur performance et leur durabilité, conformes aux normes de sécurité et environnementales en vigueur.



Toutes les étapes de la pose sont effectuées par des professionnels formés et qualifiés. Elle s'effectue dans les règles de l'art dans le respect des produits et de votre intérieur. La pose répond à des règles de propretés strictes dont la protection des sols et le nettoyage par aspirateur.



Toutes les fermetures Calibaie bénéficient d'une garantie décennale.

Ces garanties sur certains produits, dont la fenêtre PVC, sont étendues à 15 ans. Les installateurs agréés Calibaie ont contracté une garantie décennale pour la pose.




Par la signature du Contrat Performance, Calibaie effectue l'entretien annuel des produits installés sur une durée déterminée. C'est pour vous, un engagement de fiabilité, de longévité et par conséquent d'économies à long terme.



Un réseau de distributeurs de plus de 40 points de vente



VOTRE PROJET CLÉ EN MAIN

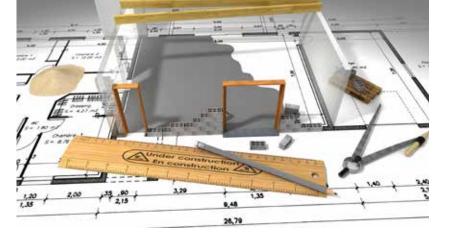

ÉTUDE ET FABRICATION SUR-MESURE

Notre service technique étudie toutes les demandes afin de répondre au mieux à vos attentes. Nous vous proposons des produits pouvant atteindre de hautes performances thermiques et acoustiques.

SIMULATEUR CALIBAIE

Visualisez votre projet de fenêtres, porte d'entrée, volets, porte de garage et portail grâce à notre configurateur. Choisissez votre produit, puis importez votre photo et laissez-vous guider en sélectionnant : le modèle, les options, le coloris, la quincaillerie...

SE PROJETER, C'EST L'ADOPTER!







Créateur de lumière

Calibaie

Un réseau de distributeurs exclusifs spécialisés dans les fermetures de l'habitat.

SYNONYME DE QUALITÉ



LA FORCE D'UN RÉSEAU

CALIBAIE, c'est le partenariat entre un industriel fabricant certifié et de multiples installateurs qualifiés soucieux de mener à bien vos projets.

DES MATÉRIAUX DE GRANDES MARQUES

et de haute qualité à toutes les étapes de la fabrication : Veka, Siegenia, Hydro, Somfy, Gaposa, Nice, Riou Glass... Nous vous certifions une fabrication Française.

DES CONTRÔLES QUALITÉ SYSTÉMATIQUES

sont réalisés sur l'ensemble de nos produits, c'est l'assurance de bien vous satisfaire.

CALIBAIE ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les usines du Groupe NORMABAIE ont reçu le label EMERIT en récompense de leurs actions pour la maîtrise de l'environnement.

CRÉDITS D'IMPÔT

Calibaie a réuni tous les éléments pour vous offrir des produits de haute qualité éligibles au crédit d'impôt*.

SOMMAIRE

age		

Zoom sur les fenêtres

10 Fenêtres PVC

18 Fenêtres ALUMINIUM

25 Décoration et Vitrages

28 Portes d'entrée

Volets roulants et battants

54 Portes de garage

56 Vérandas

57 Stores

58 Portails et clôtures

^{*} en fonction des produits et des lois de finance en vigueur



L'ATELIER DE FABRICATION



DES OUTILS PERFORMANTS

Parce que chaque fenêtre est différente, les usines du Groupe Normabaie sont équipées de machines numériques modernes permettant d'apporter une réponse personnalisée à toutes les demandes et d'obtenir des niveaux de qualité et de précision constants.



DES COMPÉTENCES HUMAINES

Le Groupe NORMABAIE totalise 120 collaborateurs hautement qualifiés sur l'ensemble de ses filiales, maîtrisant parfaitement les procédés de fabrication innovants et s'adaptant aux différents besoins de chaque client.



L'ENGAGEMENT QUALITÉ

Pour votre satisfaction, la démarche qualité est omniprésente durant tout le cycle de fabrication. Un contrôle qualité systématique en fin de chaine est effectué et en fonction des produits, nos contrôleurs effectuent près de 20 points de contrôle et valident la conformité.



EMBALLAGE ET EXPÉDITION

Toutes les menuiseries sont protégées dans les angles et emballées individuellement avant expédition.



ZOOM SUR LES FENÊTRES

MAÎTRISE DE LA FABRICATION **SOUS TOUTES SES FORMES**



Œil de bœuf











Anse de panier



Cintre surbaissé





Plein cintre



Pan coupé

LA POSE DES FENÊTRES

Lorsque vous aurez choisi vos fenêtres, nous vous assurerons une pose professionnelle du début à la fin du chantier et ce quel que soit le type de pose : rénovation, dépose totale, construction neuve.



















- Protection du sol
- Déballage de la fenêtre avec soin
- Dépose des ouvrants
- Démontage des fixations
- Mise en place du dormant
- 6 Réglage du niveau
- Fixation du dormant
- 8 Mise en place des ouvrants
- Essai de la fenêtre
- 10 Pose des habillages intérieurs (facultative)
- Étanchéité extérieure
- 12 Nettoyage du chantier



LE PACK **SÉRÉNITÉ**Châssis 1 vantail






LE TOP DE LA SÉCURITÉ

Les multiples points de fermeture, réglables ou à galets tournants, assurent étanchéité optimale et confort d'utilisation.

Les ferrures à renvois d'angles (1) haut et bas avec leurs gâches de sécurité (2) équipent tous les ouvrants : principaux, secondaires et fenêtres 1 vantail.

C'est le **Pack SÉRÉNITÉ** sur tous les vantaux. Il se positionne comme l'équipement sécurité par excellence.

Au troisième étage et plus, vous êtes moins sensibles à la sécurité de vos ouvertures extérieures, vous avez la possibilité de réduire les coûts en choisissant le pack Essentiel. Demandez conseil à votre installateur.

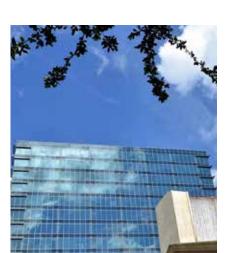

Les ferrures de sécurité "Titan IP" ont un revêtement très résistant à la corrosion, sans chrome 6 pour préserver l'environnement. La couleur argentée s'harmonise parfaitement avec les fenêtres blanches ou de couleur. Votre fenêtre, même ouverte est esthétique.

1 RENVOI D'ANGLE ET GALET CHAMPIGNON





réglable

En position fermée, le galet-champignon engagé dans la gâche de sécurité comprime les joints d'étanchéité et interdit le décrochement par l'extérieur du vantail de service. Un levier de vantail intégré au renvoi d'angle facilite la manœuvre en ouverture à la française et en oscillo-battant

GÂCHE DE SÉCURITÉ



POIGNÉE SECUSTIK

La poignée SECUSTIK
de sécurité intègre un
mécanisme de verrouillage
autobloquant. Celui-ci
s'enclenche lorsque la
poignée est actionnée et
empêche toute manipulation
de l'extérieur sur la crémone
de la fenêtre ou portefenêtre





LE PACK **SÉRÉNITÉ** Châssis 2 vantaux

3 CRÉMONE VERROU

Permet la décondamnation haute et basse de l'ouvrant secondaire en un seul geste.



10 ENTREBÂILLEUR INTÉGRÉ

- Plus de réglage : 3 niveaux possibles
- Plus de ventilation : ouverture sur toute la hauteur de l'ouvrant
- Plus esthétique : invisible car intégré à la ferrure
- Moins d'effort pour refermer





SYSTÈME OSCILLO-BATTANT

2 ouvertures possibles

Cela permet entre autre une aération rationnelle, même par mauvais temps ou fortes pluies et empêcher, en mode ouverture, l'intrusion par l'extérieur.

Entrebâilleur + oscillo battant = une aération maîtrisée et sécurisée





FENÊTRES PVC

Aujourd'hui, les 2/3 des fenêtres installées sont en PVC. Cette réussite est due aux propriétés exceptionnelles de ce matériau :

- Isolation thermique et phonique inégalée
- Entretien limité à un simple coup d'éponge
- Confort d'utilisation
- Nombreux designs et couleurs
- · Variétés des accessoires décoratifs

Pour votre satisfaction, les fenêtres PVC CALIBAIE bénéficient d'une garantie fabricant étendue à 15 ans et sont concues avec des profilés de 70 mm en 5 chambres d'isolation et jusqu'à 78 mm en 6 chambres pour les ouvrants Kiétude

DES PRODUITS CERTIFIÉS ET UN PARTENAIRE FIABLE







CALIBAIE dispose sur son site d'une station d'essai nouvelle génération et effectue régulièrement des tests afin de garantir un contrôle qualité permanent sur différents points : la perméabilité à l'air, l'étanchéité à l'eau, la résistance au vent, déformations, pressions brusques et les essais de sécurité (forte pression).



PERFORMANCES

ALLIANCE, PRESTIGE, KIÉTUDE	•		
4 + 4 PTR+	•••	•••	••••
44.2 + 4 PTR+	••••	••••	••••
10 + 4 PTR+	•••	••••	••••
44.2 SS + 4 PTR+	••••	••••	••••
SP10 + 4 PTR+	••••	••••	••••
Triple vitrage + PTR	••••	••••	••••

Performance movenne

Bonne performance

Isolation acoustique



Très bonne performance

Isolation thermique




LE SAVIEZ-VOUS?

Faire installer des fenêtres PVC, c'est aussi contribuer au développement durable. Contrairement aux idées reçues, la production de profilés PVC pour fabriquer des fenêtres ne représente que 0,1% du volume mondial de pétrole raffiné consommé chaque année. C'est dérisoire comparé aux économies d'énergie qu'il permet de réaliser. De plus, ne nécessitant pas d'entretien particulier, il évite l'utilisation de produits plus polluants tels que peintures, solvants et décapants.



Soucieux de l'environnement, notre partenaire Veka a créé une filière complète de collecte et de recyclage de fenêtres PVC en fin de vie.

D'une esthétique rappelant nos fenêtres bois, les fenêtres ALLIANCE représentent la modernité dans la continuité. Adaptée à tous styles d'habitat, elles vous apporteront performances techniques, confort d'utilisation et fiabilité.

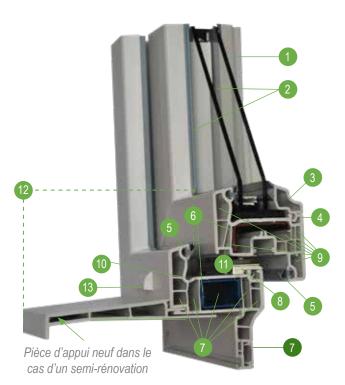







- PVC modifié choc à haute résistance mécanique
- Joints de vitrage et de parclose EPDM
- Parclose moulurée
- Profilé aux parois extérieures de forte épaisseur
- Double barrière de joint de butée en EPDM soudé dans les angles
- Renforts métalliques suivant avis techniques Veka
- Dormant rénovation à 5 chambres avec recouvrement compensé à doucine.
- Système de blocage de l'ouvrant semi-fixe
- Profilé d'ouvrant à 5 chambres à haute résistance mécanique
- Pente du dormant inclinée pour évacuation des eaux de
- Rainure évitant le phénomène "goutte d'eau" à l'ouverture
- Prise de jour (dormant + ouvrant) réduite augmentant la surface vitrée
- Trou d'évacuation des eaux de ruissellement protégé par busette anti-reflux

FENÊTRE **PRESTIGE** Extérieur arrondi

L'association des profilés d'épaisseur 70 mm et du vitrage PTR+ offre une qualité d'isolation exceptionnelle s'inscrivant parfaitement dans une démarche d'économie d'énergie et de protection de l'environnement.



Pièce d'appui et dormant neufs



Parclose arrondie



Montant central intérieur







- 1 PVC modifié choc à haute résistance mécanique
- 2 Joints de vitrage et de parclose gris EPDM
- 3 Parclose
- Profilé aux parois extérieures de forte épaisseur
- Double barrière de joint de butée en EPDM soudé dans les angles
- 6 Renforts métalliques suivant avis techniques Veka
- Dormant rénovation à 5 chambres compensé à doucine
- 8 Système de blocage de l'ouvrant semi-fixe
- Profilé d'ouvrant à 5 chambres ou 6 chambres à haute résistance mécanique
- 10 Pente du dormant inclinée pour évacuation des eaux de ruissellement
- 1 Habillage PVC protégeant le bâti bois
- Rainure évitant le phénomène "goutte d'eau" à l'ouverture
- 3 Prise de jour (dormant + ouvrant) réduite augmentant la surface vitrée
- Trou d'évacuation des eaux de ruissellement protégé par busette anti-reflux



FENÊTRE **KIÉTUDE** Extérieur galbé

Les ouvrants Kiétude ont été conçus avec une sixième chambre d'isolation sur l'extérieur portant l'épaisseur du profil à 78 mm. En désaffleur et de forme galbée, cette chambre supplémentaire la résistance mécanique de l'ouvrant. De plus, le débord de l'ouvrant forme un rejet d'eau facilitant



Parclose intérieure

moulurée ou contemporaine

Montant central intérieur

mouluré ou contemporain



PAUMELLE ANTI-DÉGONDABLE


Pour une meilleure sécurité. toutes les menuiseries CALIBAIE sont équipées d'une paumelle anti-dégondage en partie haute à l'identique des systèmes oscillo-battant, il est nécessaire d'ouvrir l'ouvrant à 90° pour le dégonder. Dans toute autre position, le soulèvement du vantail est impossible. Il ne peut donc pas se décrocher et préserve votre famille du risque de blessure.



COULISSANT WISIO

Inspiré des techniques de fabrication des menuiseries aluminium, ce concept novateur permet une esthétique où finesse et performances sont au rendez-vous. Par les qualités intrinsèques du matériau PVC, vous obtenez ainsi un coulissant aux excellentes performances thermiques et acoustiques. Le montant central étant limité à 35 mm, vous pourrez bénéficier d'une surface vitrée exceptionnelle.







Le seuil PMR du coulissant WISIO, sans encastrement, est le plus petit du marché





TEINTÉS MASSE

Blanc 9016 Beige 1015 Gris 7035

TEINTES FILMÉES



Gris lisse 7016



TEINTES LAQUÉES

Color'mabaie

Retrouvez les possibilités des teintes laquées page 16.

- 1 Profilés PVC modifié choc de forte épaisseur
- 2 Seuil PMR à rupture thermique
- 3 Ouvrant pour vitrage 28 mm
- 4 Montant central 35 mm
- 5 Dormant rénovation avec aile dévoyée
- 6 Rail aluminium
- 7 Bouclier thermique PVC
- 8 Joint d'étanchéité
- 9 Zone de clippage pour habillage ou pièce d'appui
- 10 Épaisseur vitrage 28 mm
- Joint de vitrage EPDM

FERRURES Pour coulissant PVC

CRÉMONE SR 3300I

Il est possible d'intégrer une fermeture à clé sur votre coulissant. Condamnation à clé : cylindre européen à paneton DIN, traversant ou non.









CRÉMONE SR 3300

CROCHET INOX

à rampe garantissant une meilleure prise dans les gâches, serties sur tringle inox. Fermeture 1, 2, 3 voire 4 points en fonction de la hauteur.



SÉCURITÉ ANTI-FAUSSE MANŒUVRE

interdisant la collision entre le crochet et la gâche lors de la fermeture du châssis. Les crémones peuvent être à 1 ou 2 points de condamnation sur les petites dimensions (- 1350 mm hauteur)



SÉCURITÉ ANTI-CROCHETAGE

interdisant une effraction simple par action sur les crochets (brevet dépôt n° 03 12282)



Ferrage à crochets basculants en option



POIGNÉES Pour coulissant PVC



en option:



*Ces poignées Secustik sont équipées d'une sécurité de base intégrée.




LAQUAGE

Color'mabaie®

Performance technique



Dilatation maîtrisée



Les teintes foncées Infrarouge (IR) permettent de :

- 1 augmenter la réflexion des rayons
- 2 diminuer la chaleur transmise par conductivité
- 3 réguler cette chaleur dans votre maison.

Finitions parfaites



Sécurité renforcée avec le pack Sérénité



DES POSSIBILITÉS À L'INFINI

Calibaie propose un large éventail de coloris pour que vos fenêtres s'adaptent à votre environnement et à vos envies. Laquées à la demande, 2 faces ou 1 face, extérieur ou intérieur, ou 2 faces différentes : une infinité de combinaisons est réalisable.

Les fenêtres couleurs Calibaie, obtiennent d'excellentes performances thermiques et bénéficient du classement Acotherm TH11 avec double vitrage PTR+.



PREMIER ASSEMBLEUR FRANÇAIS DE PVC LAQUÉ

La certification QB33 de CSTB permet de justifier la qualité des produits pour le recouvrement de PVC laqué à destination des fenêtres, des portes ou des coffres de volet roulant revêtus. Essentiellement, elle se base sur :

- · La résistance au vieillissement
- · La tenue des couleurs
- · La résistance à l'usage



Pour apporter les mêmes garanties que le PVC blanc, les profilés plaxés et laqués sont sous avis technique du CSTB et reçoivent des renforts métalliques. Le renforcement des profils est le garant de la tenue et de la stabilité des couleurs, surtout lorsqu'elles sont foncées.

TEINTES LAQUÉES HORS STANDARD

Retrouvez les teintes hors standard sur demande auprès de votre installateur.





TEINTES STANDARD LAQUÉES

Noir sablé Beige 1015 2100 IR* Gris sablé Rouille Corten Bleu sablé 0412 2700 IR* 2900 IR* Rouge Pourpre Bleu canon Bleu électrique 3004 IR* 5008 lisse 5010 Vert mousse Vert pastel Gris sécurité 6005 6021 satiné 7004 Gris anthracite Terre d'ombre Gris pierre 7016 lisse 7022 7030 Gris clair Brun gris Bronze 7035 8019 IR* 8483 IR* Noir foncé Gris alu 9005

IR* = laque à base de pigments métallisés thermo-réflectifs

COULEURS PVC

TEINTÉS MASSE

Blanc 9016

Beige 1015

Gris 7035

ESSENCE BOIS














Sur demande particulière, nous pouvons vous proposer une large gamme de filmés.



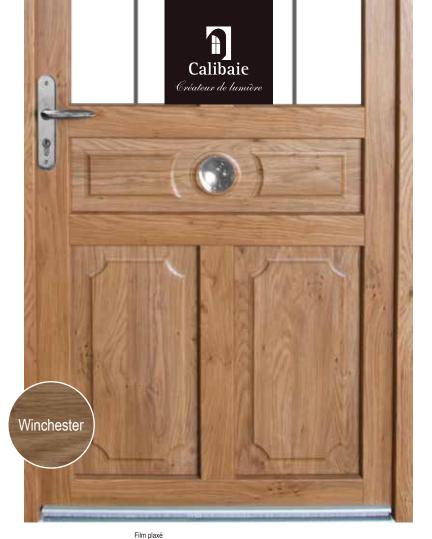

Film plaxé

Double isolation phonique

et thermique

PANNEAUX PLATE-BANDES

Très isolants, fabriqués sur mesure pour s'ajuster parfaitement dans vos soubassements, notre gamme de panneaux plates bandes apporte le relief qui met en valeur vos portes et portes-fenêtres.



À CONGÉS AVEC CIMAISE ET ROND CENTRAL



À CONGÉS



TRADITIONNELLE



TRADITIONNELLE **AVEC COINS MOUCHOIRS**



À CONGÉS **AVEC COINS MOUCHOIRS**



FENÊTRES ALUMINIUM

La variété des profils aluminium et la flexibilité de l'outil de production nous permettent de vous proposer des solutions dans le cadre d'habitations neuves comme dans celui de la rénovation.

Étanche au mauvais temps

Équipées de rupture thermique et de joints d'étanchéité. les menuiseries Calibaie ne laissent aucune chance ni au froid, ni à l'humidité!


Un bon climat sonore

Avec les menuiseries Calibaie, vous bénéficiez également d'une isolation acoustique optimale grâce à un joint acoustique qui réduit fortement le passage de l'air et du bruit.

Sans entretien

Une éponge suffit pour retrouver sa splendeur.



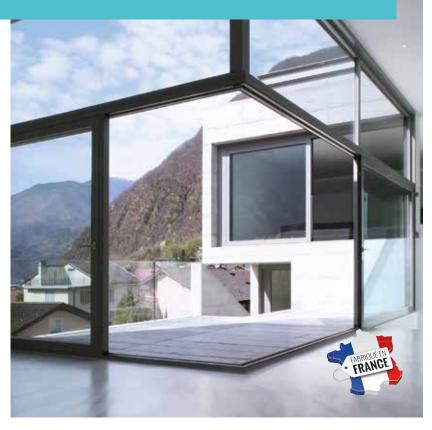

DES PRODUITS CERTIFIÉS













PERFORMANCES

CHÂSSIS À FRAPPE : VÉNUS & CYBÈLE			
4 + 4 PTR+	•••	••••	•••
SP10 +4 PTR+	••••	••••	••••
44² SS +4 PTR+	••••	••••	••••
COULISSANT : DIANE	+		
4 + 4 PTR+	•••	••••	•••

Performance movenne



Bonne performance



Isolation acoustique

Très bonne performance



Isolation thermique



LE SAVIEZ-VOUS?

8% de la croûte terrestre est formée d'aluminium? C'est donc non seulement un matériau léger, solide, façonnable, peu sujet à la rouille mais aussi disponible en quantité quasi illimitée.

De plus l'aluminium peut être recyclé indéfiniment sans perdre ses propriétés et ce en ne nécessitant que 5% de l'énergie nécessaire à sa production initiale

DES PARTENAIRES FIABLES





FENÊTRE VÉNUS Ouvrant visible

PERFORMANCES MAXIMALES











Uw 1.5 W/m2 .K*

Sw 0.5*


TLw 0.61*

A*4 E*9A V*A2


37 dB RA,tr

*(avec un double vitrage 28 mm - Ug = 1,1 W/m². K avec intercalaire isolant)

La gamme VÉNUS est une gamme de fenêtre de haute technicité alliant design et performances (thermique et sécurité). Équipée d'une poignée centrée et d'une symétrie intérieure en standard en fenêtre 2 vantaux, sa forme galbée vous assure une finition soignée et remarquée. Son niveau d'équipement en terme de quincaillerie est excellent

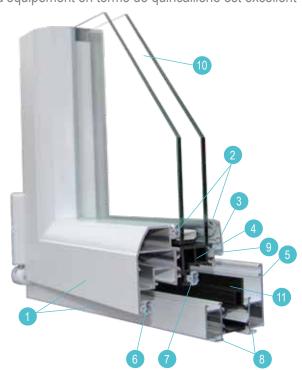

Excellente étanchéité à l'air, à l'eau et au vent grâce au joint central et à la rupture thermique en forme de chaise.

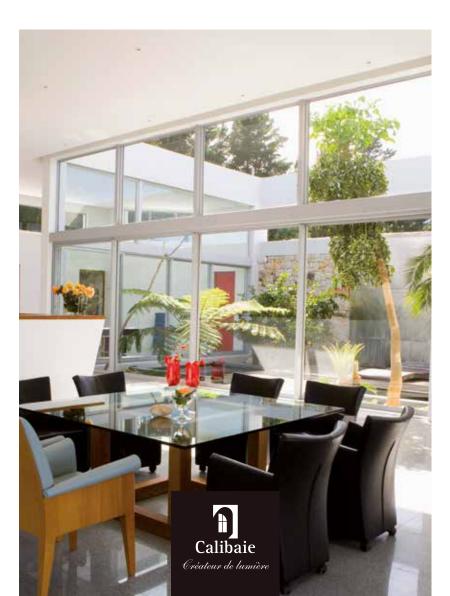



- Profilés aluminium extrudés AGS 60/60 qualité bâtiment
- 2 Joints de vitrage et de parclose gris si laqué blanc, noir pour les autres couleurs
- 3 Parclose galbée extérieure sécurisée
- 4 Rupture thermique de 30 mm
- 5 Dormant 65 mm double gorge
- 6 Joint de frappe ouvrant
- 7 Joint central d'étanchéité
- 8 Zone de clippage pour habillage ou pièce d'appui
- 9 Rainure évitant le phénomène «goutte d'eau» à l'ouverture
- Double vitrage 28 mm
- 11 Rupture thermique / joint central
- Paumelle ferrage symétrique
- 13 Symétrie intérieure pour poignée centrée

FENÊTRE **CYBÈLE**Ouvrant caché

PERFORMANCES MAXIMALES




*(avec un double vitrage 28 mm - Ug = 1,1 W/m². K avec intercalaire isolant)


La gamme Cybèle est un système à "ouvrant caché", dans laquelle les parties fixes et ouvrantes s'alignent, l'ouvrant ne se voit pas de l'extérieur (sur châssis 1 vantail).

Conçue pour les marchés institutionnels dans un premier temps, la finesse de son montant central (en 2 vantaux) a su séduire les particuliers.

Cybèle reste néanmoins dédiée à une conception de menuiseries simples.

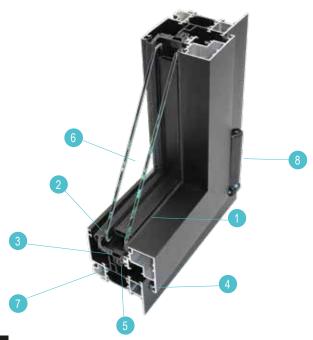



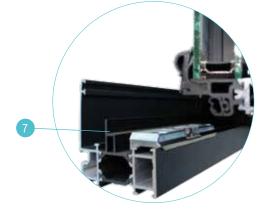

Excellente étanchéité à l'air, à l'eau et au vent grâce au joint central et à la rupture thermique en forme de chaise.



Montant central intérieur 76 mm

- 1 Joints de vitrage et de parclose gris si laqué blanc ou noir pour les autres couleurs
- 2 Parclose extérieure thermique avec joint
- Rupture thermique de 30 mm
- 4 Joint de frappe ouvrant
- 5 Joint central d'étanchéité
- 6 Double vitrage 28 mm
- Rupture thermique / joint central
- 8 Paumelle ferrage symétrique

FERRAGE SYMÉTRIQUE



Calibaie

Créateur de lumière

Paumelle haute

Paumelle basse

ESTHÉTIQUE

Seules les paumelles hautes et basses sont visibles. Les paumelles intermédiaires sont remplacées par des verrous médians dissimulés dans la feuillure de l'ouvrant et du dormant.

TECHNIQUE

Ce type de ferrage permet de régler les ouvrants en hauteur et en largeur.

L'amplitude de réglage est donc plus importante. De plus, ces paumelles sont anti-dégondables.

3 FINITIONS POSSIBLES DES CACHES PAUMELLES :

- NOIRE
- BLANCHE
- F9 (aspect inox)



Verrou médian invisible en feuillure



Conçu pour conserver la compression sur la hauteur de l'ouvrant

COULISSANT **DIANE**

PERFORMANCES MAXIMALES




*(avec un double vitrage 28 mm - Ug = 1,1 W/m². K avec intercalaire isolant)


Pour vos grandes ouvertures, choisissez la gamme des coulissants DIANE. Isolante, sans entretien et robuste, elle vous offre confort et efficacité.

Son système de manœuvre latérale permet de conserver votre espace intérieur intact.


En rénovation avec conservation de l'ancien bâti comme en neuf avec reprise de doublage de 70 à 200 mm, la gamme DIANE répond à toutes vos attentes.

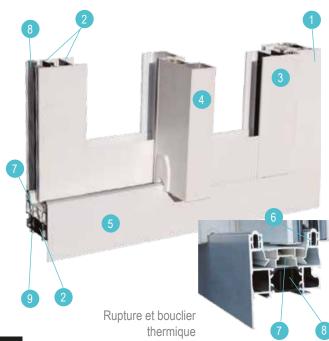







2 vantaux




3 vantaux - 2 rails



4 vantaux - 2 rails



Galandage: 1 ou 2 vantaux - 1 rail



Galandage: 2 ou 4 vantaux - 2 rails

- 1 Profilés aluminium extrudés AGS 60/60 qualité bâtiment
- 2 Rupture thermique de 30 mm
- 3 Ouvrant pour vitrage 28 ou 32 mm
- 4 Montant central 38 mm
- 5 Dormant rénovation avec aile droite de 25 ou 44 mm
- 6 Rail aluminium (inox en option)
- Bouclier thermique PVC (Aluminium laqué en option)
- 8 Joint ouvrant d'étanchéité
- 9 Zone de clippage pour habillage ou pièce d'appui

FERRURESPour coulissant ALU

CRÉMONE SR 3300I

Il est possible d'intégrer une fermeture à

à clé : cylindre européen à paneton DIN,

clé sur votre coulissant. Condamnation

traversant ou non.

CRÉMONE SR 3300

CROCHET INOX

à rampe garantissant une meilleure prise dans les gâches, serties sur tringle inox. Fermeture 1, 2, 3 voire 4 points en fonction de la hauteur.




SÉCURITÉ ANTI-FAUSSE MANŒUVRE

interdisant la collision entre le crochet et la gâche lors de la fermeture du châssis. Les crémones peuvent être à 1 ou 2 points de condamnation sur les petites dimensions (- 1350 mm hauteur)



SÉCURITÉ ANTI-CROCHETAGE

interdisant une effraction simple par action sur les crochets (brevet dépôt n° 03 12282)

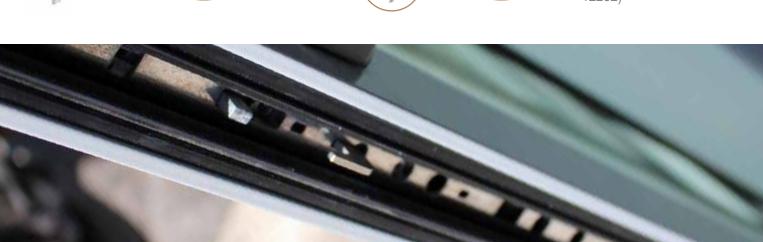

LES **POIGNÉES**Pour coulissant ALU





COULEURS ALU

BASE

Blanc trafic 9016*

Gris anthracite 7016*



COMBINAISON

Construction ou rénovation, classique ou contemporain, l'aluminium se plie à toutes vos envies avec plus de 100 teintes et finitions.

Et plus encore avec la bicoloration qui vous permet de combiner 2 couleurs différentes.

PREMIUM

Beige 1015*

Bronze 1247*

Noir sablé 2100

Terre d'ombre 7022* Gris anthracite 7016 texturé mat

Gris clair 7035*

Noir foncé 9005*

Noir foncé 9005 texturé mat

Gris alu 9006* Anodic natura lisse mat (contretypage AS Réf YANAT)

STANDARD

Anodic champagne lisse mat (contretypage AS Réf YANCH)

Mars 2525 Gris sablé 2900 texturé mat Rouge Pourpre 3004*

Bleu électrique 5010* Vert pastel 6021*

Gris clair 7035 texturé mat Brun gris 8019 mat

TON BOIS, RAL SPÉCIAUX



Retrouvez les autres teintes (RAL spéciaux, anodisés, tons bois...) sur demande auprès de votre installateur.

Calibaie Créateur de lumière

LES POIGNÉES

DÉCORATION ET SÉCURITÉ DES FENÊTRES PVC ET ALU

STANDARD



OPTION STANDARD

Finition F9 pour

porte-fenêtre

Finition blanche



ATI ANTA

Finition noire

Poignée à clé



ATI ANTA ATLANTA Finition F9 pour Finition laiton porte-fenêtre



VERONA Finition laiton PVD* pour porte

ATI ANTA

Finition F9



VFRONA Palière laiton PVD* pour porte

CONTEMPORAIN



OPÉRA Double béquille chromée pour porte-fenêtre

Cache paumelle décoratif

(uniquement fenêtre PVC)



OPÉRA Double béquille chromée pour porte d'entrée



OPÉRA Poignée fenêtre chromée pour fenêtre

OPÉRA Poignée de tirage sur plaque chromée pour porte d'entrée



TRADITIONNEL



Poignée blanche



Poignée laiton (ou vieux laiton, fèr pratiné et blanc)



CARINA Poignée laiton (aspect vieilli)



Double béquille laiton (vieilli)



Fausse crémone blanc (ou laiton)

Fausse crémone fer patiné

COULISSANT



AKTIV KI ASS



SKAL





CASSIOPÉE

CALIPSO



SOLÈNE

SÉDUCTION





pour coulissant PVC






LES VITRAGES



LES VITRAGES PTR +




Couche transparente faiblement émissive

intercalaire Warm Edge ou «bord chaud» est mis en place dans nos vitrages PTR +. Il permet de créer une rupture de pont thermique entre les 2 faces de vitrage. En choisissant les vitrages PTR +, vous améliorez les performances thermiques de vos menuiseries.

CHOISIR L'UNE DES 3 FONCTIONS DU VITRAGE

PLUS DE CHALFUR...



Les vitrages performances thermiques renforcées avec gaz Argon (PTR)

La chaleur est « capturée » à l'intérieur du logement grâce à une couche transparente de sels métalliques isolants faiblement émissive sur la face du double vitrage.

MOINS DE BRUIT...

Les vitrages performances acoustiques renforcées (PAR)



Des épaisseurs de vitrage augmentées permettent de mieux filtrer les ondes sonores, garantissant un meilleur confort acoustique.

PLUS DE TRANQUILLITÉ D'ESPRIT...

Les vitrages sécurité renforcée (SR)



Le vitrage feuilleté intègre un ou deux films PVB, visant à retarder l'arrivée d'un visiteur mal intentionné

Ils permettent également de limiter les risques de blessures ou de chutes. Par ailleurs, ils agissent comme protection contre les UV

LE TRIPLE VITRAGE

Avec les triples vitrages, vous valorisez votre patrimoine, vous consommez moins d'énergie pour vous chauffer et vous contribuez ainsi au développement durable.



LES VITRAGES MULTIFONCTIONS

Vous recherchez un confort acoustique et une isolation thermique.







Espaces d'air

rempli d'argon

de 12 mm

Vous souhaitez associer l'aspect sécurité à votre vitrage.

> Adoptez le vitrage 44²/15/4 PTR+






Votre vitrage doit vous protéger du froid et des agressions extérieures.

> Adoptez le vitrage SP10/15/4 PTR+







LES VITRAGES La décoration



LES VITRAGES IMPRIMÉS

Visi R est un double vitrage muni d'un store vénitien incorporé dans la lame d'air du vitrage. Disponible en version manuelle ou électrique solaire et dans une gamme de 9 coloris, le store Visi R est la solution idéale pour les cuisines, les salles de bains et les vérandas. Les lames orientables permettent une occultation totale ou partielle.

LE VISI R



LES PETITS BOIS

INCORPORÉS





Antique clair

Bambou clair



Cathédrale clair





Delta mat



Dépoli

Chinchilla



Goutte d'eau

Delta clair



Imprimé 200






27 mm







Silvit clair

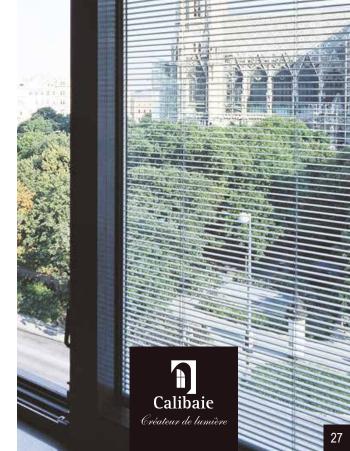

PORTES D'ENTRÉE

Premier élément apparent de l'habitat, la porte d'entrée ne se limite plus un simple critère de fonctionnalités mais s'élargit aujourd'hui, à des aspects plus esthétique, technique et sécuritaire.

Véritable achat coup de cœur, sa forme, sa couleur, son style, son confort, sa technologie sont aujourd'hui des éléments déterminants dans la recherche et la sélection définitive de votre porte.

Retrouvez tous les modèles de portes dans le catalogue «Portes d'entrée» du Groupe Normabaie.



LES COLLECTIONS



ORIGINE PVC



ORIGINALE ALU



MOULURÉS PVC/ALU



CONTEMPORAINS PVC/ALU



MONOBLOCS PVC/ALU



MIXTES PVC/ACIER



PVC/ALU

PERFORMANCES

ORIGINE & ORIGINALE		
4 / 16 / 4 PTR+	•••	••••
44² / 16 / 4 PTR+	••••	••••
SP10 / 16 / 4 PTR+	••••	••••
MOULURÉS & CONTEMPORAINES	+	The state of the s
44² / 16 / 4 trempé PTR+	••••	••••
SP10 / 16 / 4 trempé PTR+	••••	••••
MONOBLOC & MIXTES PVC/ACIER		
Triple vitrage de sécurité PTR+	••••	••••
VERRIERS	+	THE STATE OF THE S
SP10 / 14 / 4 PTR+	••••	••••

Performance moyenne

Bonne performance

Très bonne performance

Isolation thermique

VOTRE PROJET CLÉ EN MAIN

C'est la première chose que l'on voit chez vous...

Il est donc essentiel de soigner votre entrée avec une porte adaptée à l'architecture de votre maison, son environnement, votre quartier, et qui donne de la personnalité à votre cadre de vie.

QUINCAILLERIE DE **SÉCURITÉ** STANDARD

5 POINTS DE FERMETURE



2 crochets sortants



2 galets réglables



Pêne cylindre

FERRURE DE SÉCURITÉ

5 POINTS AVEC GÂCHE FII ANTE

Lorsque vous refermez votre porte, les points de verrouillage, à crochets et de compression réglables. s'engagent automatiquement dans la gâche monobloc en acier et assurent l'étanchéité de votre porte.

Un tour de clé du cylindre sécurité actionne le pêne et condamne l'ensemble des points de verrouillage vous garantissant durablement sécurité et bien être.













MOTORISEZ VOTRE SÉCURITÉ!

Avec la version motorisée, associée à la ferrure haute sécurité à 7 points de fermetures, dès que la porte se ferme, la serrure se verrouille toute seule électroniquement et sûrement.

Le summum de la sécurité et du confort.

De l'extérieur, l'ouverture est assurée par radiocommande. De l'intérieur, une action sur la poignée ou le cylindre déverrouille la porte en moins d'une seconde. Les télécommandes multicanaux peuvent commander votre portail ou votre porte de garage.



CYLINDRE DE SÉCURITÉ

- 5 clés à points réversibles
- Carte de reproduction
- · Protection anti-perçage renforcée
- Débrayable : il permet de laisser une clé dans le canon à l'intérieur sans gêner l'ouverture de l'extérieur.



Télécommandes :

-1 x 4 canaux - 2 x 3 canaux



Pack Digital: - Lecteur d'empreintes - 1 x 4 canaux



- Récepteur radio - 1 x 4 canaux
- LED indiguant le statut de la porte

PORTE ORIGINE

la tradition revisitée PVC



Intégralement renforcée (y compris dans les angles), tout l'équipement de la porte Origine vous assure une bonne performance thermique et un très bon niveau de sécurité. Elle peut se fabriquer avec tous types de remplissage (vitrage double ou triple, soubassements, panneau mouluré ou contemporain, panneau verrier)




Inserts soudés solidaires des renforts métalliques assurant la continuité du renforcement



Paumelle renforcée design à réglages tri-directionnels



Seuil filant garantissant une meilleure tenue

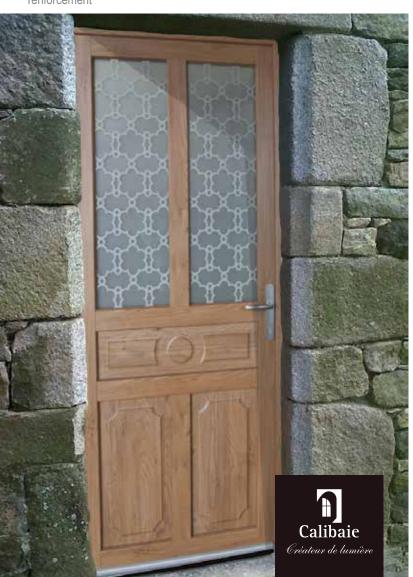





Pour parfaire le réalisme des films imitation bois, choisissez l'option WOODLINE.

Exclusivité Calibaie, cette finition imite sur l'extérieur de la porte l'assemblage tenon-mortaise des menuiseries bois. A l'intérieur, la coupe d'onglet reste visible

- 1 Profil ouvrant porte entrée de 100 mm modifié choc
- 2 Renforts métalliques systématiques reliés aux inserts PVC soudés dans les angles
- 3 Joints de vitrage et de parclose gris EPDM
- 4 Seuil aluminium anodisé norme handicapé à rupture de pont thermique
- 5 Pente du seuil pour évacuation des eaux de ruissellement
- Porte brosse aluminium anodisé formant rejet d'eau
- 7 Joint tubulaire de seuil
- 8 Joint de butée en EPDM soudé dans les angles

Portes

EN OPTION



Plate bande à congés (PVC)



Cimaise (PVC)



Plate bande traditionnelle (PVC et aluminium)



ASTER



Chêne clair Petits bois



Avec tierce Rouge 3004 - Grille C



Beige 1015 Grille E

SILÈNE



Gris argent Grille B



Chêne doré T13



Vert 6005 Grille F

CIRCÉE



Double vantaux Gris anthracite 7016 - Grille C



Blanc 9016 Petits bois

LA PORTE FERMIÈRE

Comme pour les anciennes portes de ferme, cette porte est fabriquée en 2 éléments distincts, mais avec une seule poignée pour ouvrir l'ensemble. L'ouvrant supérieur se décondamne par une simple rotation du verrou central. La porte fermière Origine est équipée d'une crémone à relevage avec renvoi d'angle pour la sécurité. Elle est intégralement renforcée.



Porte fermière Chêne clair - Grille F



Porte fermière Winchester - Petits bois



Porte fermière Winchester

VERROU POUR OUVERTURE PARTIELLE

Avec une simple rotation du verrou, les 2 parties de l'ouvrant se dissocient.



PORTE ORIGINALE Aluminium

PORTE LOURDE pour marché institutionnel (immeuble, commerces, bureaux...)

La PORTE LOURDE a été conçue pour un passage intensif. En effet, l'ouvrant, le dormant, les paumelles renforcées et les équerres d'angle sont adaptés à ce type d'utilisation. Elle est proposée en ouverture intérieure, à la française ou extérieure, à l'anglaise. En un vantail ou en deux vantaux, elle peut aisément s'accoupler avec des parties fixes hautes et/ou latérales.



Équerres de renfort dans les angles



Paumelle renforcée à réglage multidirectionnel



Les vis traversent 2 parois d'aluminium



Excellente étanchéité à l'air, à l'eau et au vent grâce au joint central

PORTE RÉSIDENCE

pour maison individuelle

La porte «originale» Résidence s'harmonise avec tous types d'habitat. Au design soigné, elle peut recevoir différents remplissages (vitrage double ou triple, panneaux sandwich, panneaux moulurés, contemporains ou verriers).







Paumelle renforcée à réglage multidirectionnel



Vue extérieure. Rejet d'eau gris anodisé



Seuil à rupture de pont thermique PMR



Excellente étanchéité à l'air, à l'eau et au vent grâce au joint central et à la rupture thermique en forme de chaise



- 1 Profilés aluminium extrudés AGS 60/60 qualité bâtiment
- 2 Joints de vitrage et de parclose gris ou noir
- 3 Parclose galbée
- 4 Parclose droite
- 5 Rupture thermique de 30 mm
- 6 Dormant neuf
- 7 Joint de frappe ouvrant
- 8 Joint central d'étanchéité
- 9 Double vitrage ou remplissage
- 10 Rejet d'eau
- Seuil aluminium PMR réduit à 19 mm

PANNEAUX **DÉCORATIFS**

STRUCTURE

Pleins ou vitrés, les panneaux ont de remarquables propriétés thermiques et phoniques. Comme pour l'ossature de la porte, la garantie contractuelle est de 10 ans.



2 faces extérieures PVC ou ALUMINIUM.

2 plis contre-plaqué marine haute densité épaisseur 5 mm

Mousse styrofoam haute densité : 40 kg/ m³ épaisseur 10 mm

LES PANNEAUX VITRÉS

Le double vitrage inséré dans le panneau comporte systématiquement* une face feuilletée 442 et une face trempée sécurit 4 mm.

Voir nos possibilités de vitrage page 27.



PETITS BOIS

Technique de pose de profils, assemblés par fraisage, à l'intérieur d'un double vitrage afin d'imiter visuellement les Petits Bois.

PLOMB & FILM

Cette technique consiste à se rapprocher le plus possible du vitrail.



SABLAGE

La décoration par sablage est couramment utilisée sur le verre.



Une résine est injectée entre un verre trempé sécurit et un moule spécifique à chaque panneau.





RÉSICOLOR

Cette technique pourrait être nommée « Vitrail Moderne », un vitrail très fin, minutieux, des couleurs transparentes très vives.



Il s'agit d'une superposition de plusieurs verre au four à haute température pour ne former qu'une seule pièce en verre





PANNEAUX MOULURÉS

La collection décor mouluré s'intègre parfaitement dans une porte PVC ou aluminium. Les panneaux sont réalisés soit par emboutissage des tôles aluminium, soit par thermoformage du revêtement PVC. Le panneau aluminium est le support idéal pour recevoir une couleur thermo laquée ou un film Rénolit. Sauf quelques exceptions, tous les modèles, petits et grands vitrages, s'adaptent d'un panneau à l'autre. Retrouvez l'intégralité de la gamme et spécificités techniques sur www.calibaie.com ou dans le catalogue Porte d'Entrée du groupe Normabaie.







Agatha
Blanc 9016 - S535



Calibaie

Créateur de lumière







Janella
Vert 6005



■ Emilia + tierce Bleu 5010 - V58



■ Tria
Beige 1015 - S528



Sofia + tierce Gris 7037 - W910



Carissa Winchester - S441



Rubis + tierce
Blanc 9016 - W919



Costa Marron 1247 - P010



Samia + tierce Noir 9004 - S522



AnéziaGris 7021 - W908







■ Tana Gris 7044 - F828









■ Saphir + tierce Blanc 9016 - Di106



Châtaigner - W911









Gris 7004 - W916



La collection de panneaux contemporains est disponible avec revêtement 2 faces PVC ou Aluminium. Cette gamme contemporaine s'intègre parfaitement dans les portes à ossature PVC ou Aluminium. Sur support PVC, les coloris disponibles sont le blanc, le beige et le gris teintés dans la masse. Vous souhaitez personnaliser votre porte d'entrée et y apporter une touche de couleur, choisissez alors un support Aluminium vous bénéficierez de toute l'étendue de la palette couleur RAL en satiné ou métallisé. Pour votre porte d'entrée PVC, la gamme contemporaine avec support Aluminium peut recevoir un film imitation bois ou couleur*.







111



Louise + tierce Gris anthracite 7016



Emma Vert 6009



Almanza + tierce Rouge 3011



Oscana Beige 1013



Charleen + tierce Shieffield Oak



Béatrice Noir 9005



Clara + tierce Beige 1013



Édith Gris 7016



Clémence + tierce Chêne clair



Jade Vert 6005



Léonie + tierce Blanc 9016



Ninon Rouge 3004



Yasmine + tierce Gris 7016



Mathilde Gris 7012

Zamora + tierce Chêne doré



Olivia Rouge 3002



Anémone Gris 7022



NOUVEAUX MODÈLES 2020



Juliette Gris 7016



Jil Rouge feu 3000



Boris Anteak



Luc Bleu océan 5020







Plume Gris 7016



Gaspar Jaune sablé 1002



Home Blanc 9016



PANNEAUX MONOBLOCS

Un cadre ouvrant dissimulé pour une esthétique soignée.

Les profils et la structure intérieure du monobloc rendus invisibles par un habillage de parois PVC ou aluminium d'épaisseur 2 millimètres, allègent visuellement l'ouvrant, l'embellissent pour une intégration parfaite dans le dormant. Dans la gamme de panneaux monoblocs, vous retrouverez l'intégralité de la gamme de panneaux contemporains (PVC et aluminium) et panneaux moulurés aluminium. Seuls 5 panneaux moulurés PVC sont disponibles.







015 Chêne clair





043 + tierce Beige 1013



062 Bleu 5011 - S523



094 + tierce Blanc 9016



074 Gris 7016 - C359



102 + tierce Vert 6005



076.2 Chêne clair - P005



118 + tierce Rouge 3002 - F240



124 Beige 1013 - P010



360 + tierce Châtaignier - C392



368 Blanc 9016 - S504





367 Beige 1013



556.2 Bleu 5011



377 Châtaignier



557 Gris 7030



579 Beige 1013



353 + tierce Rouge 3011 - S507



371 Gris 7001



364 + tierce Winchester - C391



522.1 Blanc 9016



Émeraude Blanc 9016 - Di104



Ambre Beige 1015 - W907



Saphir Blanc 9016 - PB



PORTES MIXTES PVC/ACIER



MEILLEURES PERFORMANCES THERMIQUES DU MARCHÉ!

Les portes mixtes PVC / acier répondent à toutes les attentes d'esthétique, de confort et de performance. Premier rempart contre l'effraction, l'ouvrant acier, de part sa conception et son équipement standard, offre une haute résistance.

LE TRIPLE VITRAGE EN STANDARD

Il est composé de 3 vitres espacées par 2 lames d'air remplies d'argon. Les performances thermiques de votre porte sont ainsi améliorées de 15 à 20%.





Montant en bois lamellé-collé et abouté sans nœud pour une meilleure stabilité avec une feuillure de recouvrement adaptée au dormant



Paumelle renforcée à réglage tridirectionnel

DESIGN-INOX



Line POO Mustieree

Uno P00-F Gris 7016

Uno P00-M + tierce Vert 6005







Uno P00-A Beige 1015

Uno P00-B4 Chêne doré

Uno P00-C Blanc 9016





DESIGN AFFLEURANT



Uno P00-RA Beige 1013

Maya P38-C Gris 7016



Diamond P36-C Beige 1015



Uno P00-M Noir 9005



Sim P20-A Bleu acier

Goa P04-B Blanc 9016

Zao P12-A Bleu acier



Goa P04-G + tierce Vert 6005 - Petits bois



Pro P04-A + tierce Gris 7035



Uno P00-M + tierce Gris 7004



Goa P04-D Beige 1015



Vic P08-A Rouge 3004



Gem P42A Gris 7016



PRESTIGE

Gem P42-B 3011 - Grille C



Lux P41-A Beige 1015



Lux P41-B 7016 - Grille B



Oro P19-A Vert 6005

NOVA DESIGN



Zao P12-E Vert 6005



Zao P12-C Rouge 3004



Vog P10-A Gris 7016



Uno P00-RA Beige 1013

PANNEAUX **VERRIERS**









Les panneaux verriers laissent libre cours à l'imagination et à la modernité. Idéale pour les inconditionnels de la lumière, cette porte PVC ou aluminium fera un effet unique et étonnant de clarté. Selon les modèles, la conception est réalisée à la main par des artistes verriers dans le nord de la France.







K156



K058









K069





ACCESSOIRES **DÉCORATIFS**

POIGNÉES SUR ROSACE PLATES STANDARD

(pour portes PVC et PVC/Acier)









Sécurité et design :

L'absence de débord protège le canon des tentatives d'effraction. Les rosaces ultra fines, 2 mm, apportent un design élégant et raffiné à nos ensembles poignées



(portes aluminium ouvrants parclosés)



ALBA rosace à jupe 32 mm





LINOX rosace à jupe 32 mm



CHRISTINA rosace à jupe 32 mm



ALBA SQUARE rosace à jupe 32 mm



ATLANTA Plaque de 24 mm noire

* sauf en bord de mer (<3km).

Garantie de 20 ans pour les

poignées en laiton PVD



ALBA SQUARE inox

ALBA inox

POIGNÉES SUR ROSACE PLATES EN OPTION

(adaptables sur toutes les collections, sauf ouvrants aluminium parclosés)





ARÉNA Nickel mat

SCARLET Nickel mat

LOUISIANA Nickel mat



CANTO Zamak nickel mat

TINA Inox poli / mat









BARRES DE TIRAGE EN OPTION (adaptables sur toutes les collections)



130400 inox 304 - droit

I 30610 inox 304 - déporté

155520 inox 304





inox 316

inox 316

POMMEAUX EN OPTION



VICTORIAN blanc vernis



VICTORIAN laiton poli PVD



NEW SVÉZIA platinium



Noir Laiton mat poli PVD

HEURTOIR ET BÂTONS DE MARÉCHAL EN OPTION



ANÉLO PVD



Noir Laiton mat poli PVD



NÉMO



PVD

Noir Laiton mat poli PVD

BOITES AUX LETTRES EN OPTION (dim. L 295 mm X H 65 mm)





BAL 1 - clapet argent Encadrement métal léger



BAL 2 - clapet blanc Encadrement PVC blanc





VOLETS ROULANTS


CONFORT, SÉCURITÉ, INTIMITÉ...

Telles sont les qualités du volet roulant. Calibaie a intégré toutes ces notions dans la fabrication de ses volets roulants pour répondre à toutes vos attentes

Actuel et moderne, le volet roulant motorisé Calibaie s'inspire des nouvelles technologies : énergie solaire, gestion de température intérieure (été comme hiver), simulation de présence, domotique...

LA SÉCURITÉ LE VERROU AUTOMATIQUE

Un verrouillage automatique de sécurité est installé sur l'axe de votre volet. Son rôle consiste à limiter le risque d'effraction en empêchant un relevage aisé du tablier de l'extérieur (sauf manœuvre sangle, cordon et tirage direct).

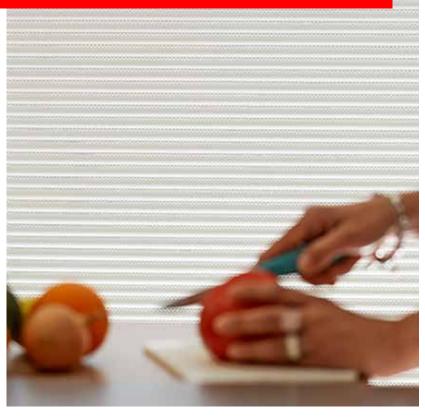

LE CHOIX DE LA COULEUR

LE DOUBLE LAQUAGE

Le feuillard aluminium bénéficie d'un double laquage pour une meilleure résistance aux rayures. Blanc trafic 9016

Gris

anthracite

7016

Beige 1015

Brun gris

8019 mat

Gris alu 9006

Noir foncé

9005

Rouge Pourpre 3004

Gris clair

7035

Vert mousse 6005

Vert pastel

6021

Terre d'ombre 7022

Noir sablé

2100



Chêne doré

LAME PVC



Les lames PVC blanches de 44 mm permettent de bénéficier d'une bonne isolation thermique et elle est particulièrement silencieuse en fonctionnement.

LAME ALUMINIUM



41 mm de largeur et de 8.5 mm d'épaisseur ou de 52 mm de largeur et de 13 mm d'épaisseur. Lame isolée et composée d'un feuillard aluminium, remplie de mousse isolante haute densité, elle est proposée en différents coloris.

LAME BIOCLIMATIQUE



15 mm de largeur et de 8.5 mm d'épaisseur.

Disponible uniquement en aluminium, ses fonctions de moustiquaire et de store intégré vous apporteront 4 fois plus de soleil et d'aération qu'avec une lame classique.

Uniquement en blanc 9016 et gris anthracite 7016.



VOLET ROULANT **RENOVATION**

Idéal pour moderniser vos fermetures, il s'adapte à toutes les habitations et à tous les styles



Coffre et coulisses aluminium laquées avec joint anti-bruit.



Verrouillage automatique (sauf manœuvre par sangle, cordon ou tirage direct).




Pose en applique enroulement extérieur



Pose en tableau enroulement extérieur ou intérieur



Le coffre est constitué de tôles d'aluminium profilées et laquées.



VOUS RÉNOVEZ?

d'architecture.



Lame finale aluminium laquée avec joint néoprène d'étanchéité.



Disponible en coffre 1/4 de rond ou à pan coupé

Manœuvres possibles

manuelle



filaire



radio



radio solaire



domotique





VOLET ROULANT TRADITIONNEL





Pose sur existant enroulement intérieur

L'isolation est optimale et la sécurité maximale. Installé dans un coffre intérieur, il s'adapte parfaitement à votre habitation.

VOUS MODERNISEZ?

Idéal pour le neuf ou l'agrandissement, il est totalement invisible une fois remonté et permet une luminosité optimale de toutes les pièces.



Coulisses aluminium avec joint anti-bruit.



Lame finale aluminium laquée avec joint néoprène d'étanchéité.



Verrouillage automatique (sauf manœuvre par sangle, cordon ou tirage direct).



Embouts de l'axe encastrés dans les coulisses



VOLET ROULANT **TUNNEL**






Pose en neuf dans un coffre tunnel

Le coffre proposé est de 280 mm. Le caisson est en polystyrène expansé avec armatures en treillis soudés. Sa finition extérieure est composée d'un mélange de fibres de bois et de ciment afin de servir de support à l'enduit. Les joues latérales sont en matériau de synthèse.

VOUS CONSTRUISEZ?

Idéal pour une très grande discrétion, il vient se positionner sous le linteau traditionnel dans la construction neuve.



Coffre et coulisses aluminium laquées avec joint anti-bruit.



Verrouillage automatique (sauf manœuvre par sangle, cordon ou tirage direct).



Lame finale aluminium laquée avec joint néoprène d'étanchéité.



Embouts de l'axe encastrés dans les coulisses



Manœuvres possibles







radio



radio solaire



domotique






VOLETS ROULANTS INTÉGRÉS

COFFRE RÉNO CITY

Avec seulement 140 mm d'emprise sur le clair de jour, le coffre Réno City est la solution idéale pour une pose en rénovation. Sa trappe de visite intérieure design s'aligne avec la menuiserie (pas de débord intérieur).

S'il est monté sur une menuiserie couleur, le coffre extérieur est en aluminium plaxé.

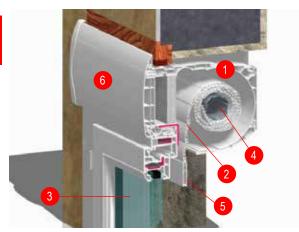







COFFRE INTÉRIEUR

Le coffre PVC isolé sait se montrer discret et esthétique. Généralement utilisé en construction neuve mais aussi dans certains cas en rénovation, le coffre est positionné en applique intérieure derrière le linteau. Ce type de pose permet de rendre le volet roulant invisible de l'extérieur.



- 1 Coffre PVC à double paroi alvéolée
- 2 Isolant thermique clippé en PSE classé M1
- 3 Coulisse avec joint anti-bruit
- 4 Verrouillage automatique sur l'axe
- 5 Lame finale en aluminium avec joint néoprène
- 6 Trappe de visite avec joint d'étanchéité aisément démontable

COFFRE DEMI-LINTEAU

Réservé à la construction neuve, il s'intègre en partie dans la maçonnerie. Cette particularité permet de ne pas avoir de coffre visible de l'intérieur. Les performances thermiques du volet roulant incorporé demi-linteau le rendent particulièrement adapté aux constructions BBC.





- 7 1/2 linteau maçonnerie
- 8 Capot extérieur
- 9 Coffre intérieur
- 10 Doublage intérieur



LES MANŒUVRES pour volet roulant

MANŒUVRES MANUELLES







Sangle

Manivelle

Tirage direct

COMMANDES FILAIRES







Inverseur filaire universel EVA Saillie





COMMANDES RADIO











QuinTec 5 canaux mural

COMMANDES RADIO IO

MonoTec

1 canal mural



elero®











Situo 1 iO Pure II



Situo 5 iO Pure II

COMMANDES FILAIRES





Inis 80x80



Smoove Uno WT



Smoove Duo WT

LE SOLAIRE

Nous fabriquons des volets roulants utilisant une énergie renouvelable : La lumière du jour.



Un petit panneau de cellules photovoltaïques disposé sur le coffre du volet transforme la lumière en courant électrique. C'est la lumière qui est captée et non directement les rayons du soleil.

LA DOMOTIQUE

Pilotez, surveillez, sécurisez les fermetures de votre habitat à distance avec votre smartphone ou votre tablette, connectés à internet.

Les systèmes domotiques : un pilotage à distance via internet.









LE RS100

Ce moteur radio, avec ses démarrages, arrêts en douceur et son mode bi-vitesse (option), vous apportera un confort acoustique de 1er ordre.











Calibaie Créateur de lumière

VOLETS BATTANTS

Le volet battant est un des éléments décoratifs de votre maison. Le vaste choix de modèles que nous proposons vous permettra de choisir vos volets selon vos goûts, votre budget et le caractère de votre maison.



LE CHOIX DE LA FORME



LE CHOIX DE LA COULEUR

Beige 1015 Rouge Pourpre 3004

Bleu Saphir 5003

Bleu électrique 5010

Bleu Pigeon 5014

Bleu ciel 5015

Bleu pastel 5024

Vert mousse 6005

Vert blanc 6019

Vert pastel 6021

Gris anthracite 7016

Brun argile 8003

Brun fauve 8007 Brun sépia 8014

Blanc trafic 9016



D'autres choix de RAL sont disponibles en option.







VOLETS ALUMINIUM ISOLÉ

Pour une sécurité optimale, les volets sont livrés avec une espagnolette tout aluminium y compris la poignée.



VOLETS PVC

Disponible dans différentes teintes, le volet battant PVC est réalisé avec des barres et écharpes, barres droites, pentures et contre pentures.



Le choix rigoureux des essences de bois garantit l'essentiel de la qualité et la longévité de vos volets...



Sertissage en alu solidarisant les lames



Assemblage par tenon et mortaise







Panneau isolé 27 mm



Renfort par équerre alu







Coupe d'onglet















PORTES DE GARAGE

PORTE DE GARAGE **SECTIONNELLE**



Nombreuses finitions extérieures lisses ou veinées.



Composés de plusieurs sections articulées entre elles, les portes de garage sectionnelles CALIBAIE vous garantissent confort, sécurité et isolation.

En neuf ou en rénovation, nos portes de garage s'adaptent à vos besoins :

Souplesse.

Facilité d'utilisation et d'entretien.

Isolation phonique et thermique







Déplacement vertical



Déplacement latéral

PORTE DE GARAGE ENROULABLE

Elles sont particulièrement adaptées à la rénovation de vos anciennes portes de garage et s'harmonisent avec tous types d'extérieur.

De construction monobloc, elle prend un minimum de place à l'intérieur de votre pièce. Un large choix d'automatisme est disponible pour faire fonctionner la porte depuis votre véhicule.



LAME ALUMINIUM



En 75 mm de largeur, elles bénéficient d'une très bonne isolation thermique.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ces portes enroulables et leur automatisme sont conformes à la norme FN EN 13 241-1. La porte comporte les organes de sécurité relatifs à cette norme, à savoir, une manœuvre de secours et une sécurité à l'ouverture appelée «stop chute». Par ailleurs l'automatisme comprend un récepteur radio avec éclairage de zone intégré, 2 émetteurs 4 canaux,1 barre palpeuse (sécurité à la descente).

Dans le cas où votre porte donne sur la rue, nous complétons ce système par un gyrophare.

LA MOTORISATION



Central Rollixo io avec ou sans buzzer



Télécommande Keygo io 4 canaux



Gyrophare



Alarme Buzzer (option) avec sirène 100 décibels



Contact à clé filaire



Clavier à code radio Keypad métal io



Verrouillage automatique



La barre palpeuse radio

LA DOMOTIQUE





Pilotez votre porte de garage à distance avec votre smartphone grâce à la Connexoon de Somfy.





VÉRANDAS



Les vérandas CALIBAIE sont conçues pour réaliser de vraies pièces à vivre. Elles permettent une grande diversité de formes et de couleurs afin de s'intégrer parfaitement à votre habitation.

Notre système à rupture de pont thermique vous assure confort et durabilité. Réalisée sur mesure avec des profilés de forte épaisseur, votre véranda CALIBAIE restera, année après année, aussi belle qu'au premier jour.



Grande diversité des formes de structure permettant tous les projets de vérandas.

Isolation thermique renforcée pour un confort maximal.

Remplissage de toiture en verre, polycarbonate ou en panneaux pleins isolants.



Intégration de coffre à volet roulant





STORES



Dès les premiers rayons de soleil, les stores bannes trouvent toute leur utilité au jardin pour profiter au maximum de la terrasse.

Le store banne (en toile) existe dans un éventail très large de coloris, avec ou sans motifs. Le coffre et les armatures de votre store peuvent être laqués dans les teintes référencées (demandez à votre installateur).



TYPES DE TOILES

3 types de toiles sont disponibles : polyester, acrylique ou micro perforée.

En fonction du choix de la toile, les performances seront différentes (résistance aux UV et aux déchirures, nettoyage, bonne tenue des couleurs...)


SE PROTÉGER DU SOLEIL

Le store banne à un rôle de bouclier thermique pour atténuer la chaleur et filtrer les rayons UV afin d'éviter les coups de soleil.






PORTAILS & CLÔTURES



Un large choix de modèles et de formes sont disponibles; vous trouverez obligatoirement le portail qui vous convient. Il ne vous restera plus qu'à choisir parmi toutes les teintes RAL la couleur que vous désirez. Afin de vous assurer un laquage de qualité, Egide a choisi le procédé Qualicoat Qualimarine, gage de tenue dans le temps.

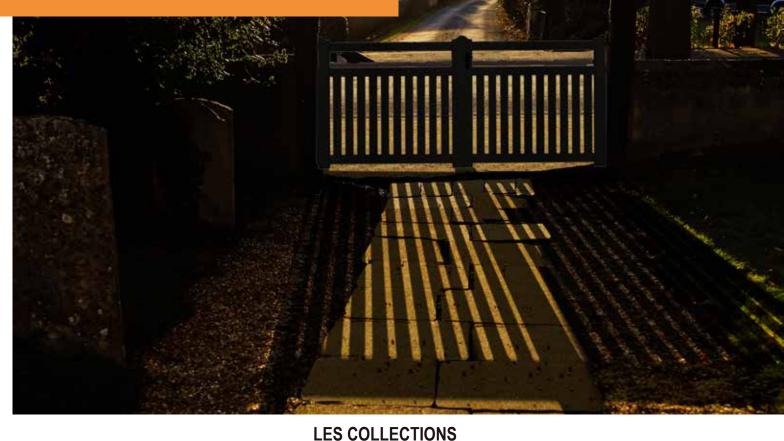

DES PRODUITS CERTIFIÉS









ART DÉCO **TENDANCE** ALU ALU



ÉLÉGANCE ALU



CASTEL ALU



ILÉO PVC

RÉSIDENCE PVC

CHOISIR SON PORTAIL

CHOIX DU MATÉRIAU



PVC



Matériau noble, robuste

• Matériau imputrescible

• Peu d'entretien

Peu d'entretien



• Durée de vie élevée

• Économique

· Léger



Recyclable








· Facile à installer



ALU - S = satiné à 30% de brillance; G = granité classe 2

• Résistant aux UV

CHOIX DU STYLE



CHOIX DE LA FORME



Mixte



Plein

PERSONNALISATION

Remplissage



Feuille de

fougère



Droit horizontal

lames de 200 + 20





PVC & ALU



Beige 1015 S/G





Marron 1247 S





Rouge sablé 2100



Vert sablé

2500



Bleu sablé

2700

Décors

Pour les tôles et décors en alu brossé voir pages 60



Alu : gamme Prestige





Teintes possibles

Noir sablé 2100


Anodic laquage



Bicoloration et autres RAL sur demande

CHOIX DU TYPE D'OUVERTURE







2 vantaux inégaux




Biais



CDG

Droit







Pour les automatismes voir pages 74 à 77



PORTAILS ART DÉCO Aluminium



Parce que votre avis compte et que vous avez, soit besoin de vous laisser guider, ou bien de laisser faire votre inspiration, nous avons créé pour vous la Gamme Art Déco.

Les décors en aluminium brossé, oculus vitrés, tôles perforées ou découpées peuvent être intégrés à votre portail ou votre clôture.

Décorez et structurez votre portail comme vous le souhaitez!

DÉCORS EN ALUMINIUM BROSSÉ

500 mm

1000 mm

1500 mm

hauteur de 150 mm



230 x 230 mm ou 150 x 150 mm























i01 Electra - Noir 9005



i02 Electra - Noir 9005



i03 Electra - Noir 9005



i04 Electra - Noir 9005




i05 Electra - Noir 9005




i06 Alhéna - Noir 9005



OC01 Electra - Noir 9005



OC02 Electra - Noir 9005



OC03 Electra - Noir 9005



Lames 200 + 20 Electra - Noir 9005



Tôle Urban Pollux - Noir 9005



Vulcano et sa clôture associée - Noir 9005




Tôle Galets Alhéna - Noir 9005




Tôle Cubes Stromboli - Noir 9005

PORTAILS TENDANCE Aluminium

- Assemblage mécanique par tenon-mortaise selon la tradition du bois
- Thermolaquage Qualimarine
- Gond équerre noir ou blanc et cache gond laqué de la couleur du portail
- Renfort de motorisation

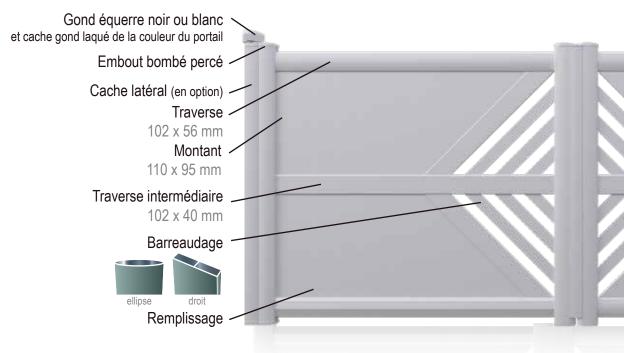

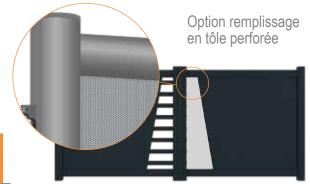





Alkès Noir 9005



Pollux Mars 2525



Sirius Bleu 5010



Vega Gris terre d'ombre 7022



Alhéna Marron 1247

Altaïr Beige 1015



Atria Vert 6021



Electra Bicolore noir 9005 et rouge 3004





Polaris Beige 1015



Capella Gris terre d'ombre 7022




Arcturus Bleu sablé 2700

PORTAILS ELÉGANCE Aluminium

- Assemblage mécanique par tenon-mortaise selon la tradition du bois
- Thermolaquage Qualimarine
- Gond équerre noir ou blanc et cache gond laqué de la couleur du portail
- Renfort de motorisation
- Support de gond et gond laqué (tradition)



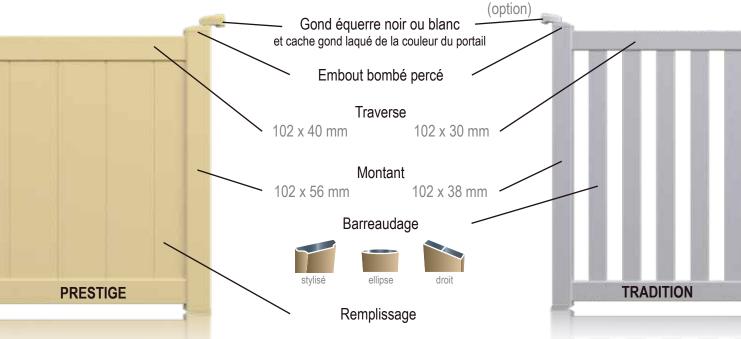





Arenal Rouge 3004



Etna Marron 1247



Stromboli Noir sablé 2100



Santorin Vert sablé 2500



Vulcano Gris 7016



Yellowstone Rouge 3004



Fuji Vert 6021




PORTAILS CASTEL Aluminium





- · Assemblage mécanique par tenon-mortaise
- Thermolaquage Qualimarine
- · Gond équerre noir ou blanc et cache gond laqué de la couleur du portail
- Renfort de motorisation

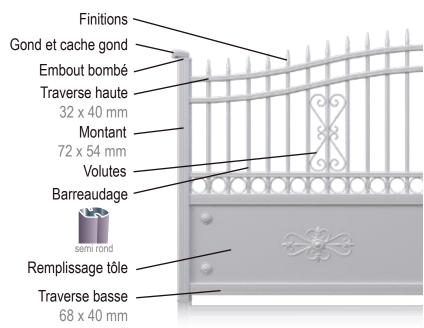

FINITIONS ET OPTIONS













Palmette Montlouis

Palmette Carouge







Palmette Montaure







Rosace Carouge Rosace Montaure

Boule

Goutte d'eau

Fer de lance

Fleur de lys



Amboise Noir 9005



Beaucaire Bleu sablé 2700



Lastour Vert mousse 6005 avec portillon et clôture



Blois Noir 9005



Chambord Noir sablé 2100



Chaumont Rouge 3004



Chenonceau Noir 9005



Fressac Blanc 9016



Montaigut Anodic



Montségur Bleu 5010



Polignac Bleu 5010



Rivau Gris 7022



Rochefort Beige 1015



Versailles Vert sablé 2500



Villandry Noir 9005

PORTAILS ILÉO PVC - cadre intégré

- Assemblage mécanique
- Gond équerre noir ou blanc et cache gond PVC
- Renfort de motorisation
- Esthétique identique aux 2 faces





Gond

cache gond

Embout

bombé percé

Traverse

horizontale 84 x 51 mm verticale 84 x 43 mm

Montant


83 x 64 mm


Barreaudage



droit 100 mm

Remplissage



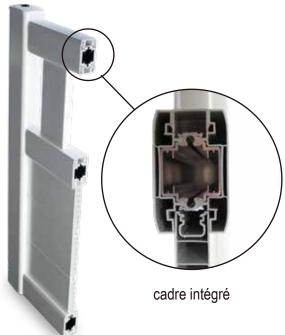



Antarès Blanc 9016



Mizar Blanc 9016



Adhara Blanc 9016



Sargas Blanc 9016



Émeraude Blanc 9016



Opale Blanc 9016





Rubis Blanc 9016



Jade Blanc 9016



Turquoise Blanc 9016



Diamant Blanc 9016



Saphir Blanc 9016

PORTAILS RÉSIDENCE PVC - cadre rapporté

- Assemblage du cadre aluminium par tenonmortaise
- Thermolaquage Qualimarine du cadre aluminium
- Renfort de motorisation





Gond gond blanc, noir ou en chêne doré Embout doucine (CDG) Traverse 120 x 28 mm Montant 120 x 28 mm

Barreaudage



stylisé */70 mm




droit 120*/100 mm

*pour modèles Topaze, Agate, Perle

Remplissage



panneau lisse 300 x 24 mm (pas de 50 mm)

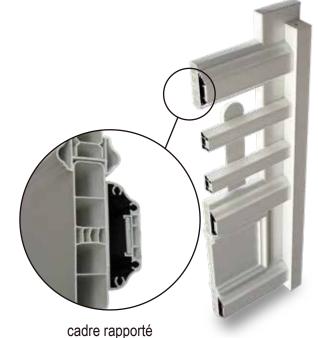



Aludra Blanc 9016



Agate Blanc 9016



Alphard Blanc 9016



Perle Chêne doré



Topaze Blanc 9016



Ambre Blanc 9016

CLÔTURES Aluminium






Mont-Dore



La clôture MODULINE s'adapte à tous nos modèles de portails en aluminium. Pré-montée en usine, elle est livrée prête à poser où vous le souhaitez grâce à ses poteaux intermédiaires multidirectionnels. Son système d'assemblage de la passée sur les poteaux se fait aisément grâce à sa conception en deux parties.









Panneau rainuré 20 x 20 mm 120 x 20 mm


















Santorin

CLÔTURES PVC








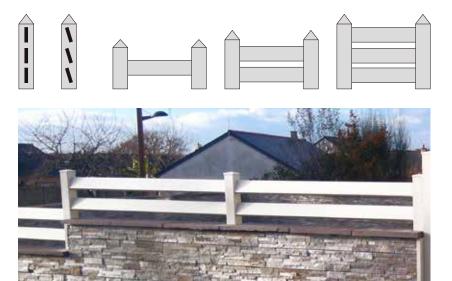



Onyx Quartz Ambre

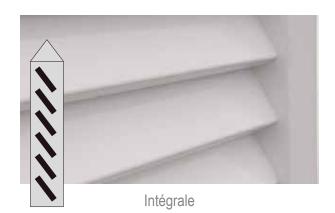





DOMOTIQUE









WELCOME

Grâce à la géolocalisation, portail, porte de garage et lumières s'activent automatiquement juste avant d'arriver à la maison. Le portail ou la porte de garage se referment une fois la voiture garée.

CHECK ACCÈS

Contrôler que le portail et la porte de garage sont bien fermés. Être rassuré et sécuriser sa maison, même à distance pour plus de sérénité.












LES ÉQUIPEMENTS CONNECTABLES

- Portail
- Porte de garage
- Porte d'entrée
- Alarme
- Eclairage io et Philips Hue

SOLAIRE




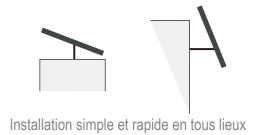






Nice

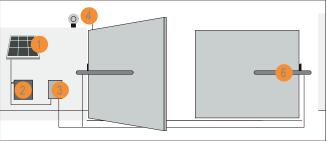





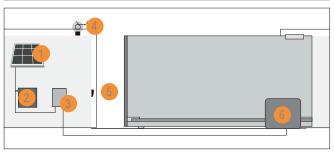



Kit complémentaire d'alimentation solaire pour moteur de portail (non disponible en iO).



Alimentation solaire de système d'automatisme de portail. Panneau photovoltaïque 30 watts accompagné de sa batterie et son chargeur.





AUTOMATISMES



AXOVIA 220B

Motorisation pour portails battants avec des vantaux jusqu'à 2m de largeur.



ROLY C

Motorisation pour portails coulissants.





AXOVIA MULTIPRO 3S

Motorisation universelle pour portails battants avec des vantaux jusqu'à 2.5m de largeur.



ELIXO 500 3S

Motorisation pour portails coulissants.



INVISIO 3S

Motorisation intégrée pour portails battants avec des vantaux jusqu'à 3m de largeur (valable uniquement sur la gamme de portails aluminium TENDANCE).



- 2 moteurs complets avec 2 jeux de bras
- Un feu clignotant orange avec antenne RTS ou iO intégrée
- Une armoire de commande CBx 3S iO
- 2 télécommandes Keygo RTS ou iO 4 canaux
- 6 Une paire de cellules photoélectriques
- 6 Une batterie de secours
- Un moteur électronique 3S intégré RTS ou iO
- Un moteur intégré au montant du portail

AUTOMATISMES



SLIGHTKIT BD

Système pour portails coulissants jusqu'à 350 kg avec la technologie Nice BlueBUS pour connexions 2 fils des accessoires.



HOPPKIT BD

Système à bras pour portails battants avec vantaux jusqu'à 2,4 m de largeur, conseillé pour piliers de grandes dimensions.



S-FABKIT BD

Système enterré pour portails battants avec vantaux jusqu'à 2,30 m de largeur. Version 220V ou 24V avec encodeur magnétique.



Créateur de lumière







- Opérateur(s) électromécanique(s)
- 2 émetteurs, 3 canaux + 1 touche info ON3EBD
- Une paire de photocellule EPMB
- Lampe clignotante avec antenne intégrée ELDC
- 2 moteurs XME2124, 2 caissons de base XMBOX
- 6 Une logique de commande MC824H

CONTRAT DE PERFORMANCE

L'ENTRETIEN ANNUEL

Vous avez fait confiance au réseau Calibaie pour la fourniture et pose de vos menuiseries. Nous vous proposons un investissement de qualité pour optimiser la durée de vie de vos menuiseries.

Le contrat Performance, c'est l'assurance d'un bon fonctionnement et d'une prestation optimale de vos installations dans le temps pendant 3 ans.

	Graissages	Réglages	Drainage	Entrée d'air
Performances	\square			
Confort	\square			
Sérénité	\square		\square	
Étanchéité			\square	
Longévité	\square			
Économie (énergie/financière)	Market 1	V	V	
Hygiène				

Calibaie Créateur de la mière L'ENTRETIEN DE VOS MENUISERIES DE VOS MENUISERIES
Réseau Calibaie CONTRAT PERFORMANCE
ENTRE LES SOUSSIGNES : CLIENT :



LE CONTRAT GAGNANT

Nous mettons en place avec vous, une visite annuelle afin de réaliser 4 entretiens importants pour vos menuiseries :

- Graissage de toutes les quincailleries avec un produit spécifique approprié.
- Ajustement de la compression des ouvrants
- Drainages des bâtis qui assurent l'évacuation des eaux de condensat et de pluie. Ainsi, vous éviterez tout risque de barrage (toiles d'araignée à l'intérieur du profilé, insectes...). Il en sera de même pour les trous de décompression qui servent à ventiler l'intérieur des profilés.
- Contrôle et nettoyage des entrées d'air réglables. Celles-ci assurent la régénération maîtrisée de l'air dans vos pièces dites sèches. L'air entrant est sec et sain, donc beaucoup plus facile à chauffer (économie d'énergie).
- Demandez conseil à votre installateur !





VOTRE INSTALLATEUR TOUJOURS AVEC VOUS



Parce que nous établissons une relation de confiance avec nos clients à long terme, l'histoire continue après l'installation. Avec le contrat de performance, le parrainage et les offres promotionnelles, nous souhaitons vous faire profiter des meilleures opportunités et des avantages privilégiés.

Ensemble, continuons à réaliser vos projets.



PARRAINEZ UN AMI

Une personne de votre entourage souhaite également installer des fermetures ? Demandez votre bon de parrainage !

Votre installateur vous récompensera en cadeaux (voir conditions en magasin).





VOTRE PARTENAIRE CONFORT ET SÉCURITÉ

www.calibaie.com

Service Communication Groupe Normabaie. Document non contractuel. Le Groupe Normabaie se réserve le droit, dans un souci constant d'évolution et d'amélioration de l'ensemble de toutes ses gammes de menuiseries, de leur apporter toutes modifications techniques qu'il jugera utile, sans préavis. Les procédés de reproduction et d'impression des couleurs sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas constituer une référence contractuelle. Reproduction interdite. Crédits images : Pixabay, Unplash, Groupe Normabaie, Somfy, Nice, Gaposa, Volma, Novatech. Shutterstock, Fotolia, Veka. 07/2020

FENÊTRES

PVC & ALUMINIUM

PORTES

VOLETS ROULANTS

VÉRANDAS

PORTES DE GARAGE

PORTAILS & CLÔTURES

