



Calibaie

Créateur de lumière

ENSEMBLE, RÉALISONS VOS PROJETS

FENÊTRES PVC & ALUMINIUM

PORTES • VOILETS ROULANTS

VERANDAS • PORTES DE GARAGE

PORTAILS & CLÔTURES

WWW.CALIBAIE.COM

ENSEMBLE, RÉALISONS VOS PROJETS

Votre projet de construction ou de rénovation vous engage pour plusieurs années. C'est tout naturellement que pour votre habitation, vous souhaitez le meilleur. C'est pourquoi le réseau Calibaie s'engage à vos côtés pour vous conseiller et vous accompagner. Nous prenons le temps de bien analyser votre projet afin de vous apporter la plus grande satisfaction. Vous profiterez de l'expérience et du savoir-faire de nos équipes.

Accueil, écoute et conseils sont les maîtres-mots du réseau.

Un réseau de **distributeurs exclusifs** spécialisés dans les fermetures de l'habitat.

SYNONYME DE QUALITÉ



Un réseau de distributeurs de plus de 40 points de vente

Calibaie, c'est le partenariat entre un concepteur fabricant français, Normabaie, et des installateurs qualifiés, soucieux de mener à bien votre projet. **Sécurité, confort, esthétisme, performances...** nous avons les produits qu'il vous faut.

Vous aimez votre maison, nous aimons le travail bien fait.

SOMMAIRE

Votre projet avec Calibaie

4

Décoration & vitrages

27

Vérandas

58

Zoom sur les fenêtres

7

Portes d'entrée

30

Stores

59

Fenêtres PVC

10

Volets roulants
& battants

48

Portails & clôtures

60

Fenêtres Aluminium

22

Portes de garage

56

VOTRE PROJET CLÉ EN MAIN



SIMULATEUR CALIBAIE

Visualisez votre projet de fenêtres, porte d'entrée, volets, porte de garage et portail grâce à notre configurateur.

SE PROJETER,

C'EST L'ADOPTER !



1 Choisissez votre produit

2 Importez votre photo

3 Laissez-vous guider !

Sélectionnez :

- le modèle,
- les options,
- le coloris,
- la quincaillerie...

**DEMANDEZ UNE SIMULATION
À VOTRE INSTALLATEUR**



LA CHARTE CALIBAIE



Votre conseiller Calibaie vous rencontre, en agence ou à domicile, pour faire le point sur vos besoins. Après étude de votre dossier, il vous fera une proposition avec toutes les informations techniques. Nous peaufinons notre offre jusqu'à ce qu'elle vous convienne. La commande n'est effective qu'au versement d'un acompte.



Les membres du réseau Calibaie s'engagent à vous fournir des produits de qualité, réputés pour leur performance et leur durabilité. Ils sont conformes aux normes de sécurité et normes environnementales en vigueur. Le réseau s'appuie sur de grandes marques telles que Veka, Sygenia, Hydro, Somfy, Gaposa, Nice, Riou Glass... avec des contrôles qualité systématiques.



Nos équipes, formées et qualifiées, installent vos menuiseries avec le plus grand professionnalisme et un souci de la propreté. Que ce soit en rénovation, en dépose totale ou en construction, nous protégeons vos murs, sols et meubles et assurons le nettoyage du chantier. Nos installateurs mettent en service vos équipements, vous montrent leur fonctionnement et vous donnent les conseils d'entretien nécessaire.



Toutes les menuiseries Calibaie bénéficient d'une garantie de 10 ans. Celle-ci est étendue à 15 ans sur certains produits, comme les fenêtres PVC Normabaie. Les installateurs du réseau ont contracté une garantie décennale pour la pose. Elle vous protège pendant 10 ans des éventuels dommages liés à l'intervention sur votre ouvrage.



Notre accompagnement ne s'arrête pas à la pose des équipements. En choisissant le « Contrat Performance », nos équipes Calibaie effectuent l'entretien annuel des produits installés pendant 3 ans. C'est pour vous un engagement de fiabilité, de longévité et par conséquent, d'économie à long terme.




L'ATELIER DE FABRICATION



DES OUTILS PERFORMANTS

Parce que chaque menuiserie est différente, les usines du Groupe Normabaie sont équipées de machines numériques modernes permettant d'apporter une réponse personnalisée à toutes les demandes et d'obtenir des niveaux de qualité et de précision constants.

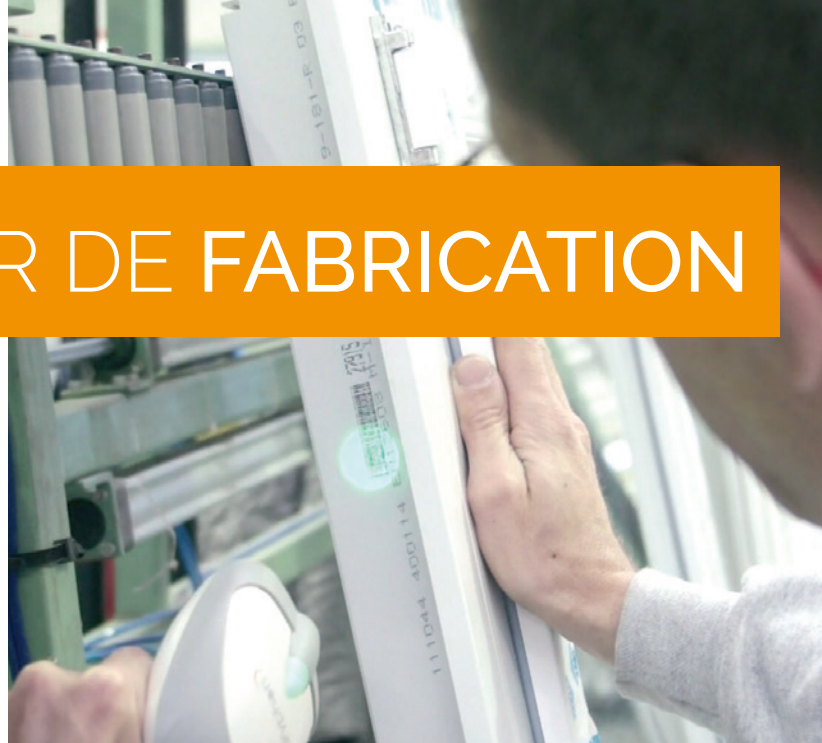

DES COMPÉTENCES HUMAINES

Le Groupe NORMABAIE totalise 160 collaborateurs hautement qualifiés sur l'ensemble de ses filiales, maîtrisant parfaitement les procédés de fabrication innovants et s'adaptant aux différents besoins de chaque client.



L'ENGAGEMENT QUALITÉ

Pour votre satisfaction, la démarche qualité est omniprésente durant tout le cycle de fabrication. Un contrôle qualité systématique en fin de chaîne est effectué et en fonction des produits, nos contrôleurs effectuent près de 20 points de contrôle et valident la conformité.




EMBALLAGE ET EXPÉDITION


Toutes les menuiseries sont protégées dans les angles et emballées individuellement avant expédition.

ZOOM SUR LES FENÊTRES


MAÎTRISE DE LA FABRICATION SOUS TOUTES SES FORMES




Œil de bœuf




Houteau




Anse de panier



Plein cintre



Cintre surbaissé



Pan coupé

LA POSE DES FENÊTRES

Lorsque vous aurez choisi vos fenêtres, nous vous assurerons une pose professionnelle du début à la fin du chantier et ce quel que soit le type de pose : rénovation, dépose totale, construction neuve.



1



2




3




4



5



6




7



8



9



10



11



12

- 1 Protection du sol
- 2 Déballage de la fenêtre avec soin
- 3 Dépose des ouvrants
- 4 Démontage des fixations
- 5 Mise en place du dormant
- 6 Réglage du niveau
- 7 Fixation du dormant
- 8 Mise en place des ouvrants
- 9 Essai de la fenêtre
- 10 Pose des habillages intérieurs (facultative)
- 11 Étanchéité extérieure
- 12 Nettoyage du chantier

LE PACK SÉRÉNITÉ

Châssis 1 vantail



LE TOP DE LA SÉCURITÉ

Les multiples points de fermeture, réglables ou à galets tournants, assurent étanchéité optimale et confort d'utilisation.

Les **ferrures à renvois d'angles** ① haut et bas avec leurs **gâches de sécurité** ② équipent tous les ouvrants : principaux, secondaires et fenêtres 1 vantail.

C'est le **Pack SÉRÉNITÉ** sur tous les vantaux. Il se positionne comme l'équipement sécurité par excellence.

Les ferrures de sécurité "Titan IP" ont un revêtement très résistant à la corrosion, sans chrome 6 pour préserver l'environnement.

La couleur argentée s'harmonise parfaitement avec les fenêtres blanches ou de couleur. Votre fenêtre, même ouverte est esthétique.



1 RENVOI D'ANGLE ET GALET CHAMPIGNON



Galet champignon réglable

Lever de vantail intégrée

En position fermée, le **galet-champignon** engagé dans la **gâche de sécurité** comprime les joints d'étanchéité et interdit le décrochement par l'extérieur du vantail de service. Un **levier de vantail intégré** au renvoi d'angle facilite la manœuvre en ouverture à la française et en oscillo-battant.


2 GÂCHE DE SÉCURITÉ



3 POIGNÉE SECUSTIK®

La poignée SECUSTIK® de sécurité intègre un mécanisme de verrouillage autobloquant. Celui-ci s'enclenche lorsque la poignée est actionnée et empêche toute manipulation de l'extérieur sur la crémonne de la fenêtre ou porte-fenêtre.

Secustik®




LE PACK SÉRÉNITÉ

Châssis 2 vantaux

4 CRÉMONE VERROU

Permet la décondamnation haute et basse de l'ouvrant secondaire en un seul geste.

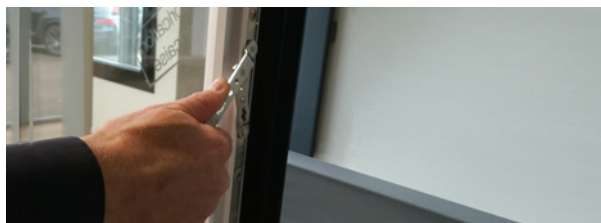

5 ENTREBÂILLEUR INTÉGRÉ

- Plus de réglage : 3 niveaux possibles
- Plus de ventilation : ouverture sur toute la hauteur de l'ouvrant
- Plus esthétique : invisible car intégré à la ferrure
- Moins d'effort pour refermer



OPTION

SYSTÈME OSCILLO-BATTANT

2 ouvertures possibles

Entrebâilleur + oscillo battant
= une aération maîtrisée et sécurisée

Cela permet entre autre une aération rationnelle, même par mauvais temps ou fortes pluies et empêcher, en mode ouverture, l'intrusion par l'extérieur.





FENÊTRES PVC

Aujourd'hui, les 2/3 des fenêtres installées sont en PVC. Cet engouement est dû aux propriétés exceptionnelles de ce matériau :

- Isolation thermique et phonique inégalée
- Simplicité d'entretien : un simple coup d'éponge
- Confort d'utilisation
- Esthétisme : nombreux designs et couleurs
- Variétés des accessoires décoratifs

Pour votre satisfaction, les fenêtres PVC CALIBAIE bénéficient d'une garantie fabricant étendue à **15 ans** et sont conçues avec des profilés de 70 mm en 5 chambres d'isolation et jusqu'à 78 mm en 6 chambres pour les ouvrants Kiétude.

DES PRODUITS CERTIFIÉS ET UN PARTENAIRE FIABLE

L'atelier de fabrication dispose sur son site d'une station d'essai nouvelle génération et effectue régulièrement des tests afin de garantir un contrôle qualité permanent sur différents points : la perméabilité à l'air, l'étanchéité à l'eau, la résistance au vent, les déformations, les pressions brusques et les essais de sécurité (forte pression).



PERFORMANCES

ALLIANCE, PRESTIGE, KIÉTUDE			
4 / 24 / 4 PTR+
44.2 / 4 PTR+
10 / 4 PTR+
44.2 SS / 4 PTR+
SP10/16/4 PTR+
Triple vitrage + PTR

- Performance moyenne Sécurité
- Bonne performance Isolation acoustique
- Très bonne performance Isolation thermique
- Performance excellente



LE SAVIEZ-VOUS ?

Faire installer des fenêtres PVC, c'est aussi contribuer au **développement durable**. Contrairement aux idées reçues, la production de profilés PVC pour fabriquer des fenêtres ne représente que 0,1% du volume mondial de pétrole raffiné consommé chaque année. C'est dérisoire comparé aux économies d'énergie qu'il permet de réaliser. De plus, ne nécessitant pas d'entretien particulier, il évite l'utilisation de produits plus polluants tels que peintures, solvants et décapants.




Soucieux de l'environnement, notre partenaire Veka a créé une filière complète de collecte et de **recyclage** des fenêtres PVC en fin de vie.

FENÊTRE ALLIANCE

Extérieur droit

D'une esthétique **rappelant nos fenêtres bois**, les fenêtres Alliance représentent la modernité dans la continuité. Adaptée à tous styles d'habitat, elles vous apporteront **performances techniques, confort d'utilisation et fiabilité**.

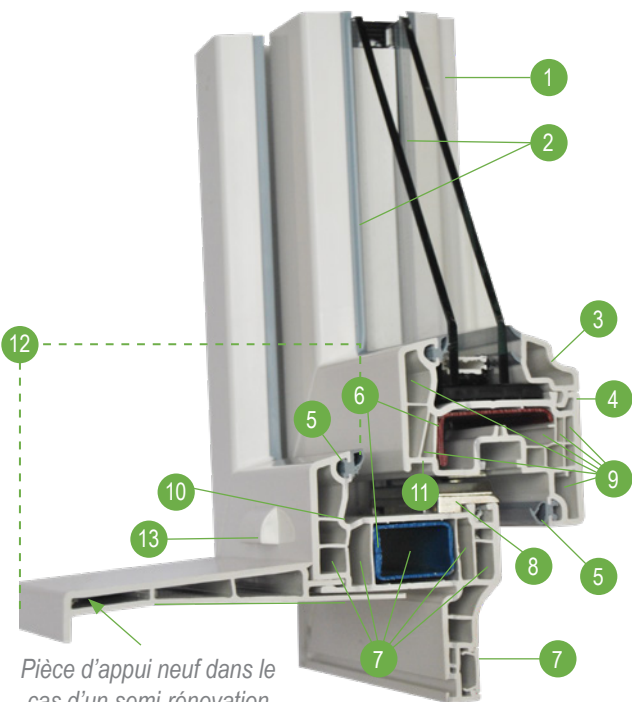

Parclose carrée
Finition «Factory»



Parclose moulurée




Montant central
intérieur


GARANTIE
15
ans



PVC



Finition Touch
Soudure invisible



Montant central
extérieur droit


- 1 PVC modifié choc à haute résistance mécanique
- 2 Joints de vitrage et de parclose EPDM
- 3 Parclose moulurée
- 4 Profilé aux parois extérieures de forte épaisseur
- 5 Double barrière de joint de butée en EPDM soudé dans les angles
- 6 Renforts métalliques suivant avis techniques Veka
- 7 Dormant rénovation à 5 chambres avec recouvrement **compensé à doucine**.
- 8 Système de blocage de l'ouvrant semi-fixe
- 9 Profilé d'ouvrant à 5 chambres à haute résistance mécanique
- 10 Pente du dormant inclinée pour évacuation des eaux de ruissellement
- 11 Rainure évitant le phénomène "goutte d'eau" à l'ouverture
- 12 Prise de jour (dormant + ouvrant) réduite augmentant la surface vitrée
- 13 Trou d'évacuation des eaux de ruissellement protégé par busette anti-reflux



FENÊTRE PRESTIGE

Extérieur arrondi

L'association des profilés d'épaisseur 70 mm et du vitrage PTR+ offre une **qualité d'isolation exceptionnelle** s'inscrivant parfaitement dans une démarche d'économie d'énergie et de protection de l'environnement.

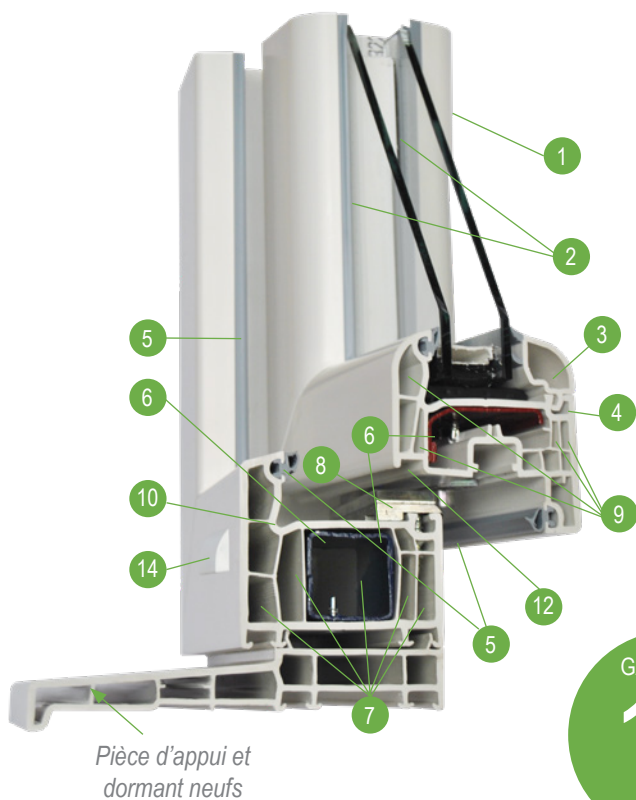


GARANTIE
15
ans



Parclose arrondie



Montant central
intérieur




Montant central
extérieur arrondi

- 1 PVC modifié choc à haute résistance mécanique
- 2 Joints de vitrage et de parclose gris EPDM
- 3 Parclose
- 4 Profilé aux parois extérieures de forte épaisseur
- 5 Double barrière de joint de butée en EPDM soudé dans les angles
- 6 Renforts métalliques suivant avis techniques Veka
- 7 Dormant rénovation à 5 chambres **compensé à doucine**
- 8 Système de blocage de l'ouvrant semi-fixe
- 9 Profilé d'ouvrant à 5 chambres **ou 6 chambres** à haute résistance mécanique
- 10 Pente du dormant inclinée pour évacuation des eaux de ruissellement
- 11 Habillage PVC protégeant le bâti bois
- 12 Rainure évitant le phénomène "goutte d'eau" à l'ouverture
- 13 Prise de jour (dormant + ouvrant) réduite augmentant la surface vitrée
- 14 Trou d'évacuation des eaux de ruissellement protégé par busette anti-reflux

FENÊTRE KIËTUDE


Extérieur galbé

Les ouvrants Kiétude ont été conçus avec une **sixième chambre d'isolation** sur l'extérieur portant l'épaisseur du profil à **78 mm**. En désaffleur et de forme galbée, cette chambre supplémentaire améliore les **performances thermiques** et augmente la **résistance mécanique** de l'ouvrant. De plus, le débord de l'ouvrant forme un rejet d'eau facilitant l'évacuation des eaux de ruissellement.

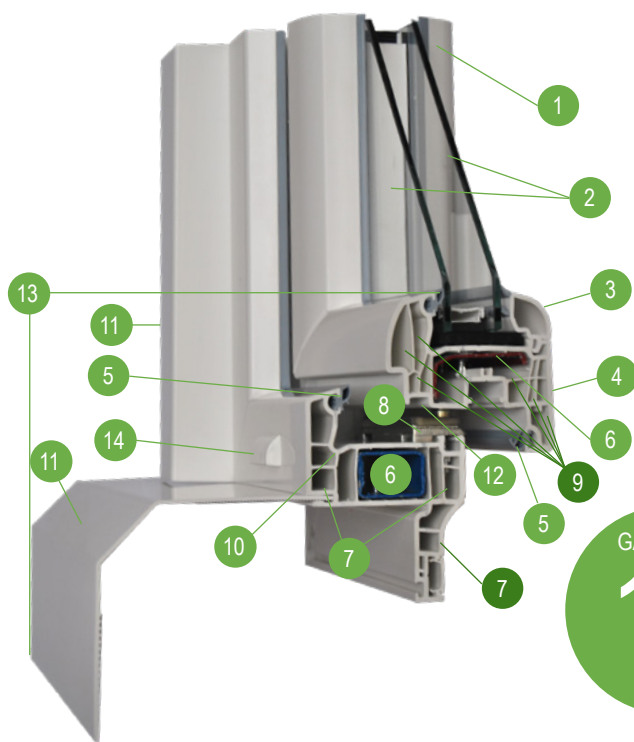


GARANTIE

15
ans

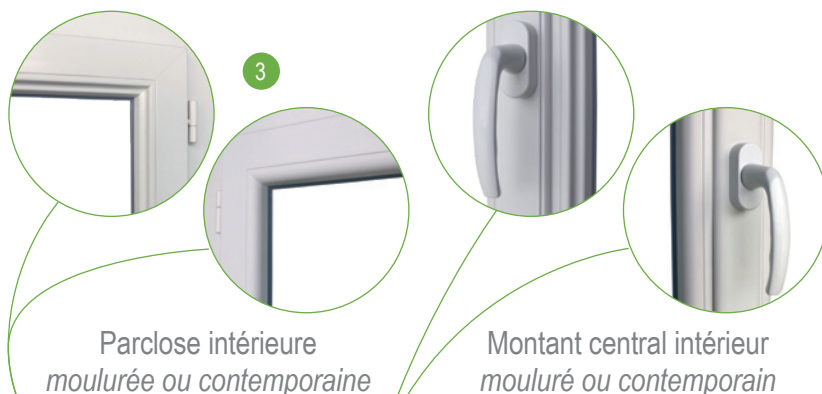

PVC



Montant central
extérieur galbé



Désaffleur de
l'ouvrant extérieur

PAUMELLE ANTI-DÉGONDABLE

Pour une meilleure sécurité, toutes les menuiseries Calibaie sont équipées d'une paumelle anti-dégondage en partie haute à l'identique des systèmes oscillo-battant, il est nécessaire d'ouvrir l'ouvrant à 90° pour le dégondrer. Dans toute autre position, le soulèvement du vantail est impossible. Il ne peut donc pas se décrocher et préserve votre famille du risque de blessure.




Calibaie
Créateur de lumière

COULISSANT HI-5

PVC

VEKASLIDE HI-5

Le nouveau concept de couissant PVC VEKASLIDE HI-5 a été pensé et développé pour réunir les meilleurs atouts d'un système couissant et d'une menuiserie à frappe.

Design et contemporain, il combine performances, grand clair de vitrage et confort. Son caractère innovant permet une aisance d'utilisation inégalée tout en garantissant une parfaite étanchéité à l'air. Il séduit par ses technologies d'exception et sa facilité d'installation ainsi que par son esthétique.

- 5 innovations en 1 seul produit
- Solution innovante, compétitive et personnalisable
- En neuf comme en rénovation, pour tous types de marché et de mises en œuvre
- Des performances dignes des meilleures menuiseries à frappe
- Fabrication française. Expertise VEKA



**GLISSEZ VERS LA
HAUTE PERFORMANCE
DU COULISSANT**



CONFORT D'UTILISATION

Une manipulation agile et sans effort.

- Vantaux couissants sur 2 rails sans frottement

- Ventilation via l'immobilisation intermédiaire des ouvrants et leur verrouillage pour une meilleure sécurité de l'habitat

- Jusqu'à 150 kg de charge par ouvrant sans entraver son aisance d'ouverture



DESIGN & GRANDE DIMENSION

Design moderne alliant confort visuel, harmonie des couleurs, élégance et apport de lumière naturelle.

- Dimensions jusqu'à 3,20 m x 2,40 m en 2 vantaux
- Finesse des profilés PVC : 54 mm en partie centrale et design droit pour un aspect plus contemporain
- Laquage en mono et bicoloration avec Colormabaie



HAUTES PERFORMANCES

Des performances égalant celles des meilleures menuiseries à frappe.

- **Performance AEV** : A*4 E*8A V*A3 avec une étanchéité à l'air optimale grâce à la compression des joints de frappe
- **Performance thermique** : $U_w \leq 1,3 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ avec double vitrage standard (24 ou 28 mm d'épaisseur)
- **Performance acoustique** : jusqu'à 38 dB en acoustique (vitrage de 36 mm)

Calibaie
Créateur de lumière



SÉCURITÉ

La quincaillerie ceinturante avec gâches spécifiques permet un verrouillage périphérique de chaque ouvrant, même le long du montant central.


L'entrebâillement de l'ouvrant de service permet la ventilation tout en assurant un verrouillage intermédiaire.



ENVIRONNEMENT & ÉCONOMIE CIRCULAIRE


Parfaitement adapté aux bâtiments basse consommation et conçu pour répondre à toutes les réglementations environnementales.

- Haute performance énergétique
- Solution 100% recyclable
- Profilés PVC coextrudés avec de la matière recyclée


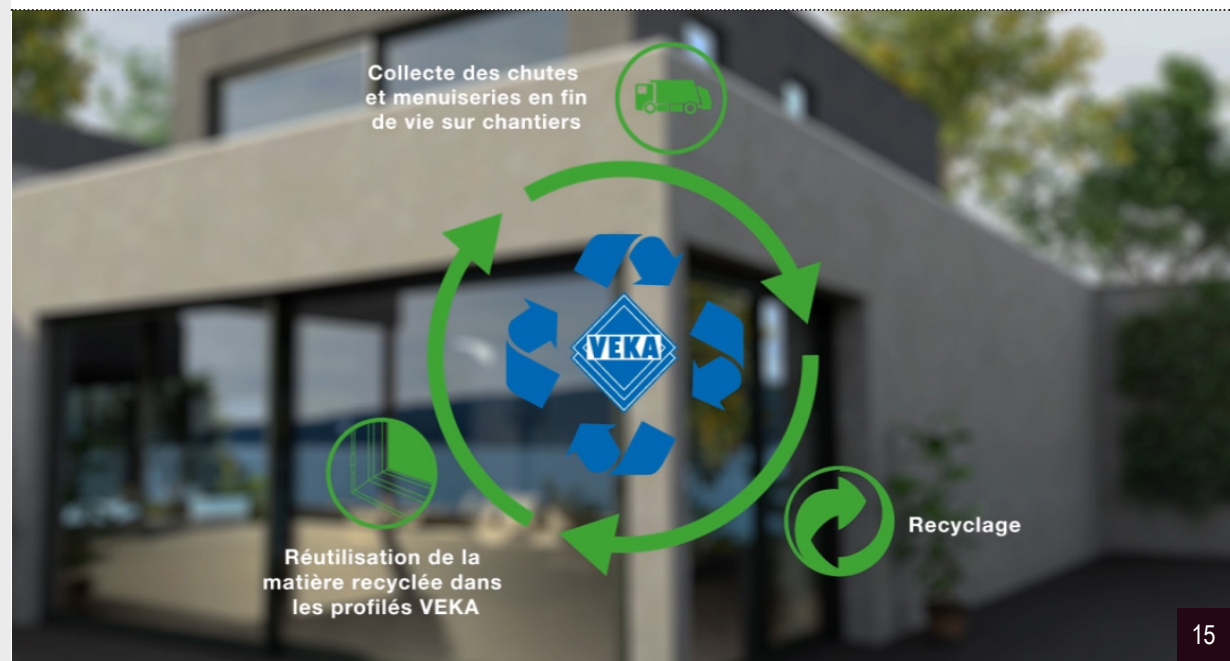


COULISSANT WISIO


Inspiré des techniques de fabrication des menuiseries aluminium, ce concept novateur permet une esthétique où finesse et performances sont au rendez-vous. Par les qualités intrinsèques du matériau PVC, vous obtenez ainsi un couissant aux excellentes performances thermiques et acoustiques. Le montant central étant limité à 35 mm, vous pourrez bénéficier d'une surface vitrée exceptionnelle.

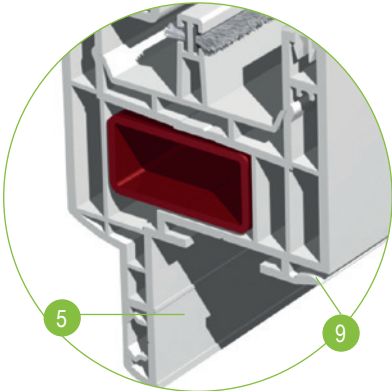

Le seuil PMR du couissant WISIO, sans encastrement, est le plus petit du marché

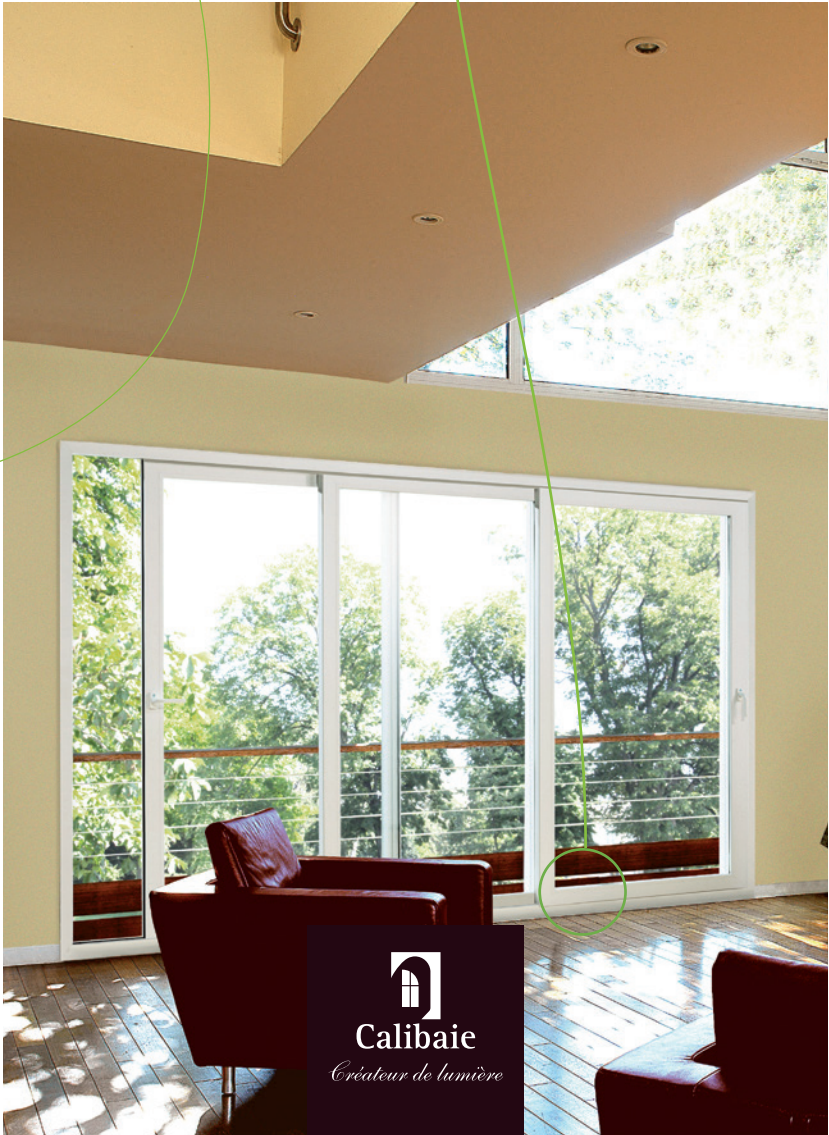

2 vantaux

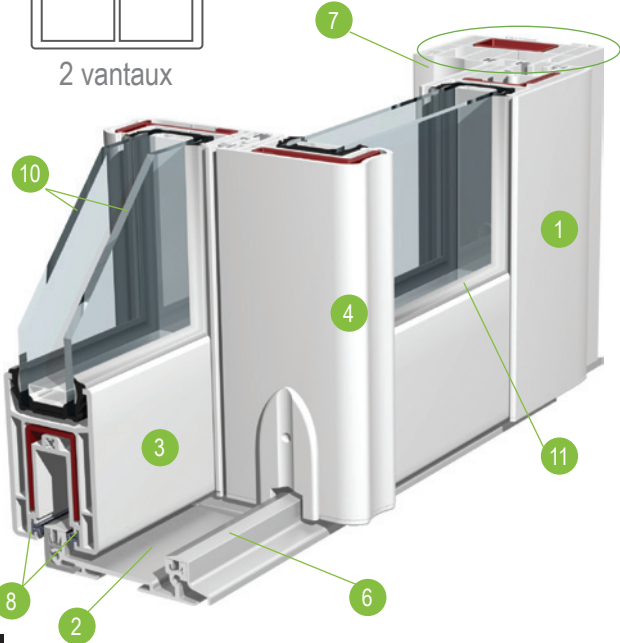

TEINTÉS MASSE



TEINTES FILMÉES



TEINTES LAQUÉES

Color'mabaie

Retrouvez les possibilités des teintes laquées page 16.

- 1 Profilés PVC modifié choc de forte épaisseur
- 2 Seuil PMR à rupture thermique
- 3 Ouvrant pour vitrage 28 mm
- 4 Montant central 35 mm
- 5 Dormant rénovation avec aile dévoyée
- 6 Rail aluminium
- 7 Bouclier thermique PVC
- 8 Joint d'étanchéité
- 9 Zone de clippage pour habillage ou pièce d'appui
- 10 Épaisseur vitrage 28 mm
- 11 Joint de vitrage EPDM

FERRURES

Pour couissant PVC

CRÉMONE SR 3300I

Il est possible d'intégrer une fermeture à clé sur votre couissant. Condamnation à clé : cylindre européen à paneton DIN, traversant ou non.



SECURE +

Ferrage à crochets basculants en option

CRÉMONE SR 3300

CROCHET INOX

à rampe garantissant une meilleure prise dans les gâches, serties sur tringle inox. Fermeture 1, 2, 3 voire 4 points en fonction de la hauteur.

SÉCURITÉ ANTI-FAUSSE MANŒUVRE

interdisant la collision entre le crochet et la gâche lors de la fermeture du châssis. Les crémones peuvent être à 1 ou 2 points de condamnation sur les petites dimensions (- 1350 mm hauteur)

SÉCURITÉ ANTI-CROCHETAGE

interdisant une effraction simple par action sur les crochets (brevet dépôt n° 03 12282)


LAQUAGE

PVC **Color'mabaie**®

Performance technique



Dilatation maîtrisée



Les teintes foncées Infrarouge (IR) permettent de :

- 1 augmenter la réflexion des rayons
- 2 diminuer la chaleur transmise par conductivité
- 3 réguler cette chaleur dans votre maison.

Finitions parfaites



Sécurité renforcée avec le pack Sérénité



voir page 8-9

DES POSSIBILITÉS À L'INFINI

Calibaie propose un large éventail de coloris pour que vos fenêtres s'adaptent à votre environnement et à vos envies. Laquées à la demande, 2 faces ou 1 face, extérieur ou intérieur, ou 2 faces différentes : une infinité de combinaisons est réalisable.

Les fenêtres couleurs Calibaie, obtiennent d'excellentes performances thermiques et bénéficient du classement Acotherm TH11 avec double vitrage PTR+.



PREMIER ASSEMBLEUR FRANÇAIS DE PVC LAQUÉ

La certification QB33 de CSTB permet de justifier la qualité des produits pour le recouvrement de PVC laqué à destination des fenêtres, des portes ou des coffres de volet roulant revêtus.

Essentiellement, elle se base sur :

- la résistance au vieillissement,
- la tenue des couleurs,
- la résistance à l'usage.



Pour apporter les mêmes garanties que le PVC blanc, les profilés plaxés et laqués sont sous avis technique du CSTB et reçoivent des renforts métalliques. Le renforcement des profils est le garant de la tenue et de la stabilité des couleurs, surtout lorsqu'elles sont foncées.

TEINTES LAQUÉES HORS STANDARD

Retrouvez les teintes hors standard sur demande auprès de votre installateur.



TEINTES STANDARD LAQUÉES



IR* = laque à base de pigments métallisés thermo-réfléchifs

COULEURS PVC

TEINTÉ MASSE





PLAXÉ ESSENCE BOIS



Sur demande particulière, nous pouvons vous proposer une large gamme de filmés.

Calibaie
Créateur de lumière



Double isolation phonique et thermique



TRADITIONNELLE



TRADITIONNELLE
AVEC COINS MOUCHOIRS



À CONGÉS
AVEC COINS MOUCHOIRS

PANNEAUX PLATE-BANDES

PVC

Très isolants, fabriqués sur mesure pour s'ajuster parfaitement dans vos soubassements, notre gamme de panneaux plates bandes apporte le relief qui met en valeur vos portes et portes-fenêtres.



À CONGÉS
AVEC CIMAISE ET ROND CENTRAL



À CONGÉS



FENÊTRES ALUMINIUM

La variété des profils aluminium et la flexibilité de l'outil de production nous permettent de vous proposer des solutions dans le cadre d'habitations neuves comme dans celui de la rénovation.

Étanche au mauvais temps

Équipées de rupture thermique et de joints d'étanchéité, les menuiseries Calibaie ne laissent aucune chance ni au froid, ni à l'humidité !

Un bon climat sonore

Avec les menuiseries Calibaie, vous bénéficiez également d'une isolation acoustique optimale grâce à un joint acoustique qui réduit fortement le passage de l'air et du bruit.

Sans entretien

Une éponge suffit pour retrouver sa splendeur.



PERFORMANCES

CHÂSSIS À FRAPPE : VÉNUS & CYBÈLE			
4 / 24 / 4 PTR+
SP10/16/4 PTR+
44² SS / 4 PTR+
COULISSANT : DIANE			
4 / 4 PTR+

- .. Performance moyenne Sécurité
- ... Bonne performance Isolation acoustique
- Très bonne performance Isolation thermique
- Performance excellente



LE SAVIEZ-VOUS ?

8% de la croûte terrestre est formée d'aluminium? C'est donc non seulement un matériau léger, solide, façonnable, peu sujet à la rouille mais aussi disponible en quantité quasi illimitée.

De plus l'aluminium peut être recyclé indéfiniment sans perdre ses propriétés et ce en ne nécessitant que 5% de l'énergie nécessaire à sa production initiale.

UN PARTENAIRE FIABLE



Label assurant la qualité du thermolaquage dans des conditions pour l'extérieur
(numéro de licence : 573)



Certification maîtrisant le procédé d'anodisation de l'aluminium
(numéro de licence : 6316)



Certification garantissant la qualité d'un composant en aluminium laqué (profilés et tôles) (certificat QM-048)



Certification assurant les procédés de traitement chimique et de laquage de l'aluminium (certificat QL-004)




Certification concernant les vitrages isolants, feuilletés et trempés
(certificats 007, 664 et 691)



FENÊTRE VÉNUS

Ouvrant visible

La gamme VÉNUS est une gamme de fenêtre de haute technicité alliant design et performances (thermique et sécurité). Équipée d'une poignée centrée et d'une symétrie intérieure en standard en fenêtre 2 vantaux, sa forme galbée vous assure une finition soignée et remarquable. Son niveau d'équipement en terme de quincaillerie est excellent

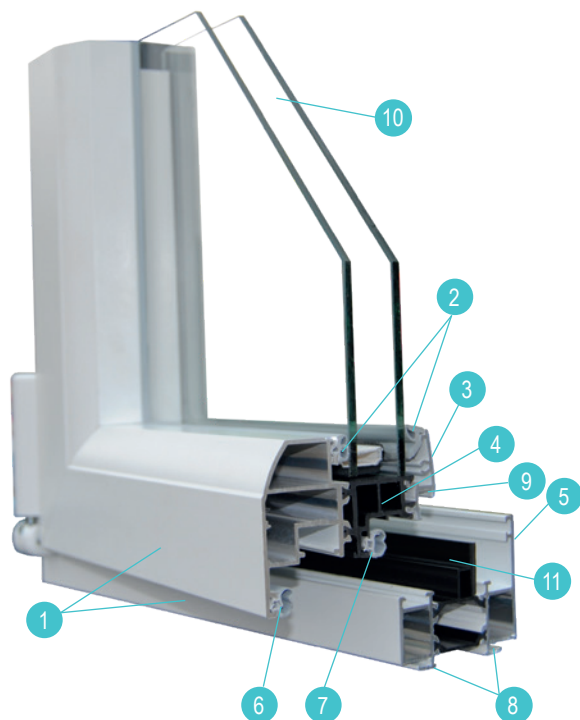

Excellente étanchéité à l'air, à l'eau et au vent grâce au joint central et à la rupture thermique en forme de chaise.

PERFORMANCES MAXIMALES



*(avec un double vitrage 28 mm - Ug = 1,1 W/m².K avec intercalaire isolant)



Poignée Atlanta



- 1 Profilés aluminium extrudés AGS 60/60 qualité bâtiment
- 2 Joints de vitrage et de parclose gris si laqué blanc, noir pour les autres couleurs
- 3 Parclose galbée extérieure sécurisée
- 4 Rupture thermique de 30 mm
- 5 Dormant 65 mm double gorge
- 6 Joint de frappe ouvrant
- 7 Joint central d'étanchéité
- 8 Zone de clippage pour habillage ou pièce d'appui
- 9 Rainure évitant le phénomène «goutte d'eau» à l'ouverture
- 10 Double vitrage 28 mm
- 11 Rupture thermique / joint central
- 12 Paumelle ferrage symétrique
- 13 Symétrie intérieure pour poignée centrée


Calibaie
Créateur de lumière

Alu.

FENÊTRE CYBÈLE

Ouvrant caché

PERFORMANCES MAXIMALES



Uw 1,5 W/m² .K*



Sw 0,5*



TLw 0,61*




A*4 E*9A V*A2



37 dB RA,tr

*(avec un double vitrage 28 mm - Ug = 1,1 W/m². K avec intercalaire isolant)

7

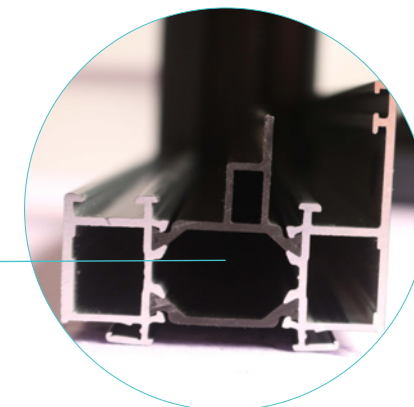


Excellente étanchéité à l'air, à l'eau et au vent grâce au joint central et à la rupture thermique en forme de chaise.

La gamme Cybèle est un système à "ouvrant caché", dans laquelle les parties fixes et ouvrantes s'alignent, l'ouvrant ne se voit pas de l'extérieur (sur châssis 1 vantail).

Conçue pour les marchés institutionnels dans un premier temps, la finesse de son montant central (en 2 vantaux) a su séduire les particuliers.

Cybèle reste néanmoins dédiée à une conception de menuiseries simples.

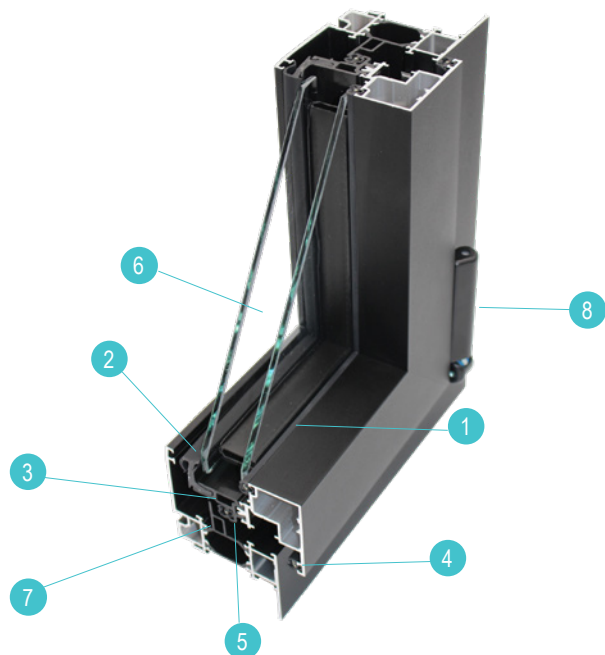

Calibaie
Créateur de lumière



Montant central intérieur
76 mm



Poignée Toulon

- 1 Joints de vitrage et de parclose gris si laqué blanc ou noir pour les autres couleurs
- 2 Parclose extérieure thermique avec joint
- 3 Rupture thermique de 30 mm
- 4 Joint de frappe ouvrant
- 5 Joint central d'étanchéité
- 6 Double vitrage 28 mm
- 7 Rupture thermique / joint central
- 8 Paumelle ferrage symétrique

FERRAGE SYMÉTRIQUE



ESTHÉTIQUE

Seules les paumelles hautes et basses sont visibles. Les paumelles intermédiaires sont remplacées par des verrous médians dissimulés dans la feuillure de l'ouvrant et du dormant.


TECHNIQUE

Ce type de ferrage permet de régler les ouvrants en hauteur et en largeur.


L'amplitude de réglage est donc plus importante. De plus, ces paumelles sont anti-dégondables.

3 FINITIONS POSSIBLES DES CACHES PAUMELLES :

- NOIRE
- BLANCHE
- F9 (aspect inox)

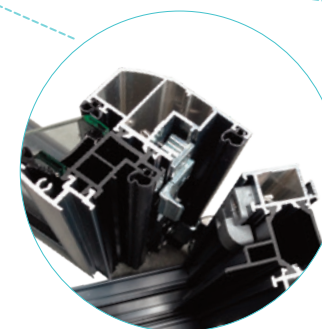

Verrou médian
invisible en feuillure

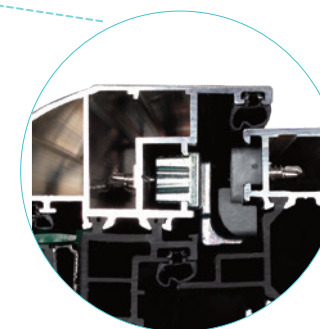


Conçu pour conserver et régler
la compression sur la
hauteur de l'ouvrant

COULISSANT DIANE

Pour vos grandes ouvertures, choisissez la gamme des couissants DIANE. Isolante, sans entretien et robuste, elle vous offre confort et efficacité.

Son système de manœuvre latérale permet de conserver votre espace intérieur intact.

En rénovation avec conservation de l'ancien bâti comme en neuf avec reprise de doublage de 70 à 200 mm, la gamme DIANE répond à toutes vos attentes.

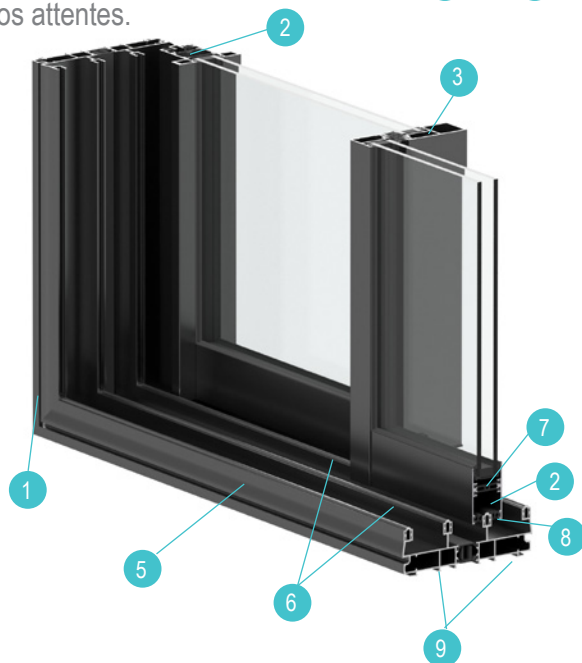

PERFORMANCES MAXIMALES



$U_w 1,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^*$

$Sw 0,5^*$

$TLw 0,61^*$

$A^* 4 \text{ E}^* 9 \text{ A V}^* \text{ A} 2$

37 dB RA,tr

*(avec un double vitrage 28 mm - $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ avec intercalaire isolant)


L'effet bilâme maîtrisé

Renfort intérieur et extérieur (selon la hauteur) sur les couissants de plus de 2 m de haut.

Fermeture facile du couissant même par forte chaleur



A l'extérieur le renfort sert de poignée de tirage.

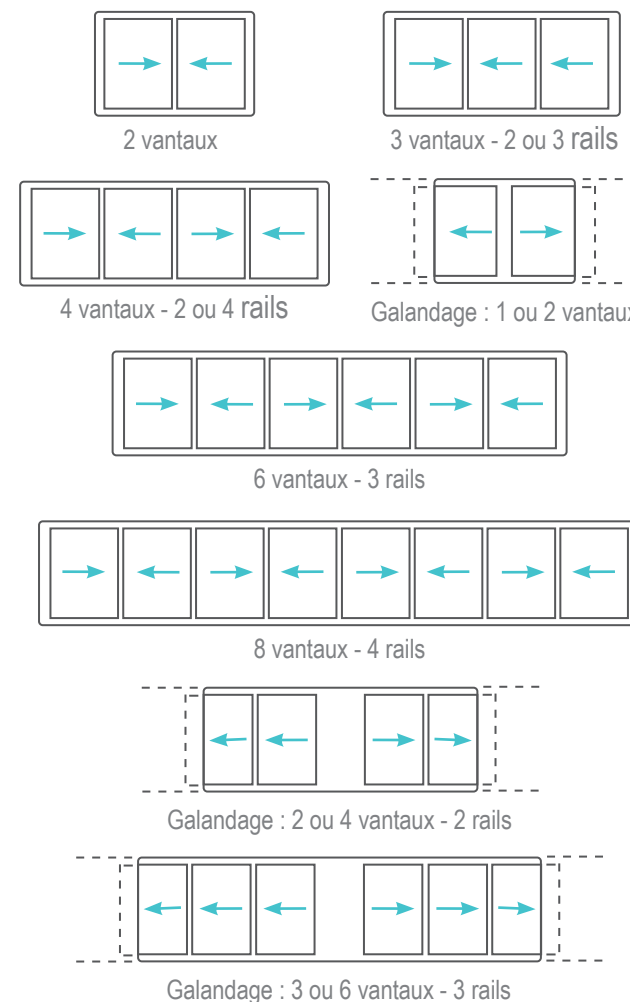

- 1 Profilés aluminium extrudés AGS 60/60 qualité bâtiment
- 2 Rupture thermique de 30 mm
- 3 Ouvrant pour vitrage 28 ou 32 mm
- 4 Montant central 38 mm
- 5 Dormant rénovation avec aile droite de 25 ou 44 mm
- 6 Rail aluminium (inox en option)
- 7 Bouclier thermique PVC (Aluminium laqué en option)
- 8 Joint ouvrant d'étanchéité
- 9 Zone de clippage pour habillage ou pièce d'appui



Calibaie
Créateur de lumière

FERRURES

Pour couissant ALU

CRÉMONE SR 3300I

Il est possible d'intégrer une fermeture à clé sur votre couissant. Condamnation à clé : cylindre européen à paneton DIN, traversant ou non.



CRÉMONE SR 3300

CROCHET INOX

à rampe garantissant une meilleure prise dans les gâches, serties sur tringle inox. Fermeture 1, 2, 3 voire 4 points en fonction de la hauteur.

SÉCURITÉ ANTI-FAUSSE MANŒUVRE

interdisant la collision entre le crochet et la gâche lors de la fermeture du châssis. Les crémones peuvent être à 1 ou 2 points de condamnation sur les petites dimensions (- 1350 mm hauteur)

SÉCURITÉ ANTI-CROCHETAGE

interdisant une effraction simple par action sur les crochets (brevet dépôt n° 03 12282)



Calibaie
Créateur de lumière

COULEURS ALU

Alu.




COMBINAISON

Construction ou rénovation, classique ou contemporain, l'aluminium se plie à toutes vos envies avec plus de 100 teintes et finitions.

Et plus encore avec la bicoloration qui vous permet de combiner 2 couleurs différentes.

Ton Bois, RAL spéciaux



Chêne
Doré

Retrouvez les autres teintes (RAL spéciaux, anodisés, tons bois...) sur demande auprès de votre installateur.



+ de 200 coloris disponibles

Standard

Gris anthracite
7016
texturé mat

Noir foncé
9005
texturé mat

Blanc trafic
9016
satiné⁽²⁾

Teintes Premium

Ivoire clair
1015
satiné⁽²⁾

Marron Bronze
1247
satiné⁽²⁾

Noir
2100
sablé

Gris
2900
sablé

Gris terre d'ombre
7022
texturé mat

Gris clair
7035
texturé mat

Gris quartz
7039
texturé mat

Brun gris
8019
texturé mat

Gris métal
9006
satiné⁽²⁾

Anodic natura
lisse mat
(contretypage
AS Réf YANAT)

Teintes Medium

Blanc perlé
1013
satiné⁽²⁾

Mars
2525
sablé

Rouge pourpre
3004
satiné⁽²⁾

Bleu gris
5008
satiné⁽²⁾

Vert pâle
6021
satiné⁽²⁾

Anodic champagne
lisse mat
(contretypage
Réf YANCH)



Calibaie
Créateur de lumière

⁽¹⁾ Finition Qualicoat classe 2 (hors blanc trafic 9016). Garantie fabricant accordée aux clients Normabaie et soumise à conditions, disponible dans les CGV Normabaie et sur normabaie.fr.

⁽²⁾ satiné 30% de brillance

LES POIGNÉES

DÉCORATION ET SÉCURITÉ DES FENÊTRES PVC ET ALU

Poignées sur rosace



Poignées sur plaque



Poignées pour coulissant




Décoration traditionnelle

BÉQUILLES SUR BOITIER



FAUSSES CRÉMONES

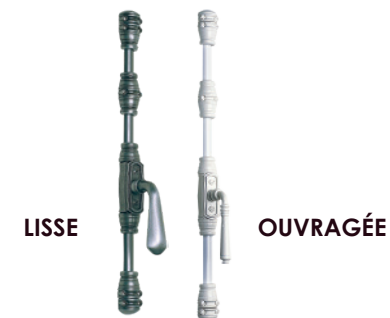

CACHES PAUMELLES



(uniquement fenêtre PVC)

Compatibilité coulissant

- Aluminium
- PVC

Blanc Noir Inox Laiton En option

ATLANTA

LES VITRAGES




PLUS DE CONFORT...

Les vitrages performances thermiques renforcées avec gaz argon PTR+

La chaleur est « capturée » à l'intérieur du logement grâce à une couche transparente de sels métalliques isolants faiblement émissive sur la face du double vitrage.

$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$




Plus l' U_g est bas, meilleure est l'isolation thermique.

4/20/4 PTR R_w 30 dB

PLUS DE LUMIÈRE


PLUS DE CONFORT THERMIQUE

PLUS DE FRAÎCHEUR

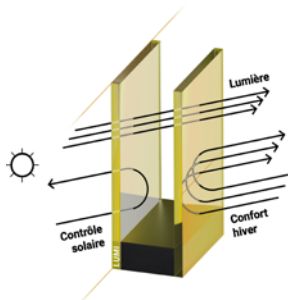


Clario Lumi

TI : 83% g : 71% U : 1,1 W/m²K

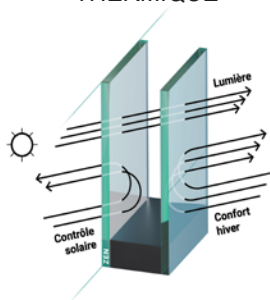

Clario Zen

TI : 80% g : 53% U : 1,0 W/m²K

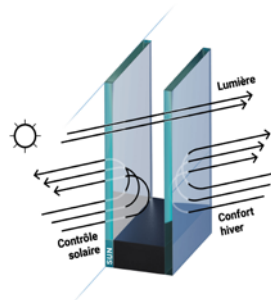

Clario Sun

TI : 72% g : 38% U : 1,0 W/m²K

LEXIQUE

dB : décibel **g** : facteur solaire **PVB** : polyvinyle de butyral

R_w : Indice d'affaiblissement acoustique

TI : transmission lumineuse

U : Coefficient thermique global


U_g : coefficient de transmission thermique du vitrage

PLUS DE SILENCE...


Les vitrages performances acoustiques renforcées

Des épaisseurs de vitrage augmentées permettent de mieux filtrer les ondes sonores, garantissant un meilleur confort acoustique.

R_w 35 dB



R_w 41 dB



Plus l'indice dB est élevé, meilleure est l'isolation phonique.

10/18/4 PTR ($U_g = 1,1$)


44.2/14/10 PTR ($U_g = 1,1$)

PLUS DE SÉCURITÉ...


Les vitrages sécurité renforcée

Le vitrage feuilleté intègre des films PVB, visant à retarder les effractions. Ils permettent également de limiter les risques de blessures et protègent des UV.

2 films PVB



6 films PVB




44.2/16/4 PTR
(reconnu par les assurances)
($U_g = 1,1$) (R_w 33 dB)

SP 10/18/4 PTR
(reconnu par les assurances)
($U_g = 1,1$) (R_w 34 dB)


TRIPLES VITRAGES

Les triples vitrages sont conseillés en face nord.




INTERCALAIRE TPS OU WARM EDGE

Il crée une rupture de pont thermique entre les 2 faces de vitrage $U_g = 1,1$.



Coupe de l'intercalaire TPS




Coupe de l'intercalaire Warm Edge

LES VITRAGES


La décoration

LES PETITS BOIS


INCORPORÉS

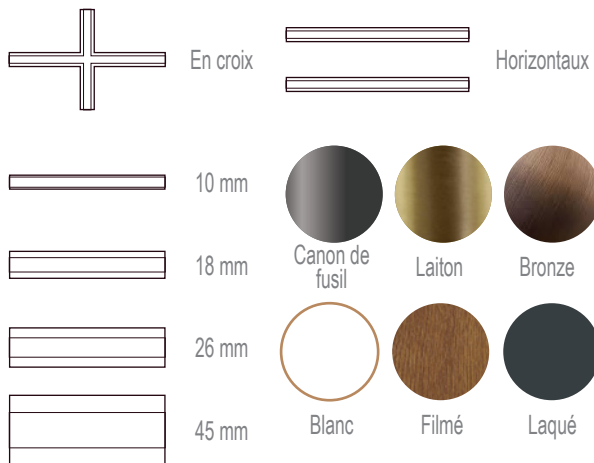

COLLÉS

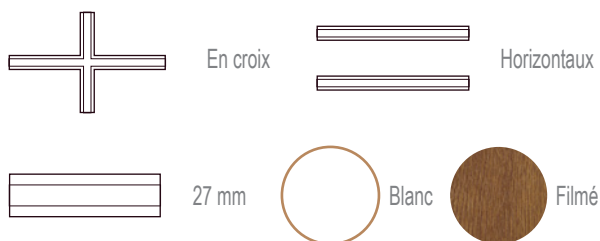


LES VITRAGES IMPRIMÉS




Africa



Cathédrale clair



Chinchilla clair




Delta clair



Dépoli acide




Givré mat



Goutte d'eau




Imprimé 200



Master lens



Olivier




Polar givré



Tissu

LE VISI R

Visi R est un double vitrage muni d'un **store vénitien incorporé** dans la lame d'air du vitrage. Disponible en version manuelle ou électrique solaire et dans une gamme de 9 coloris, le store Visi R est la solution idéale pour les cuisines, les salles de bains et les vérandas. Les lames orientables permettent une occultation totale ou partielle.

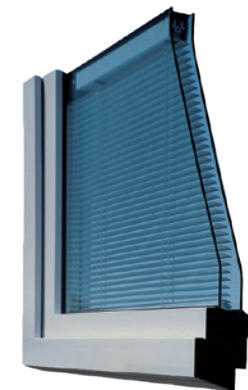

Déco.



Calibaie
Créateur de lumière

PORTE LOURDE ET REPLIABLE Aluminium



PORTE LOURDE ALUMINIUM

Destinée au marché institutionnel (les portes d'immeuble, les commerces, les bureaux...), la PORTE LOURDE a été conçue pour un **passage intensif**. En effet, l'ouvrant, le dormant, les paumelles renforcées et les équerres d'angle sont adaptés à ce type d'utilisation. Elle est proposée en ouverture intérieure, à la française ou extérieure, à l'anglaise. En un vantail ou en deux vantaux, elle peut aisément s'accoupler avec des parties fixes hautes et/ou latérales.



Équerres de renfort
dans les angles




Paumelle renforcée
à réglage multi-directionnel

PORTE REPLIABLE



pour maison individuelle et marché institutionnel

Si vous souhaitez moduler les espaces ou augmenter la largeur de passage, la porte repliable en aluminium est la solution idéale tout en limitant l'espace requis pour le rangement des vantaux.

La porte repliable peut atteindre 3 mètres de haut et 12 mètres de long et permet une ouverture totale prolongeant les espaces de vie.

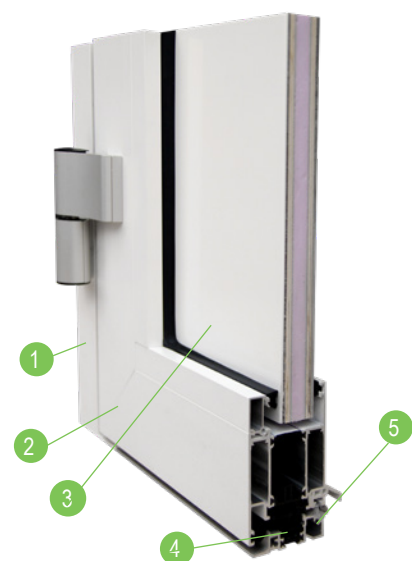

- 1 **Dormant**
aluminium laqué à rupture de pont thermique
- 2 **Ouvrant**
aluminium laqué à rupture de pont thermique
- 3 **Panneau 32 mm**
(parements aluminium 2 mm laqués / polypropylène alvéolaire 4 mm (x2) mousse 30 kg/m3)
- 4 Double joint d'étanchéité
- 5 **Seuil aluminium PMR**
à rupture de pont thermique avec joint central

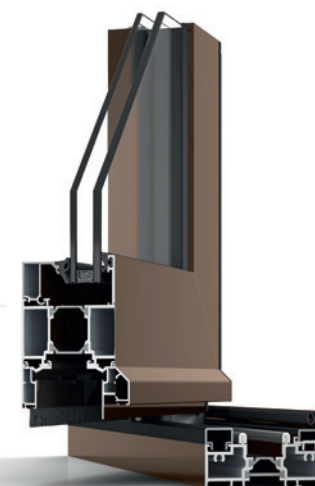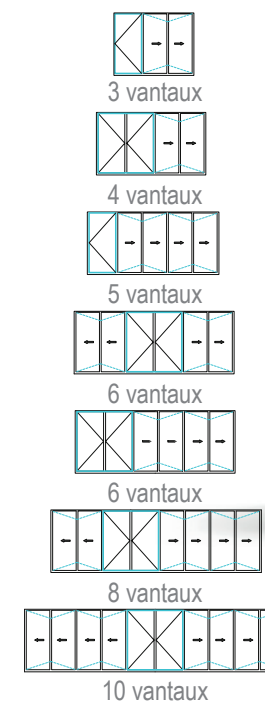



PORTES D'ENTRÉE


Premier élément apparent de l'habitat, la porte d'entrée ne se limite plus au simple critère de fonctionnalités mais s'élargit aujourd'hui, à des aspects plus esthétique, technique et sécuritaire.

Véritable achat coup de cœur, sa forme, sa couleur, son style, son confort, sa technologie sont aujourd'hui des éléments déterminants dans la recherche et la sélection définitive de votre porte.

Consulter le
catalogue
portes



LES COLLECTIONS



CONTEMPORAINES
PVC ou ALU



AUTHENTIQUE
PVC ou ALU



VERRIÈRE
PVC ou ALU



ORIGINALE
ALU OU PVC



ORIGINE
ALU OU PVC

VOTRE PROJET CLÉ EN MAIN

C'est la première chose que l'on voit chez vous...

Il est donc essentiel de soigner votre entrée avec une porte adaptée à l'architecture de votre maison, son environnement, votre quartier, et qui donne de la personnalité à votre cadre de vie.

QUINCAILLERIE DE SÉCURITÉ

Maniabilité

Robustesse

Sécurité

Paumelles anti-dégondage

5 POINTS DE FERMETURE

EN STANDARD



Crochet
sécurité +
Pêne



Pêne demi-tour
+
Pêne dormant



Crochet
sécurité +
Pêne



Cylindre débrayable fourni
avec 5 clés et carte de
propriété (reproduction
impossible sans carte).

7 POINTS DE FERMETURE

EN OPTION



Crochet
+ 2 doigts
sortants



Pêne
cylindre



Crochet
+ 2 doigts
sortants

Cylindre haute sécurité en option :



18 pistons
Fourni avec 3 clés et carte
de propriété (reproduction
impossible sans la carte).

La sécurité de votre domicile commence par une porte d'entrée robuste et bien sécurisée.


Nous vous donnons les clés pour prendre la meilleure décision.

Les points de verrouillage et de compression s'engagent dans la gâche pour assurer l'étanchéité de votre porte et votre sécurité.

Serrure automatique silencieuse sur porte monobloc aluminium

Les points de fermeture, crochets et pènes, sont activés silencieusement dès que la porte se ferme. L'ouverture reste facile et maniable pour tous. Elle bénéficie d'une haute résistance (test de 50 000 cycles ouverture/fermeture).

PORTES ALUMINIUM MONOBLOC

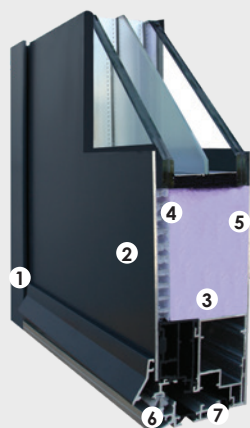

- 1 Dormant de 70 mm**
aluminium laqué à rupture de pont thermique
- 2 Ouvrant de 81 mm**
aluminium laqué à rupture de pont thermique

Structure de l'ouvrant :

- 3 Mousse haute densité**
- 4 Nid d'abeille de 10 mm**
- 5 Parement aluminium laqué**
- 6 Seuil aluminium PMR**
à rupture de pont thermique
avec joint central
- 7 Double joint d'étanchéité**



PORTES ALUMINIUM PARCLOSÉES



- 8 Dormant de 65 mm**
aluminium laqué à rupture de pont thermique
- 9 Ouvrant de 65 mm**
aluminium laqué à rupture de pont thermique
- 10 Panneau 32 mm** (parements aluminium 2 mm
laqués / polypropylène alvéolaire 4 mm (x2)
mousse 30 kg/m3)
- 11 Double joint d'étanchéité**
- 12 Seuil aluminium PMR**
à rupture de pont thermique
avec joint central



PORTES PVC PARCLOSÉES



- 13 Dormant de 70 mm**
PVC 5 chambres
- 14 Ouvrant PVC de 70 mm**
- 15 Panneau 32 mm** (double pli contreplaqué marine
mousse 40 kg/m3 / parements aluminium filmés ou
PVC teinté masse)
- 16 Double joint d'étanchéité**
- 17 Seuil aluminium PMR**
à rupture de pont thermique avec
joint central




LES PORTES CONTEMPORAINES


Formes géométriques et arrondies, motifs rainurés, inox incrusté ou collé, retrouvez toutes les tendances actuelles dans cette collection. Osez l'originalité et transformez vos espaces avec des portes qui reflètent votre personnalité.

Conception

- MA Monobloc aluminium
- PA Parcloses aluminium
- PP Parcloses PVC filmé

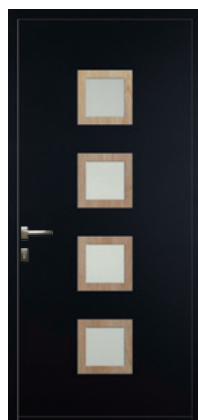

MA PA PP
Adèle

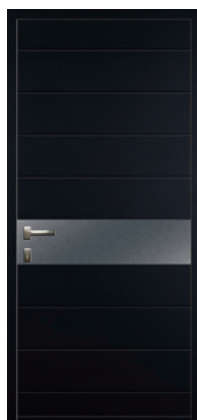

MA PA PP
Ambroise



MA PA PP
Arthur



MA PA PP
Astra




MA
Attila



MA PA PP
Boris



MA PA PP
Branches

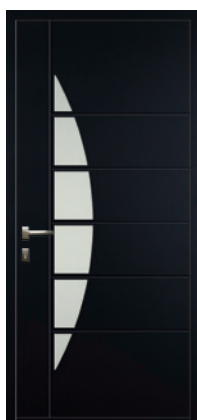


MA PA PP
Capucine



MA
Céleste




MA PA PP
Coralie

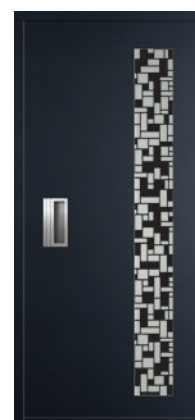

MA PA PP
Cubes




MA PA PP
Éclats

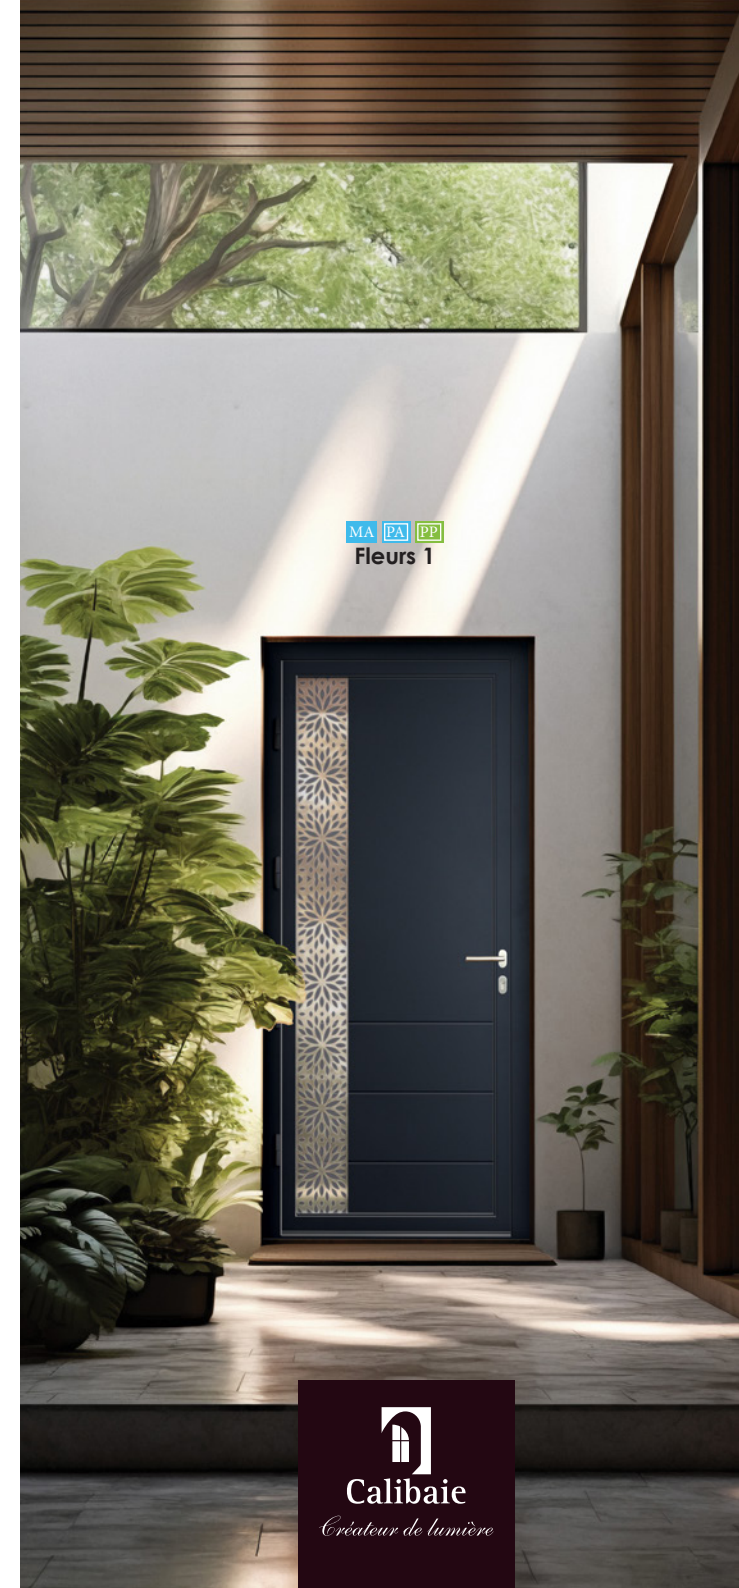

MA PA PP
Fleurs 1



MA PA PP
Ella

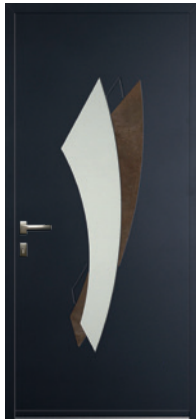

MA PA PP
Éros



MA PA PP
Forest



MA PA PP
Gabin



MA PA PP
Liv




MA PA PP
Louis



MA
Eden



MA
Octave

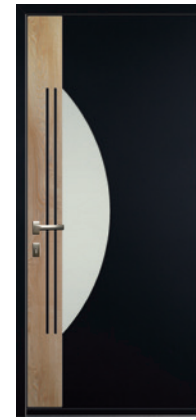


MA PA PP
Oscar



MA PA PP
Pharell



MA PA PP
Rafael

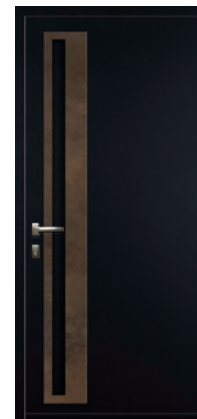

MA PA PP
Romy



MA PA PP
Sloan



MA PA PP
Sully



MA PA PP
Vagues

Portes



MA PA PP
Charles

LES PORTES AUTHENTIQUES

Les portes authentiques allient esthétique classique et modernité.
Les emboutis, les moutures et cimaises imitent le charme du bois.
Vous profitez ainsi de finitions harmonieuses
associées à une excellente isolation thermique et acoustique.

Conception

- MA Monobloc aluminium
- PA Parclosées aluminium
- PP Parclosées PVC filmé



MAISON DE MAÎTRE



MA
Diana



MA PA PP
Milo



MA PA PP
Mura



MA PA PP
Janusa



MA PA
Palmeira



MA
Safira





MAISON DE CAMPAGNE



MA PA PP
Alméda + tierce



MA PA PP
Carissa



MA PA PP
Carra



MA PP
Costa



MA PA PP
Émilia + tierce



MA PP
Gispana



MA PP
Granala



MA PA
Janella



MA PP
Gispana

PANNEAUX VERRIERS



PA PP
Alban

PA PP
Aron

PA PP
Bastien



PA PP
Branches

PA PP
Galets


PA PP
Géométrie



PA PP
Hélène

PA PP
Maël

PA PP
Oprah

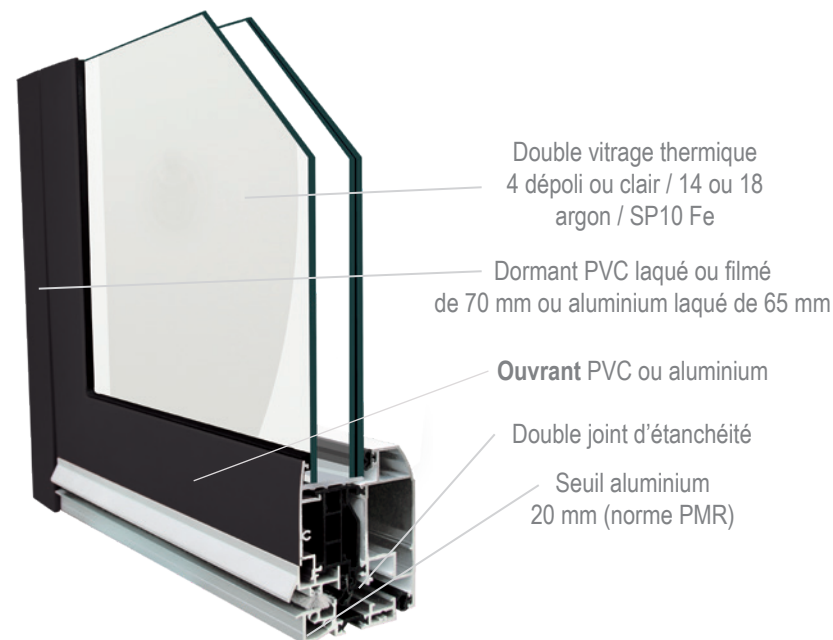

Les techniques de décors sur verre (vitrofusion, résicolor, sablage coloré, insertion de pièces) apportent originalité et design à votre porte. La sécurité est assurée par un double vitrage multifonction constitué d'une face SP10 et d'une face thermique 4 mm. Celle-ci peut être remplacée par un verre feuilleté 44² PTR pour encore plus de sécurité.

Conception

PA Parcloées aluminium


PP Parcloées PVC filmé



PA PP
Brice



PA PP
Cubes

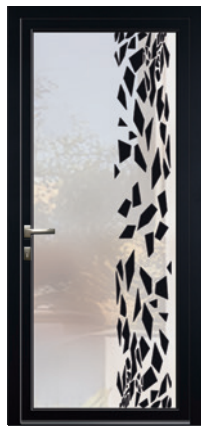

PA PP
Éclat



PA PP
Feuilles




PA PP
Fleurs



PA PP
Iris



PA PP
Lia

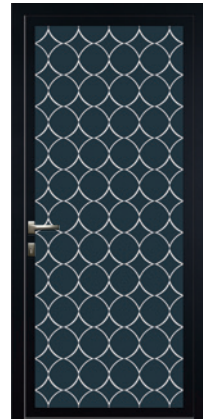

PA PP
Liam



PA PP
Linda



Calibaie
Créateur de lumière

PA PP
Loan



PA PP
Branches



PA PP
Orion



PA PP
Points



PA PP
Urban



PA PP
Vagues

PORTE ORIGINE

la tradition revisitée
PVC ou aluminium




PA PP
Aster

ORIGINE ET ORIGINALE : DEUX STYLES, UN MÊME CONFORT

Assemblées dans nos ateliers, ces collections associent isolation performante, finitions durables et personnalisation. Origine s'inspire du charme des menuiseries d'antan, quand Originale offre un design contemporain au style art déco ou atelier d'artiste. Personnalisez-les selon vos envies !

CHOISISSEZ LA FINITION

WOODLINE
by Normabaie



imitation
tenon-mortaise

Pour en
savoir plus
flashez-moi



Pour parfaire le réalisme des films imitation bois, choisissez l'option Woodline®. Exclusivité Normabaie, cette finition imite sur l'extérieur de la porte l'assemblage tenon-mortaise des menuiseries bois. A l'intérieur, la coupe d'onglet reste visible.



PA PP
Circée



PA PP
Aster



PA PP
Silène



PA PP
Circée

LE SUR-MESURE :

Cimaise avec ou sans rond, pommeau, bâton de maréchal, petits bois, grille décorative... Un grand choix de personnalisation s'offre à vous.



LA PORTE FERMÈRE


La tradition par
excellence

Le système de quincaillerie permet d'ouvrir la porte soit toute hauteur, soit mi-hauteur en une seule manœuvre.



PORTE ORIGINALE

Atelier d'artiste et Art déco PVC ou aluminium

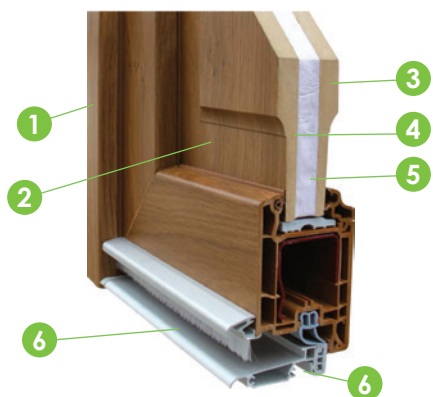

- 1 Dormant aluminium ou PVC
- 2 Ouvrant aluminium de 28 mm
Ou PVC de 32 mm :
- 3 Parement aluminium ou PVC
- 4 Double pli contre médium formé
- 5 Mousse haute densité 40 kg/m³
- 6 Seuil aluminium PMR 20 mm
- 7 Double joint d'étanchéité
En aluminium, pare-temps visibles sur
traverses horizontales




Conception

- PA Parclosées aluminium
- PP Parclosées PVC filmé



PA PP
Aquarelle

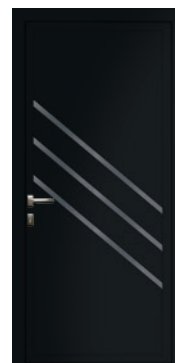


PA PP
Astoria 1



PA PP
Charleston



PA PP
Gatsby

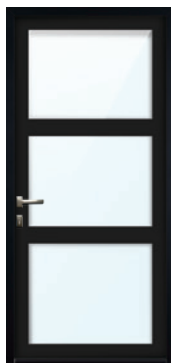

PA PP
Mozaique



PA PP
Paramount





PA PP
Astoria 2


POIGNÉES ET BARRE DE TIRAGE



Poignées sur rosace



Poignées sur plaque



Conception

- MA Monobloc aluminium
- PA Parclosées aluminium
- PP Parclosées PVC

Barres de tirage

ELBA MA
40x15 mm



Inox
H.800 mm

KORFU MA
Ø 30 mm



Noir
H.800
et 1800 mm

KOS MA PA PP
Déportée Ø 30 mm



Inox
H.400 à
2000 mm

Noir
H.1000 et
1800 mm

KRETA MA
30 x 30 mm



Inox
H.1800 mm

MYKONOS MA
Ø 32 mm



Inox
H.932 mm

Porte lourde



LES ACCESSOIRES

Bâtons de maréchal



Noir mat



Nickel mat PVD



Laiton poli PVD

Heurtoirs



Laiton poli PVD




Nickel mat PVD



Noir mat

Pommeaux



Octogone
Laiton poli PVD



Victorian
Blanc vernis



Victorian
Laiton poli PVD



Milano
Nickel mat



Milano
Noir mat



Milano
Laiton poli PVD



Boîtes à lettres

Uniquement sur les portes parcloées (L.295 mm x H.65mm)



Encadrement métal léger.
Clapet argent, doré ou noir.



Encadrement PVC blanc.
Clapet blanc.


VOLETS ROULANTS

CONFORT, SÉCURITÉ, INTIMITÉ...

Telles sont les qualités du volet roulant. Calibaie a intégré toutes ces notions dans la fabrication de ses volets roulants pour répondre à toutes vos attentes.

Actuel et moderne, le volet roulant motorisé Calibaie s'inspire des nouvelles technologies : énergie solaire, gestion de température intérieure (été comme hiver), simulation de présence, domotique...

LA SÉCURITÉ LE VERROU AUTOMATIQUE



Un verrouillage automatique de sécurité est installé sur l'axe de votre volet. Son rôle consiste à limiter le risque d'effraction en empêchant un relevage aisé du tablier de l'extérieur (sauf manœuvre sangle, cordon et tirage direct).



LE CHOIX DE LA COULEUR




Autres teintes disponibles sur demande

LE DOUBLE LAQUAGE

Le feuillard aluminium bénéficie d'un double laquage pour une meilleure résistance aux rayures.




LAME PVC



Les lames PVC blanches de 44 mm permettent de bénéficier d'une bonne isolation thermique et elle est particulièrement silencieuse en fonctionnement.

LAME ALUMINIUM




43 mm de largeur et de 8,5 mm d'épaisseur ou de 52 mm de largeur et de 13 mm d'épaisseur. Lame isolée et composée d'un feuillard aluminium, remplie de mousse isolante haute densité, elle est proposée en différents coloris.



VOLET ROULANT RÉNOVATION

VOUS RÉNOVEZ ?


Idéal pour moderniser vos fermetures, il s'adapte à toutes les habitations et à tous les styles d'architecture.



Coffre et coulisses aluminium laquées avec joint anti-bruit.



Lame finale aluminium laquée avec joint néoprène d'étanchéité.



Verrouillage automatique (sauf manœuvre par sangle, cordon ou tirage direct).



Disponible en coffre 1/4 de rond ou à pan coupé


Pose en applique
enroulement extérieur



Pose en tableau
enroulement extérieur ou intérieur




Le coffre est constitué de tôles d'aluminium profilées et laquées.

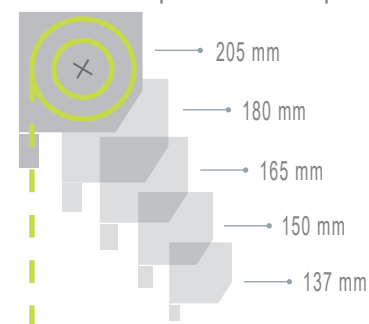

Manœuvres possibles

manuelle



filaire



radio



radio solaire



domotique



Calibaie
Créateur de lumière

Volets



MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE

Cette solution 2 en 1 permet un gain de place. C'est la protection imparable contre les insectes associée à la sécurité et l'isolation du volet roulant.

Toile standard



Toile anti-pollen (option)



VOLET ROULANT TRADITIONNEL




Pose sur existant
enroulement intérieur

L'isolation est optimale et la sécurité maximale. Installé dans un coffre intérieur, il s'adapte parfaitement à votre habitation.

VOUS MODERNISEZ ?


Idéal pour le neuf ou l'agrandissement, il est totalement invisible une fois remonté et permet une luminosité optimale de toutes les pièces.




Coulisses aluminium
avec joint anti-bruit.



Lame finale aluminium
laquée avec joint
néoprène d'étanchéité.




Verrouillage
automatique (sauf
manœuvre par sangle,
cordon ou tirage direct).




Embout de l'axe
encastrés dans les
coulisses

Manœuvres possibles

manuelle




filaire



radio




radio solaire



domotique



VOLET ROULANT TUNNEL

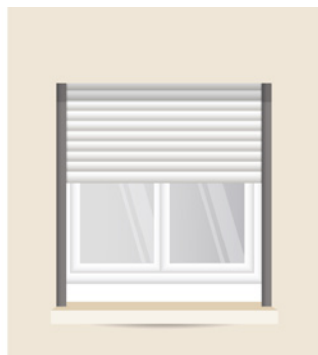


Pose en neuf dans
un coffre tunnel

Le coffre proposé est de 280 mm. Le caisson est en polystyrène expansé avec armatures en treillis soudés. Sa finition extérieure est composée d'un mélange de fibres de bois et de ciment afin de servir de support à l'enduit. Les joues latérales sont en matériau de synthèse.

VOUS CONSTRUISEZ ?


Idéal pour une très grande discrétion, il vient se positionner sous le linteau traditionnel dans la construction neuve.




Coffre et coulisses
aluminium laquées
avec joint anti-bruit.



Lame finale aluminium
laquée avec joint
néoprène d'étanchéité.



Verrouillage
automatique (sauf
manœuvre par sangle,
cordon ou tirage direct).




Embout de l'axe
encastrés dans les
coulisses




Calibaie
Créateur de lumière

Manœuvres possibles

manuelle




filaire




radio




radio solaire



domotique

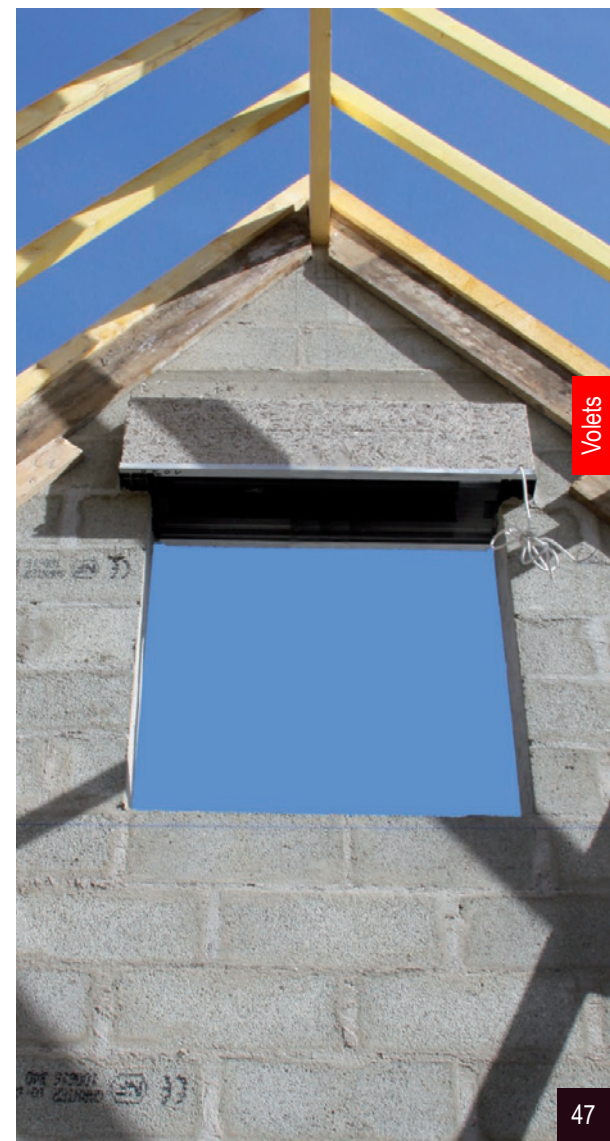


VOLETS ROULANTS INTÉGRÉS

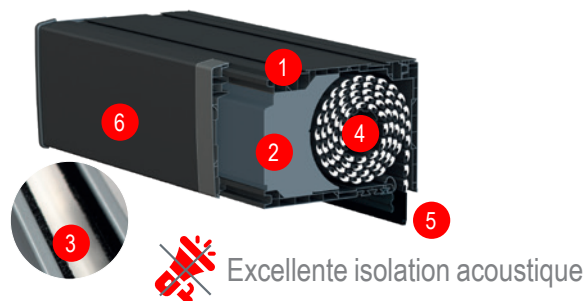

Excellente isolation acoustique

COFFRE INTÉRIEUR

Le coffre PVC isolé sait se montrer discret et esthétique. Généralement utilisé en construction neuve mais aussi dans certains cas en rénovation, le coffre est positionné en applique intérieure derrière le linteau. Ce type de pose permet de rendre le volet roulant invisible de l'extérieur.

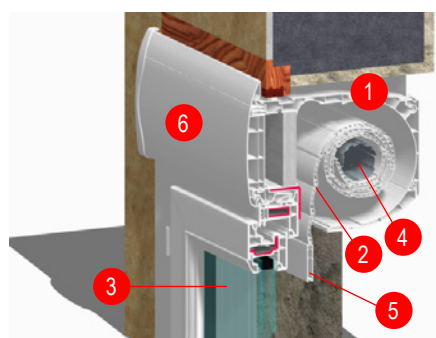

COFFRE CRX


Avec seulement 140 mm d'emprise sur le clair de jour, le coffre CRX est la solution idéale pour une pose en rénovation. Sa trappe de visite intérieure design s'aligne avec la menuiserie (pas de débord intérieur).

S'il est monté sur une menuiserie couleur, le coffre extérieur est en aluminium plaxé.



COFFRE DEMI-LINTEAU

Réservé à la construction neuve, il s'intègre en partie dans la maçonnerie. Cette particularité permet de ne pas avoir de coffre visible de l'intérieur. Les performances thermiques du volet roulant incorporé demi-linteau le rendent particulièrement adapté aux constructions RE2020.

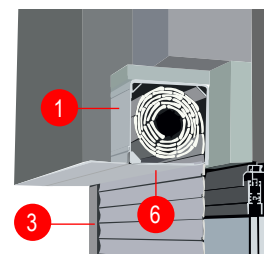

Pose en réservation
Enroulement extérieur

COFFRE INVISIBLE

Très discrets, les volets roulants ITE se fondent dans l'isolation thermique. Invisibles de l'extérieur comme de l'intérieur, ils préservent l'esthétique de votre façade.

- 1 Coffre PVC à double paroi alvéolée
- 2 Isolant thermique clippé en PSE classé M1
- 3 Coulisse avec joint anti-bruit
- 4 Verrouillage automatique sur l'axe
- 5 lame finale en aluminium avec joint néoprène
- 6 Trappe de visite avec joint d'étanchéité aisément démontable
- 7 1/2 linteau maçonnerie
- 8 Capot extérieur
- 9 Coffre intérieur
- 10 Doublage intérieur

LES MANŒUVRES pour volet roulant

LA DOMOTIQUE

Connectez vos équipements :



Facilitez votre quotidien.

Avec la commande intelligente TaHoma® switch, centralisez et connectez votre logement. Créez votre routine et pilotez vos volets roulants connectés en un seul geste via les boutons lanceur de scénarios ou à distance avec votre smartphone ou par commande vocale.



4 à 7°C de gagner grâce à la gestion autonome.

GESTION BIO-CLIMATIQUE

En rénovation comme en construction gagner des degrés dans votre logement en hiver ou conserver la fraîcheur en été est essentiel.

L'UNIVERS **somfy**

LES MOTEURS DE VOLETS ROULANTS INTELLIGENTS



Amy io RS100⁽¹⁾
Commande murale avec capteur de température intégré.
Liaison avec TaHoma®

LES MOTORISATIONS RS 100 io ET RS 100 SOLAR io

Confort acoustique et mouvement maîtrisé.

Les moteurs RS100 io et RS100 Solar io vous garantissent un haut confort acoustique. La qualité de fabrication élevée et l'innovation technologique assurent un mouvement fluide, vous offrant une expérience optimale.

LE CONTRÔLE OPTIMAL

Plus de précision pour plus d'économie été comme hiver.

PACK RE2020 PREMIUM



10 à 30% de chauffage en moins.

4 à 7°C de gagner en été.

L'UNIVERS **DELTA DORE**

L'INTELLIGENCE AU SERVICE DE L'HABITAT

Nos offres respectent la RE 2020, visant à améliorer la performance énergétique de votre logement, réduire sa consommation et son empreinte carbone. **Profitez d'un habitat plus confortable, durable et écologique.**



Tyxia 2331⁽²⁾
Commande murale

LES MOTORISATIONS TYMOOV 2 RP ET TYMOOV SOLAR

Silence et ralentissement fin de course.

Les moteurs Tymoov 2 RP et Tymoov Solar vous garantissent une sérénité au quotidien.

Le moteur Tymoov 2 RP est garanti **7ans**
Le moteur Tymoov Solar est garanti **10 ans**

PACK RE2020 PREMIUM



1°C gagné = 7% d'économie⁽³⁾

Allez plus loin dans les économies d'énergie avec une gestion fine et réelle de l'ensoleillement et des températures.

Différentes zones à gérer ? Ajoutez autant de capteurs que d'expositions (sud, est, ouest).

(1) Fourni de base avec le volet roulant motorisé RS 100 io et RS 100 Solar io. (2) Fourni de base avec le volet roulant motorisé Tymoov. (3) Économie variable selon les logements.

VOLETS BATTANTS

Le volet battant est un des éléments décoratifs de votre maison. Le vaste choix de modèles que nous proposons vous permettra de choisir vos volets selon vos goûts, votre budget et le caractère de votre maison.

Volets




LE CHOIX DE LA COULEUR



Teintes disponibles
sur demande

LE CHOIX DE LA FORME

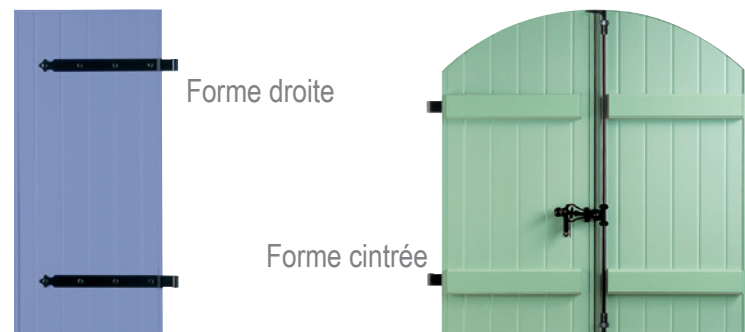



VOLETS ALUMINIUM ISOLÉ

Pour une sécurité optimale, les volets sont livrés avec une espagnolette tout aluminium y compris la poignée.



VOLETS PVC

Disponible dans différentes teintes, le volet battant PVC est réalisé avec des barres et écharpes, barres droites, pentures et contre pentures.

VOLETS BOIS

Le choix rigoureux des essences de bois garantit l'essentiel de la qualité et la longévité de vos volets...



Sertissage en alu solidarisant les lames




Barres seules




Assemblage par tenon et mortaise




Persienne 1/3 2/3




Espagnolette tout aluminium




Renfort par équerre alu




Panneau isolé 27 mm



Coupe d'onglet



Couvre joint équipé d'un joint d'étanchéité



Lames ajourées



Persienne 1/3 2/3



Lames jointives



Persienne



Calibaie

Créateur de lumière

PORTES DE GARAGE

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE



Nombreuses
finitions extérieures
lisses ou veinées.



Composés de plusieurs sections articulées entre elles, les portes de garage sectionnelles CALIBAIE vous garantissent confort, sécurité et isolation.

En neuf ou en rénovation, nos portes de garage s'adaptent à vos besoins :

Souplesse.

Facilité d'utilisation et d'entretien.

Isolation phonique et thermique



2 TYPES D'OUVERTURE



Déplacement vertical




Déplacement latéral

PORTE DE GARAGE ENROULABLE



Elles sont particulièrement adaptées à la rénovation de vos anciennes portes de garage et s'harmonisent avec tous types d'extérieur.

De construction monobloc, elle prend un minimum de place à l'intérieur de votre pièce. Un large choix d'automatisme est disponible pour faire fonctionner la porte depuis votre véhicule.

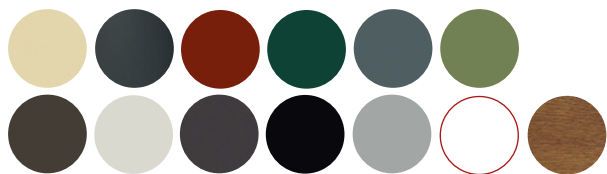

LAME ALUMINIUM



En 75 mm de largeur, elles bénéficient d'une très bonne isolation thermique.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ces portes enroulables et leur automatisme sont conformes à la norme FN EN 13 241-1. La porte comporte les organes de sécurité relatifs à cette norme, à savoir, une manœuvre de secours et une sécurité à l'ouverture appelée «stop chute». Par ailleurs l'automatisme comprend un récepteur radio avec éclairage de zone intégré, 2 émetteurs 4 canaux, 1 barre palpeuse (sécurité à la descente).

Dans le cas où votre porte donne sur la rue, nous complétons ce système par un gyrophare.

LA MOTORISATION



Central Rollixo io avec ou sans buzzer



Télécommande Keygo io 4 canaux



Gyrophare



Alarme Buzzer (option) avec sirène 100 décibels



Contact à clé filaire



Clavier à code radio Keypad métal io



Verrouillage automatique



La barre palpeuse radio

LA DOMOTIQUE




Pilotez votre porte de garage à distance avec votre smartphone grâce à la Tahoma de Somfy.



VÉRANDAS

Les vérandas Calibaie sont conçues pour réaliser de vraies pièces à vivre. Elles offrent une grande diversité de formes et de couleurs afin de s'intégrer parfaitement à votre habitation.

Notre système à rupture de pont thermique vous assure confort et durabilité. Réalisée sur mesure avec des profilés de forte épaisseur, votre véranda Calibaie restera, année après année, aussi belle qu'au premier jour.

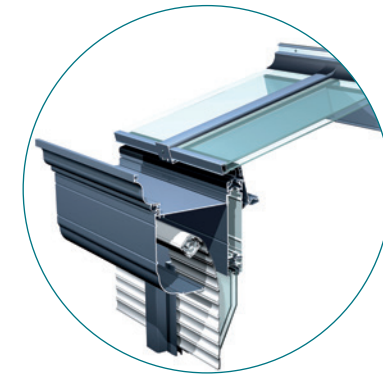

Intégration de coffre à volet roulant



Grande diversité des formes de structure permettant tous les projets de vérandas.

Isolation thermique renforcée pour un confort maximal.

Remplissage de toiture en verre, polycarbonate ou en panneaux pleins isolants.

STORES

Dès les premiers rayons de soleil, les stores bannes trouvent toute leur utilité au jardin pour profiter au maximum de la terrasse.

Le store banne (en toile) existe dans un éventail très large de coloris, avec ou sans motifs. Le coffre et les armatures de votre store peuvent être laqués dans les teintes référencées (demandez à votre installateur).



SE PROTÉGER DU SOLEIL

Le store banne à un rôle de bouclier thermique pour atténuer la chaleur et filtrer les rayons UV afin d'éviter les coups de soleil.



TYPES DE TOILES

3 types de toiles sont disponibles : polyester, acrylique ou micro perforée.

En fonction du choix de la toile, les performances seront différentes (résistance aux UV et aux déchirures, nettoyage, bonne tenue des couleurs...).



PORTAILS & CLÔTURES

Calibaie conçoit et fabrique des portails, portillons et clôtures sur mesure dans son atelier Egide à Taden (22). Qu'ils soient en aluminium ou en PVC, ils sauront vous amener qualité, fiabilité et durabilité.

Un large choix de modèles et de formes sont disponibles ; vous trouverez obligatoirement le portail qui vous convient. Il ne vous restera plus qu'à choisir parmi toutes les teintes RAL la couleur que vous désirez. Afin de vous assurer un laquage de qualité, Egide a choisi le procédé Qualicoat Qualimarine, gage de tenue dans le temps.

DES PRODUITS CERTIFIÉS




Certificat Qualicoat Licence n°524
Gage de tenue pour les finitions laquées



Certificat Qualilaquage QL018
Assurant les procédés de traitement chimique et de laquage de l'aluminium



Certificat Qualimarine QM007
Préparation renforcée pour la tenue du laquage



Fabrication bretonne



LES COLLECTIONS



ACCORD
Aluminium



CELARE
Aluminium



CASTEL
Aluminium




ILÉO/RÉSIDENCE
PVC


CHOISIR SON PORTAIL

3 CHOIX DU CADRE

ALUMINIUM

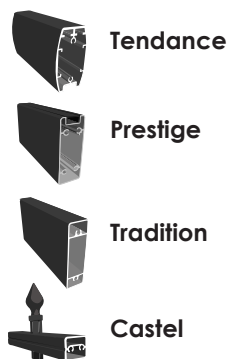


PVC

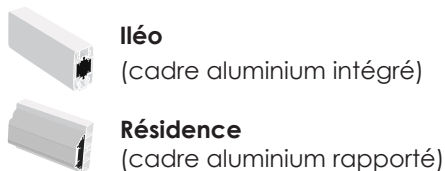

1 CHOIX DU MATÉRIAU


ALUMINIUM

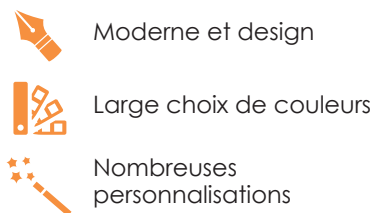

PVC




4 CHOIX DE LA FORME



5 PERSONNALISATION

Remplissage

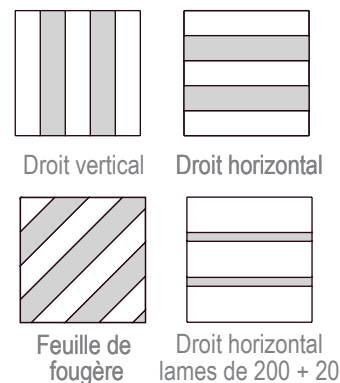

Décor

Pour les tôles et décors en alu brossé voir pages 60

NUANCIER ALUMINIUM Structuré classe 2

Ivoire clair (1015)	Bleu (2100)	Mars (2525)	Bleu sablé (2700)	Gris sablé (2900)	Rouge pourpre (3004)
Bleu saphir (5003)	Bleu gentiane (5010)	Bleu pigeon (5014)	Vert mousse (6005)	Vert pâle (6021)	Gris anthracite (7016)
Gris terre d'ombre (7022)	Gris clair (7035)	Gris poussière (7037)	Brun sépia (8014)	Brun gris (8019)	Noir profond (9005)
Gris aluminium (9007)	Gris aluminium (9016)	Anodic satiné classe 1			

PVC & ALU

Blanc 9016 S
Chêne doré

Alu : gamme Prestige



Bicoloration et autres RAL sur demande

6 CHOIX DU TYPE D'OUVERTURE



7 AJOUT DES MANŒUVRES

Pour les automatismes voir pages 80 et 81

PORTAILS ACCORD Aluminium



DESSCRIPTIF TECHNIQUE

- Thermolaquage classe 2 haute durabilité
- Assemblage mécanique par tenon-mortaise selon la tradition du bois
- Gond équerre noir ou blanc et cache gond laqué de la couleur du portail
- Renfort de motorisation



TRADITION



Cache gond laqué
en option


Traverse
102 x 30 mm

Montant
102 x 38 mm

ROBUSTESSE :  
PRIX :  € € €

CADRES⁽¹⁾



PRESTIGE



Cache gond laqué

Traverse
102 x 40 mm

Montant
102 x 56 mm

ROBUSTESSE :   
PRIX :  € € €





TENDANCE⁽²⁾



Cache gond laqué

Traverse
102 x 56 mm

Montant
110 x 95 mm

ROBUSTESSE :   
PRIX :  € € €

Possibilité de
motorisation invisible

COLLECTION KRÉATIVE



Tôle Galets
Nekkar - Noir 9005



Tôle Branches
Castor 4



Tôle Éclats
Alhena - Noir 9005

Autres motifs disponibles

FEUILLES



FLEURS



POINTS



GÉOMÉTRIE



VAGUES



Tôle Urban
Fuji - Noir 9005



Tôle Éclats
Vulcano et sa clôture associée - Noir 9005




Tôle Galets
Alhena - Noir 9005



Tôle Cubes
Izar - Noir 9005

COLLECTION ART DÉCO



i01



i02



i03



i04



i05



i06



OC01



OC02



OC03



i04
Arenal - Noir 9005

Parce que votre avis compte et que vous avez, soit besoin de vous laisser guider, ou bien de laisser faire votre inspiration, nous avons créé pour vous la Gamme Art Déco.

Les décors en aluminium brossé, oculus vitrés, tôles découpées peuvent être intégrés à votre portail ou votre clôture.

Décorez et structurez votre portail comme vous le souhaitez !

Décor collés

Évidé Plein

Rond
Ø 105, 135 et
175 mm



Carré
90, 120 et
160 mm



Plats 500, 1000 et 1500 mm



Oculus

+ PMMA incolore
150 et 230 mm



Chiffres hauteur 150 mm

09



Envie de créer votre propre tôle
découpée ? Demander **conseil**
à votre **installateur**

(1) Disponibilité des cadres selon modèles. (2) Forme droite uniquement.

PORTAILS ACCORD Aluminium

COLLECTION NATURAL

Les matières naturelles et le bois s'imposent dans la décoration. Pour répondre à cette tendance, nous avons créé la collection Natural. Elle mêle aluminium et panneaux à l'aspect chaleureux du bois⁽²⁾ avec un rendu réaliste et une grande facilité d'entretien.



TÔLE ALUMINIUM DÉCOUPÉE
+ PANNEAUX EFFET BOIS



PANNEAUX EFFET BOIS
+ BARREAUDAGE ALUMINIUM



PANNEAUX EFFET BOIS
+ PANNEAUX ALUMINIUM



PANNEAUX EFFET BOIS
+ PANNEAUX EFFET BOIS



2) Panneaux PVC 153 x 20 mm placés haute qualité garantis 10 ans.

NUANCIER NATURAL⁽¹⁾

Chêne
naturel

Chêne
brun

Chêne
irlandais

Chêne
vieilli

Chêne
antique

Chêne
grisé

Chêne
doré

Siena

Chêne
blanchi

Chêne
rustique



Fuji 1 chêne antique cadre Prestige, tôle Fleurs, gris sablé 2900

Les portails de la ligne Accord se parent d'un effet bois cosy selon vos envies.



Altair 1



Castor 1



Sirius 6

PORTAILS CELARE Aluminium



- Cadre intégré invisible
- Assemblage mécanique par tenon-mortaise
- Thermolaquage texturé classe 2
- Gond haut laqué dans la teinte
- Renfort de motorisation



Parement PVC aspect
Chêne naturel rainures 7016
Épaisseur : 15 mm



Parement aluminium laqué
Épaisseur : 1,5 mm






Arden



Bornéo



Carmel

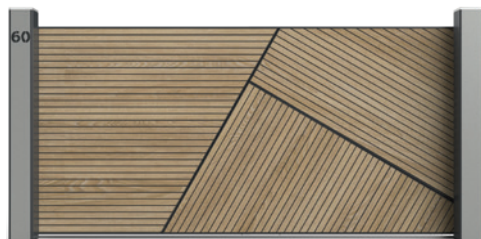


Tulum




Ottawa



Calgary

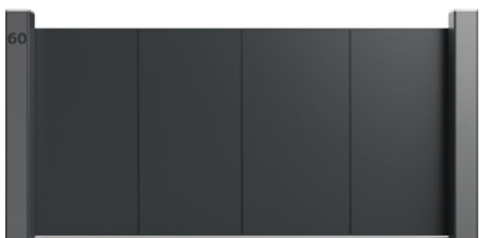

Halifax

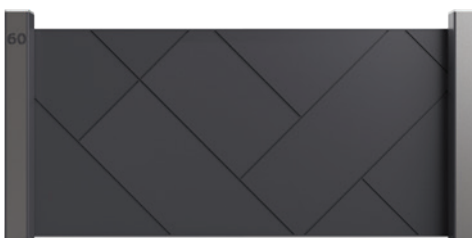

Hamilton



Kingstone



Montréal



Toronto



Vancouver




Victoria

PORTAILS CASTEL Aluminium



- Assemblage mécanique par tenon-mortaise
- Thermolaquage Qualimarine
- Gond équerre noir ou blanc et cache gond laqué de la couleur du portail
- Renfort de motorisation

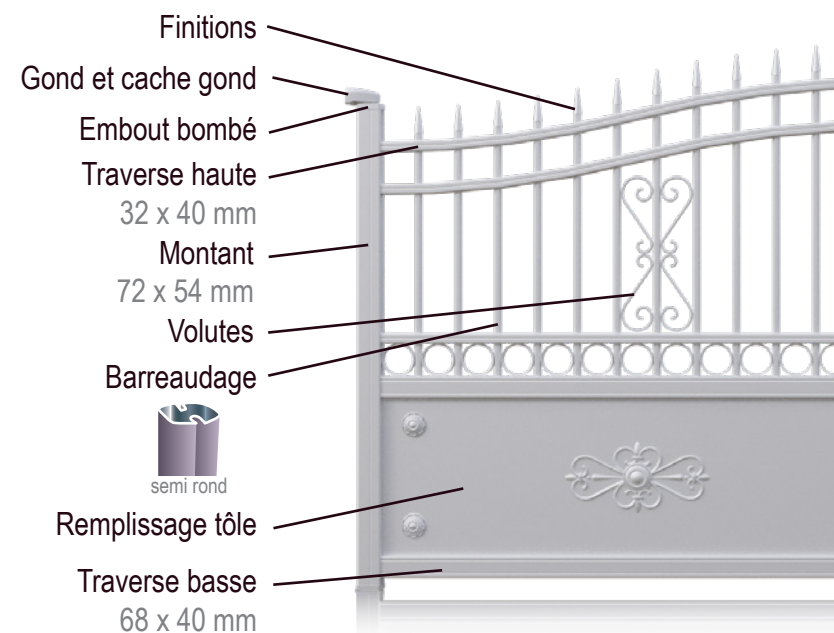

FINITIONS ET OPTIONS



Boule



Goutte d'eau



Fer de lance



Fleur de lys



Fleur de lys 2



Palmette Carouge



Palmette Montaire



Rond



Volute



Palmette Montlouis



Rosace Carouge



Rosace Montaire



Amboise
Noir 9005



Beaucaire
Bleu sablé 2700



Rochefort
Noir sablé 2100, finitions fers de lance couleur or, motorisé.



Blois
Noir 9005



Chambord
Noir sablé 2100



Chaumont
Rouge 3004



Chenonceau
Noir 9005



Fressac
Blanc 9016



Montaigut
Anodic



Montségur
Bleu 5010



Pognac
Bleu 5010



Rivau
Gris 7022



Lastour
Gris 7022



Versailles
Vert sablé 2500




Villandry
Noir 9005

PORTAILS ILÉO

PVC - cadre intégré



- Assemblage mécanique
- Gond équerre noir ou blanc et cache gond PVC
- Renfort de motorisation
- Esthétique identique aux 2 faces

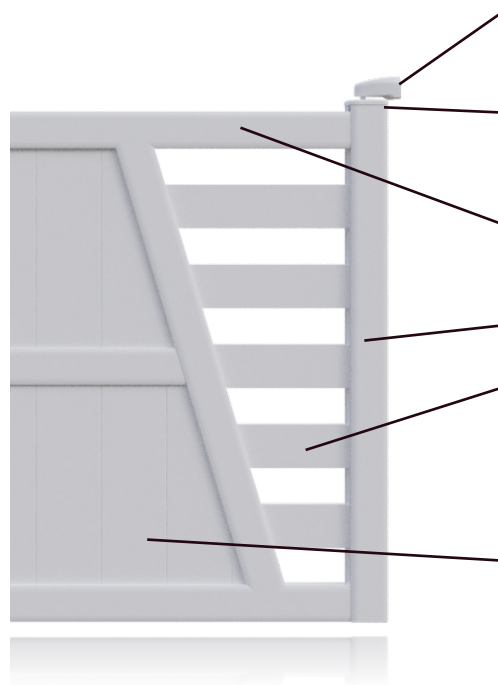

Gond
cache gond


Embout
bombé percé

Traverse
horizontale 84 x 51 mm
verticale 84 x 43 mm

Montant
83 x 64 mm
Barreaudage



Remplissage

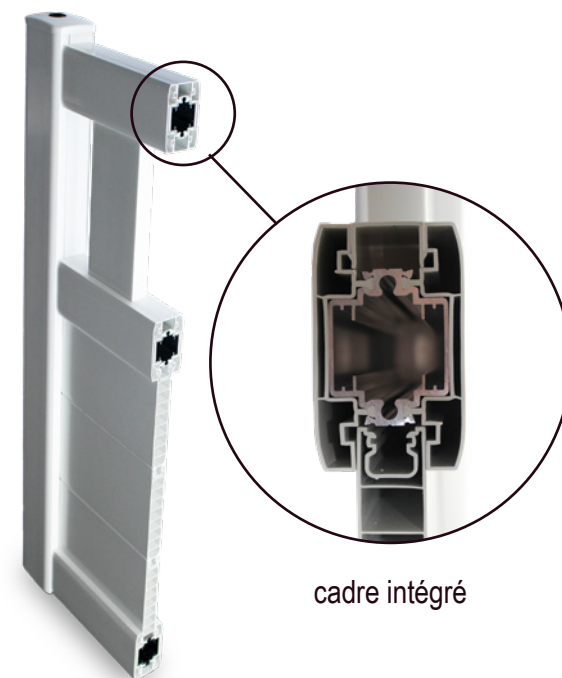

cadre intégré



Antarès
Blanc 9016



Mizar
Blanc 9016



Adhara
Blanc 9016



Sargas
Blanc 9016



Émeraude
Blanc 9016



Opale
Blanc 9016



Onyx
Blanc 9016



Rubis
Blanc 9016



Jade
Blanc 9016



Turquoise
Blanc 9016



Diamant
Blanc 9016





Saphir
Blanc 9016

PORTAILS RÉSIDENCE

PVC - cadre rapporté



- Assemblage du cadre aluminium par tenon-mortaise
- Thermolaquage Qualimarine du cadre aluminium
- Renfort de motorisation

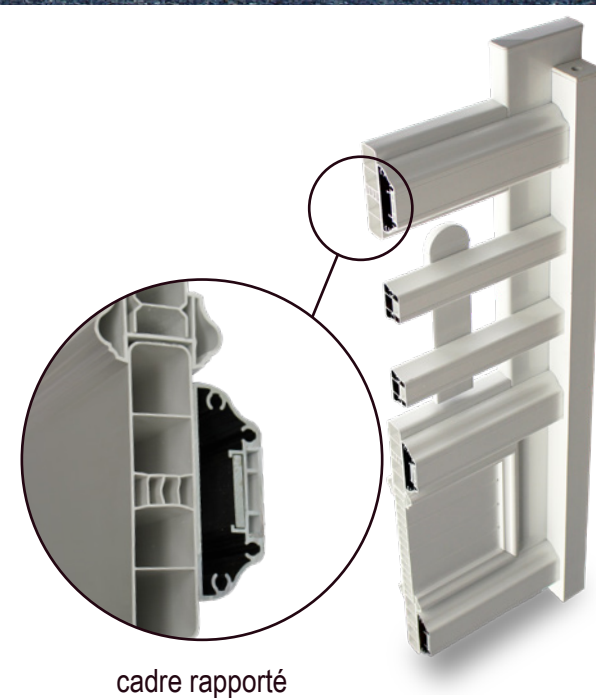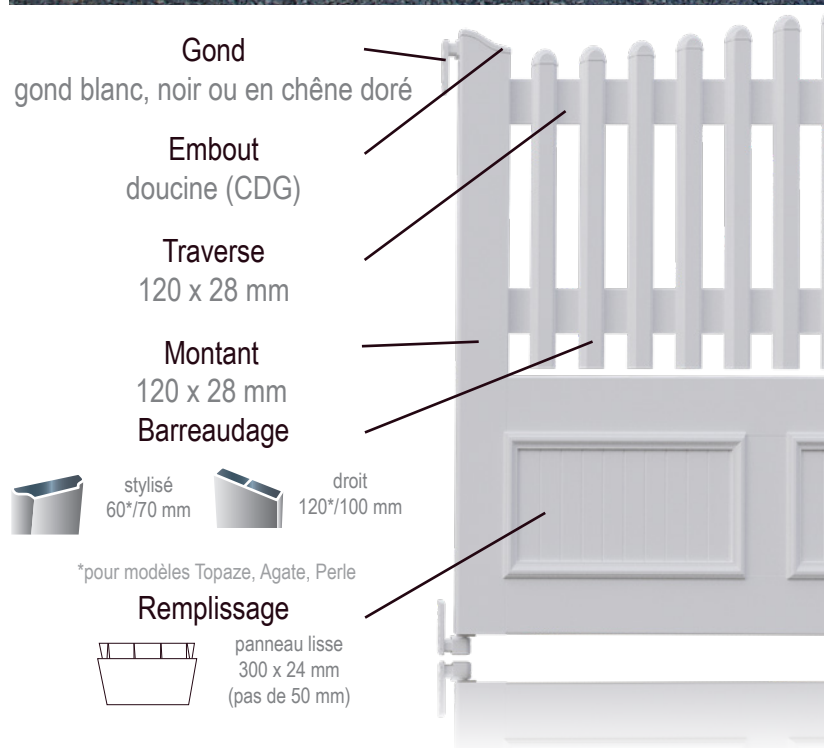



Alphard
Blanc 9016



Agate
Blanc 9016



Aludra
Blanc 9016



Perle
Blanc 9016



Topaze
Blanc 9016




Ambre
Blanc 9016




CLÔTURES

Aluminium

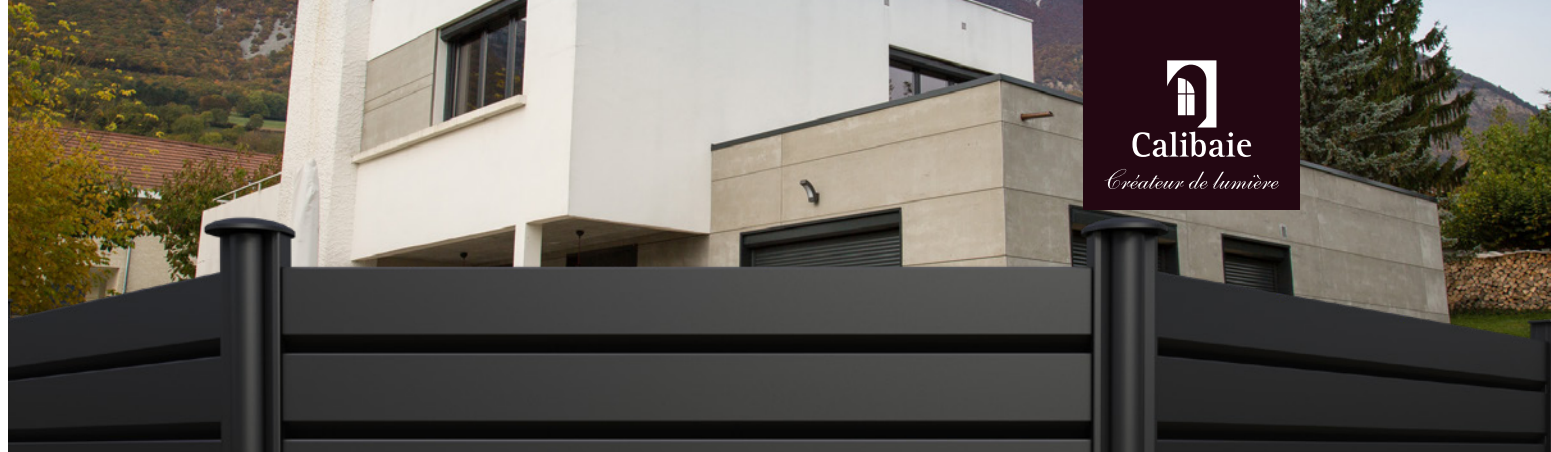

Mont-Dore

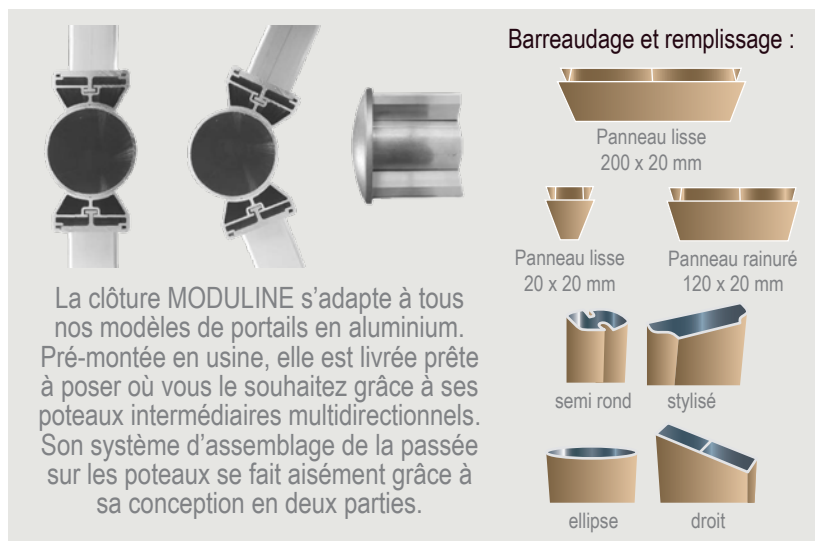

Moduline



Arenal



Brise-Vent



Santorin

CLÔTURES PVC




Agate



Saphir



Onyx

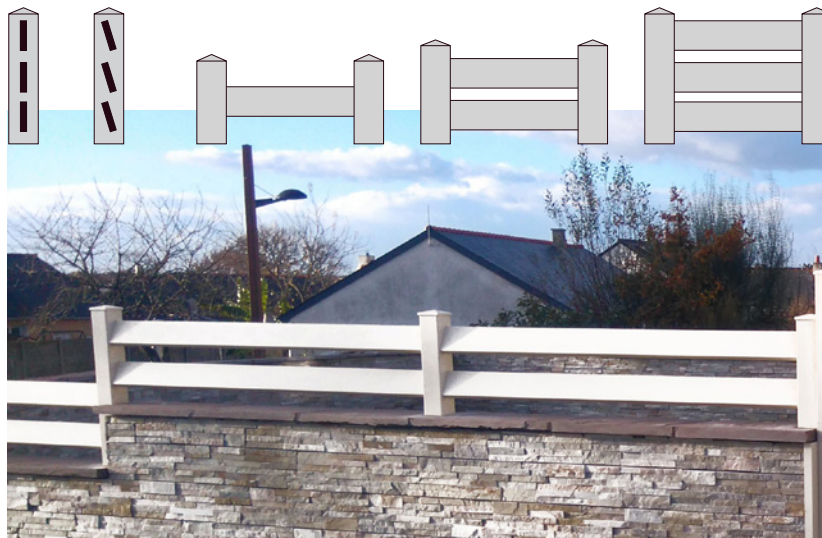

Quartz



Ambre



Intégrale



Océane

POTEAU KRÉA 180 ALUMINIUM

En aluminium, le poteau Kréa 180 bénéficie d'une esthétique soignée. Avec son capot personnalisable affleurant le poteau, il séduira les propriétaires de maisons modernes comme traditionnelles.

Poteau

180 x 180 mm
Hauteur : sur-mesure
Matériau : aluminium
Capot personnalisable : 4 mm



Embase

156,5 x 156,5 x 400 mm
Épaisseur : 8 mm
Matériau : inox
Taille max. du battant : 180 x 180 cm

Option platine laquée
Taille max. du battant
200 x 200 cm

* Prêt-à-poser



Laissez libre cours
à votre
Imagination



Pose rapide et facile

L'embase en inox se fixe
au sol sans scellement
et le réglage de l'aplomb se
fait avec une grande facilité.



Fixations invisi bles

Le poteau vient recouvrir
l'embase pour une
 finition parfaite.



Personnalisations multiples

Jouez avec les couleurs, la
bicoloration, les découpes
laser et les décors alu
brossé.

MOTIFS

10 décors à réaliser en découpe⁽¹⁾ ou en gravure et à assortir au portail.

Vous avez une autre idée en tête, vous souhaitez un dessin sur-mesure : demandez-nous !

POUR POTEAU ET PORTAILS



(1) Uniquement sur le capot du poteau et la tôle du portail.

LES POTEAUX

PVC 120



Poteau de 120x120 mm en PVC.
Chapeau en pointe de diamant,
à sceller.

ALU 120



Poteau de 120x120 mm en aluminium.
Chapeau en pointe de diamant,
à sceller ou poser sur embase.

ALU 180



Poteau de 180x180 mm en
aluminium à sceller présenté avec
cache latéral.

DOMOTIQUE & VISIOPHONE

somfy

Scénario favori I

Ex : «Je pars.» Les volets roulants se ferment, les lumières s'éteignent et le portail s'ouvre.

Scénario favori II

Ex : «Je rentre.» Les volets roulants s'ouvrent, les lumières s'allument et le portail se ferme.

Stop



CONTRÔLER TOUS VOS ÉQUIPEMENTS

Tahoma Switch est une commande intelligente vous offrant la possibilité de centraliser la commande des équipements connectés de votre logement. Elle vous propose 3 façons de la contrôler :

- Avec elle et ses 2 scénarios programmés
- Avec l'application Tahoma à utiliser chez vous ou à distance
- Avec un assistant vocal lorsque vous êtes occupés ou en voiture



Calibaie
Créateur de lumière


FACILITER LE QUOTIDIEN

Le Visiophone V500 PRO io est accompagné d'un écran tactile 7" avec une interface personnalisable.

- Vision nocturne
- Vision grand angle 102°
- Affichage de la température extérieure
- Historique photos des visiteurs manqués
- Communication possible entre 2 moniteurs
- Pilotage de 5 équipements io-homecontrol (volets, lumières, porte de garage, portail...)



SOLAIRE

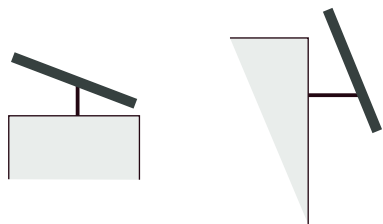


Installation simple et rapide en tous lieux

SOLARSET **somfy** nécessite un moteur RTS



KIT SOLÉMYO **Nice**

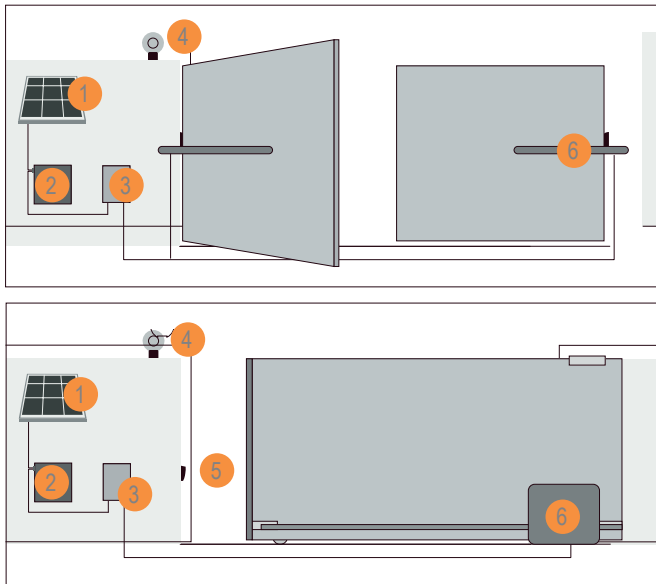

Kit complémentaire d'alimentation solaire pour moteur de portail (non disponible en iO).



Alimentation solaire de système d'automatisme de portail. Panneau photovoltaïque 30 watts accompagné de sa batterie et son chargeur.

- 1 Panneau photovoltaïque
- 2 Caisson batterie
- 3 Armoire de commande
- 4 Clignotant
- 5 Paire de photocellule
- 6 Moteur

Calibaie
Créateur de lumière

AUTOMATISMES

somfy



AXOVIA 220B

Motorisation pour portails battants avec des vantaux jusqu'à 2 m de largeur.



ROLY C

Motorisation pour portails coulissants.



AXOVIA MULTIPRO 3S

Motorisation universelle pour portails battants avec des vantaux jusqu'à 2.5 m de largeur.



ELIXO 500 3S

Motorisation pour portails coulissants.



INVISIO 3S

Motorisation intégrée pour portails battants avec des vantaux jusqu'à 3 m de largeur (valable uniquement sur la gamme de portails aluminium Tendance).



- 1 2 moteurs complets avec 2 jeux de bras
- 2 Un feu clignotant orange avec antenne RTS ou iO intégrée
- 3 Une armoire de commande CBx 3S iO
- 4 2 télécommandes Keygo RTS ou iO 4 canaux
- 5 Une paire de cellules photoélectriques
- 6 Une batterie de secours
- 7 Un moteur électronique 3S intégré RTS ou iO
- 8 Un moteur intégré au montant du portail

AUTOMATISMES

Nice

SLIGHTKIT BD

Système pour portails coulissants jusqu'à 350 kg avec la technologie Nice BlueBUS pour connexions 2 fils des accessoires.



HOPPKIT BD

Système à bras pour portails battants avec vantaux jusqu'à 2,4 m de largeur, conseillé pour piliers de grandes dimensions.



S-FABKIT BD

Système enterré pour portails battants avec vantaux jusqu'à 2,30 m de largeur. Version 220V ou 24V avec encodeur magnétique.



- 1 Opérateur(s) électromécanique(s)
- 2 2 émetteurs, 3 canaux + 1 touche info ON3EBD
- 3 Une paire de photocellule EPMB
- 4 Lampe clignotante avec antenne intégrée ELDC
- 5 2 moteurs XME2124, 2 caissons de base XMBOX
- 6 Une logique de commande MC824H

Calibaie
Créateur de lumière

CONTRAT DE PERFORMANCE

L'ENTRETIEN ANNUEL

Vous avez fait confiance au réseau Calibaie pour la fourniture et pose de vos menuiseries. Nous vous proposons un investissement de qualité pour optimiser la durée de vie de vos menuiseries.

Le contrat Performance, c'est l'assurance d'un bon fonctionnement et d'une prestation optimale de vos installations dans le temps **pendant 3 ans**.

	Graissages	Réglages	Drainage	Entrée d'air
<i>Performances</i>	✓	✓	✓	✓
<i>Confort</i>	✓	✓	✓	✓
<i>Sérénité</i>	✓	✓	✓	✓
<i>Étanchéité</i>		✓	✓	
<i>Longévité</i>	✓	✓		
<i>Économie (énergie/financière)</i>	✓	✓	✓	✓
<i>Hygiène</i>			✓	✓

LE CONTRAT GAGNANT

Nous mettons en place avec vous, une visite annuelle afin de réaliser 4 entretiens importants pour vos menuiseries :

- Graissage de toutes les quincailleries avec un produit spécifique approprié.
- Ajustement de la compression des ouvrants
- Drainages des bâtis qui assurent l'évacuation des eaux de condensat et de pluie. Ainsi, vous éviterez tout risque de barrage (toiles d'araignée à l'intérieur du profilé, insectes, etc.). Il en sera de même pour les trous de décompression qui servent à ventiler l'intérieur des profilés.
- Contrôle et nettoyage des entrées d'air réglables. Celles-ci assurent la régénération maîtrisée de l'air dans vos pièces dites sèches. L'air entrant est sec et sain, donc beaucoup plus facile à chauffer. L'entretien favorise ainsi les économies d'énergie.

 Demandez conseil à votre installateur !





VOTRE INSTALLATEUR TOUJOURS AVEC VOUS

ENSEMBLE, CONTINUONS À RÉALISER VOS PROJETS.

Parce que nous établissons une relation de confiance avec nos clients à long terme, l'histoire continue après l'installation. Avec le contrat de performance, le parrainage et les offres promotionnelles, nous souhaitons vous faire profiter des meilleures opportunités et des avantages privilégiés.



PARRAINEZ UN AMI

Une personne de votre entourage souhaite également installer des fermetures ? Demandez votre bon de parrainage !

Votre installateur vous récompensera en cadeaux (voir conditions en magasin).

Calibaie
Créateur de lumière

Parrainez un ami
et recevez
votre cadeau
de la part
de votre
installateur *

BON DE PARRAINAGE

PARRAIN

Nom
Prénom
Adresse
Code postal
Ville
Mail
Tél
Merci de prendre contact de ma part
avec la personne mentionnée ci-contre.

FILIEUL

Nom
Prénom
Adresse
Code postal
Ville
Mail
Tél
* Offre valable à l'ouverture d'un chantier chez le fils.
Voir conditions avec votre installateur.



VOTRE PARTENAIRE CONFORT ET SÉCURITÉ

www.calibaie.com

Service Communication Groupe Normabaie, JPC INDUSTRIES, SAS au capital de 1 511 000 €, RCS 892 216 037 Bernay, ZA du Moulin à Vent - 27210 Boulleville. Document non contractuel. Le Groupe Normabaie se réserve le droit, dans un souci constant d'évolution et d'amélioration de l'ensemble de toutes ses gammes de menuiseries, de leur apporter toutes modifications techniques qu'il jugera utile, sans préavis. Les couleurs sont données à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas constituer une référence contractuelle. Reproduction interdite. Crédits images : Fermetures Pothier, Franck Duthe, BatiConcept, Alpha Fermetures, CEDEA, ACR Menuiserie, Pixabay, Unplash, Groupe Normabaie, Somfy, Nice, Elero, Volma, Novatech, Shutterstock, Fotolia, Veka, Freepik. Imprimé par : Anquetil (14), 07/2023

ENSEMBLE, RÉALISONS VOS PROJETS

FENÊTRES PVC & ALUMINIUM
PORTES • VOLETS ROULANTS
VERANDAS • PORTES DE GARAGE
PORTAILS & CLÔTURES



Calibaie

Créateur de lumière